PORTA DOORS

KATALOG 2024/2025

PORTA HIDE / model 1.1, klika FIORO

DVERE DO JAKÉHOKOLI PROSTORU

Vyberte si své oblíbené dvere z našich kolekcí

4 ŽIVLY

4 ŽIVLY
/ AIR
str. 18

4 ŽIVLY
/ WATER
str. 20

4 ŽIVLY
/ FIRE
str. 22

4 ŽIVLY
/ EARTH
str. 24

SKRYTÉ DVERE

PORTA HIDE
str. 28

LAKOVANÉ DVERE

PORTA VECTOR
Premium
str. 32

PORTA FOCUS
Premium
str. 38

PORTA DUO
str. 40

PORTA DESIRE
str. 42

PORTA GRANDE
str. 44

VÍDEŇ
str. 48

STYL LOFT

PORTA GLASS
str. 52

PORTA LUMIA
str. 54

PORTA VERTE
HOME ČERNÁ
str. 56

PORTA LOFT
STEEL
str. 58

PORTA CPL
str. 102

RÁMOVÉ DVERE

PORTA VERTE
HOME G
str. 80

PORTA HARMONY
str. 66

PORTA VERTE
PREMIUM E
str. 72

CORDOBA
str. 130

PORTA INSPIRE
str. 68

PORTA VERTE
HOME M
str. 78

DESKOVÉ DVERE

PORTA UNI
COLOUR MODERN
str. 88

PORTA LOFT
str. 94

PORTA LEVEL
str. 96

PORTA NOVA
str. 98

PORTA LINE
str. 100

PORTA DECOR
str. 106

Skenujte QR kód
Přizpůsobte dveře svému interiéru
v nástroji Designer.

Obsah

01 DVEŘE 4 ŽIVLY

●●●
4 Živly AIR ... 18
4 Živly WATER ... 20
4 Živly FIRE ... 22
4 Živly EARTH ... 24

02 SKRYTÉ DVEŘE

●●● PORTA HIDE **TOP KOLEKCE** ... 28

03 LAKOVANÉ DVEŘE

●●●
PORTA VECTOR Premium **TOP KOLEKCE** ... 32
PORTA ART DECO **NOVINKA** ... 34
PORTA OSLO **NOVINKA** ... 36
PORTA FOCUS Premium **TOP KOLEKCE** ... 38
PORTA DUO ... 40
PORTA DESIRE **TOP KOLEKCE** ... 42
PORTA GRANDE **TOP KOLEKCE** ... 44
●●○ PORTA FACTOR **NOVINKA** ... 46
●○○
PORTA ROYAL, LONDYN, VÍDEŇ **NOVINKA** ... 48
MINIMAX ... 50

04 DVEŘE V LOFTOVÉM STYLU

●●●
PORTA GLASS ... 52
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA **NOVINKA** ... 54
●●○ PORTA VERTE HOME ČERNÁ ... 56
●●● OCELOVÁ PORTA LOFT **NOVINKA** ... 58

05 DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

●●●
PORTA KONCEPT, skupina A **TOP KOLEKCE** ... 60
PORTA KONCEPT, skupina C **TOP KOLEKCE** ... 62
PORTA KONCEPT, skupina H a K ... 64
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY ... 66
PORTA INSPIRE ... 68
●●○
PORTA VERTE PREMIUM, skupina A, C, D ... 70
PORTA VERTE PREMIUM, skupina E **TOP KOLEKCE** ... 72
PORTA VERTE HOME, skupina B a D ... 74
PORTA VERTE HOME, skupina C **TOP KOLEKCE** ... 76
PORTA VERTE HOME, skupina E a M **NOVINKA** ... 78
PORTA VERTE HOME, skupina G **TOP KOLEKCE** ... 80
●○○
PORTA VERTE HOME, skupina H **TOP KOLEKCE** ... 82
PORTA VERTE HOME, skupina J **TOP KOLEKCE** ... 84
PORTA VERTE HOME, skupina L a N ... 86

06 DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

●●●
PORTA UNI KOLOR MODERN **NOVINKA** ... 88
PORTA RESIST **TOP KOLEKCE** ... 90
PORTA FOCUS **TOP KOLEKCE** ... 92
PORTA LOFT **TOP KOLEKCE** ... 94
PORTA LEVEL ... 96
●●○
PORTA NOVA, skupina 2–5 ... 98
PORTA LINE **TOP KOLEKCE** ... 100
PORTA CPL **TOP KOLEKCE** ... 102
INVESTIČNÍ BALÍČEK ... 104
●○○
PORTA DECOR ... 106
PORTA FIT, PORTA STYL ... 108
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC,
PORTA VERTE BASIC **NOVINKA** ... 110

07 DVEŘE V PŘÍRODNÍ DÝZE

●●●
Natura CLASSIC ... 112
Natura VECTOR **NOVÉ MODELY** ... 114
Natura LINE ... 116
Natura LOFT ... 118
Natura OSLO **NOVINKA** ... 120
Natura GRANDE ... 122
Natura SPACE ... 124
Natura KONCEPT ... 126
SEVILLA ... 128
MADRID, CORDOBA ... 130
Villadora RETRO ... 132

08 SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ

Skládací dveře ALFA, BETA ... 136
Posuvné systémy PORTA, ALU ... 138
Posuvné systémy KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ ... 140
Posuvné systémy ČERNÁ, SLIDE, EFEKT ... 142

09 TECHNICKÉ DVEŘE

Akustické 27 dB, 32 dB ... 146
INNOVO 37 dB ... 148
SILENCE 37 dB, EI 30 **TOP KOLEKCE** ... 150
INNOVO 42 dB ... 152
Akustické 42 dB ... 154
Protipožární EI 30, EI 60 **TOP KOLEKCE** ... 156
ENDURO **TOP KOLEKCE** ... 158
PORTA 4 mechanická třída ... 160

10 VSTUPNÍ DVEŘE

AGAT, OPAL ... 162
EXTREME RC 2 ... 164
Steel SECURE ... 166
KWARC ... 168
EXTREME RC 3 **TOP KOLEKCE** ... 170
EXTREME RC 3 EI 45 ... 172
EXTREME RC 4 ... 174
GRANIT třída C ... 176

11 VNĚJŠÍ DVEŘE OCELOVÉ

PORTA THERMO **NOVINKA** ... 178

12 TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE

Univerzální int. dveře. hospodářské a obytné buňky ... 188
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS ... 190
Steel SOLID ... 192
Ocel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS ... 194

13 ZÁRUBNĚ

MINIMAX, RENOVA ... 198
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS ... 200
PORTA SYSTEM ELEGANCE,
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st. ... 202
PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou ... 204
LEVEL ... 206

14 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Ocelové BASIC **NOVINKA** ... 208
Ocelové PORTA SYSTEM ELEGANCE,
Ocelová PORTA SYSTEM ... 210
Ocelová Regulovaná Bezfalcová,
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu" ... 212
Ocelová Bezpolodrážková Rohová Velká,
Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ ... 214
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium® ... 216

15 DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

Dodatečné příslušenství, rozšíření zárubně ... 219
Ventilace ... 221

16 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kliky pro vnitřní dveře ... 222
Kolekce příslušenství AZURA ... 232
Kliky pro vstupní dveře ... 235
Dodatečné příslušenství ... 237

17 ROZMĚRY, DODATEČNÉ INFORMACE

Montážní rozměry dveří ... 240
Tabulky rozměrů dveří ... 242
Technické výkresy ... 252
Klasifikace povrchů PORTA ... 253
Vzorky barev a skel ... 253

Ověřte cenovou kategorii

●●● PREMIUM ●●○ OPTIMUM ●○○ BUDGET

STOJÍ ZA TO JE VIDĚT

Vlastnosti našich výrobků

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

Věnujte pozornost

TOP KOLEKCE — Nejčastěji vybírané kolekce PORTA

KLIKA POUZE ZA 0,01€ — AKUSTICKÝ BALÍČEK

Zrcadlo
dodatečná možnost

PORTA KONTRAKT
nestandartní provedení

Klika

TIP!
Nakupte VÝHODNĚ v sadě
s křídlem + zárubní+ klikou

Parametry

Ochrana proti vloupání
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C
Odolnost dveří proti neoprávněnému otevření

Ohnivzdornost
EI 30, EI 60
Schopnost zastavit šíření požáru, 30 a 60 minut

Kouřotěsnost
třída Sa, S_{200}
Určuje těsnost dveří na pronikání kouře

Akustická izolace
Rw 27dB $D_1$25, Rw 32dB $D_1$30, Rw 37dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$40
Hodnota udává počet decibelů, které jsou dvere schopny ztlumit

Mechanická třída
podle normy PN-EN-1192:2001
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti od podmínek použití

AQUA STOP
Ochrana spodní hrany pred vlhkostí díky technologii TechnoPORTA

TechnoPORTA TECHNOLOGY

Zárubeň

Bezpolodrážkové

Polodrážkové

Reverzní polodrážka

Krycí lišty
Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm

Projekt BIS, Projekt Premium

Možnost regulace zárubně

Pevná

Křídlo

Dostupné rozměry jednokřídlé:
min. „60", max. „110"

Dostupné rozměry dvoukřídlá:
min. „90", max. „220"

Vyšší výška
křídlo „220"

Tloušťka křídla

Posuvné křídlo

Univerzální dveře pravé – levé

Pokyny před nákupem

STOJÍ ZA TO JE VIDĚT

KUPUJTE V SADĚ

Nakupte výhodně v sadě

Ve firmě PORTA doporučujeme ta nejlepší řešení, podívejte se na naši nabídku klik a příslušenství (od str. 216)

Nakupte VÝHODNĚ v sadě **S KŘÍDLEM + ZÁRUBNÍ + KLIKOU**

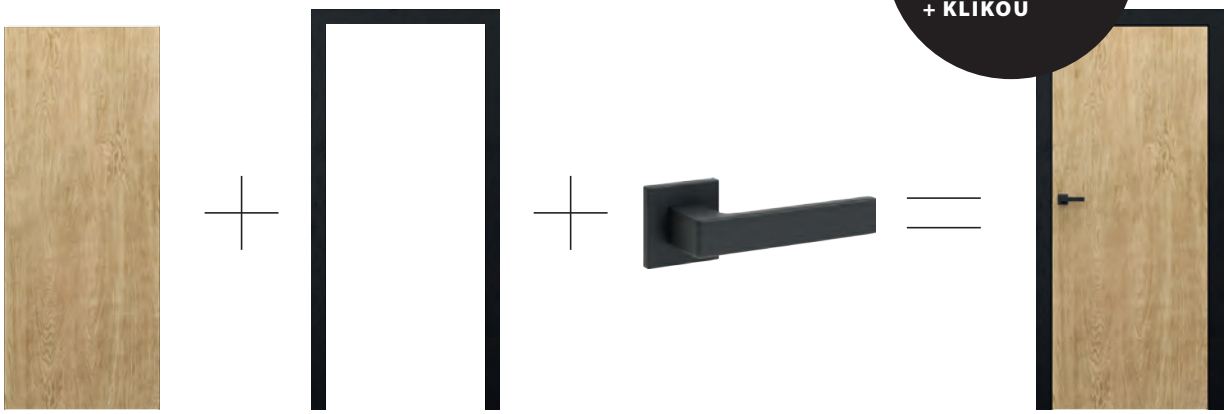

KŘÍDLO | ZÁRUBEŇ | KLIKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ | VAŠE DVEŘE V SADĚ

PŘED NÁKUPEM DVEŘÍ JE NUTNÉ SE ROZHODNOUT, JAKÝM SMĚREM SE BUDOU OTEVÍRAT

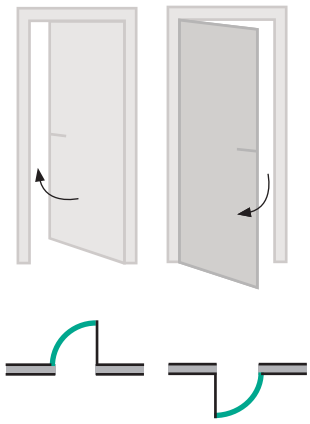

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
LEVÉ KŘÍDLO

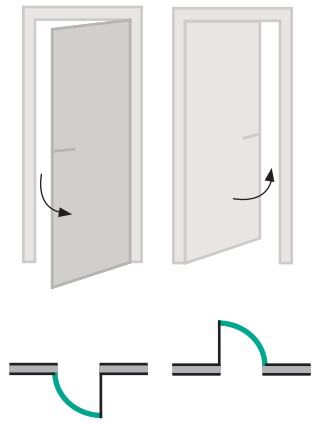

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
PRAVÉ KŘÍDLO

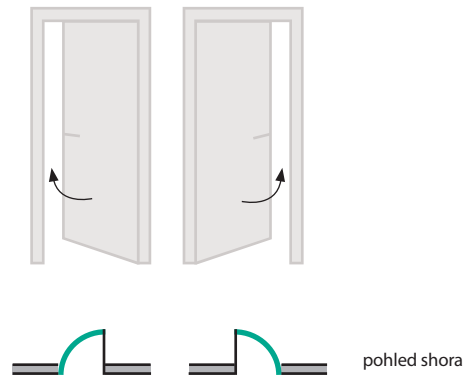

DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
LEVÉ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO

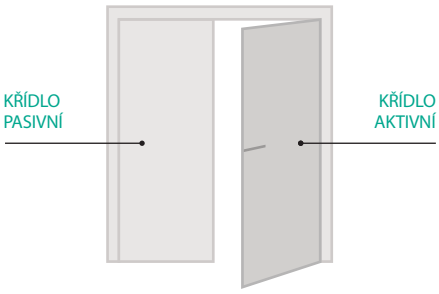

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny.
Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

AKUSTICKÝ BALÍČEK
Kupujte komlet!

Snižte hluk v místnosti až o polovinu!
U vybraných kolekcí je padací prah součástí kompletu s výplní z dutinkové dřevotřískové desky za nižší cenu.

Hledejte ikonky vedle výrobků!

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Aktuální akce najdete na adrese: **portadoors.com/cz/promo-handle**
Skenujte QR kód a zjistěte podrobnosti a podmínky všech slevových akcí.

Klika za 1 Kč při nákupu kompletní sady: dveře + zárubeň!

Klika EUFORIA, DORO, SEGURA s rozetou, za 1 Kč, k dispozici v modelech z kolekcí: PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, PORTA LINE, NATURA VECTOR.*

EUFORIA

nebo

DORO

nebo

SEGURA

+

rozeta na klíč

nebo

rozeta zámek

nebo

koupelnový rozeta

Hledejte ikonky vedle výrobků!

KLIKA POUZE ZA 0,01€

*PORTA HIDE celá kolekce, PORTA VECTOR PREMIUM celá kolekce, PORTA VERTE HOME skupina G, M, PORTA DESIRE - modely 5, 6, PORTA OSLO celá kolekce, PORTA LINE - modely I.1, L.1, NATURA VECTOR - modely K, L, W, F, G.

CENOVÝ HIT

(křídlo TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM SIMPLE rozsah A)

zárubeň TRIM SIMPLE
se záklopem 50mm

Skanuj QR kod
podrobnější informace o nabídce získáte v prodejních místech.

SUPER CENA KOMPLETNÍ SADY (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ TRIM SIMPLE)

CENOVÝ HIT

TRIM LITE rámová křídla

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Dub Catania

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Šarlatový Dub

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

NOVINKA

Dub Sonoma

TRIM LITE model B.0 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

TRIM LITE model B.2 s ventilačním podřezem + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

TRIM LITE model B.5 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

TRIM LITE model A.0 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

TRIM LITE model A.4 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

TRIM LITE model A.2 s ventilačním podřezem + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

TRIM SOFT křídla ploché - lakované prkno

TRIM SOFT model P + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

Lakované prkno ♥♥♡♡♡♡

Bílá | NOVINKA Dub Sonoma

TRIM SOFT křídla ploché foliované

TRIM SOFT model P + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Šedá | Dub Catania

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White

TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA

TRIM, TRIM SOFT: Rám křídla z MDF. Výplň tvoří "voština" nebo děrovaná dřevotříska (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou.
TRIM LITE: Křídla se v závislosti na provedení skládají z rámů z MDF, mezi kterými jsou panely nebo sklo 4 mm silné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- tři stříbrné závěsy, stříbrný zámek s běžným klíčem nebo s WC zámkem.

ZÁRUBEŇ

- Doporučené polodrážkové zárubně: TRIM SIMPLE.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dveře jsou dostupné ve falcovaném provedení.
- Nabídka je dostupná ve velikostech 60-90.
- Matné, netvrzené sklo.

PŘÍPLATKY

výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou*
ventilační podřez

*Volba dostupná v TRIM SOFT.

Zárubeň TRIM SIMPLE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím
- záklopové lišty (50 mm). Záklop je nastavitelný do 20 mm v rozsahu A a v rozsahu B, C, D je záklop s prodlouženým perem nastavitelný od 20 mm do 40 mm.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- tři stříbrné čepové závěsy
- gumové těsnění po obvodu zárubně

POZNÁMKY

- Nabídka je k dispozici ve velikosti. 60-90, zárubeň s rozsahy A, B, C, D
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měl a být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Zárubeň TRIM SIMPLE lze objednat pouze společně s dveřním křídlem z nabídky TRIM**



UNI Barvy / vyberte oblíbenou

Barevné dveře ve vašem interiéru!
Díky tlumeným a klidným barvám se navrhovaná řešení hodí téměř do každého interiéru. Moderní, jemné odstíny šedé, zelené nebo béžové. Vyberte si svou oblíbenou barvu.

NOVINKA

KAŠMÍR MATT
Fólie lakovaná Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 88
PORTA HIDE / str. 28

PLATINOVÁ MATT
Lakovaná fólie

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 88
PORTA HIDE / str. 28

ŠEDÁ
Fólie Portadecor

Dostupná v mnoha kolekcích zkontrolujte na produktových stránkách.

FJORD
Fólie Portadecor

AIR / str. 18
PORTA BALANCE / str. 66
PORTA HARMONY / str. 66

NOVINKA

OLIVE
Fólie Portadecor

AIR / str. 18
PORTA BALANCE / str. 66
PORTA HARMONY / str. 66

GRAFITOVÁ MATT
Lakovaná Fólie Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 88
PORTA HIDE / str. 28

Oblíbená barva v oblíbeném stylu

KLASIKA / PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; viz str. 66 / AIR; viz stránka. 18

PORTA BALANCE
model A.0

PORTA BALANCE
model B.0

PORTA BALANCE
model B.1

PORTA BALANCE
model D.1

PORTA BALANCE
model D.2

PORTA BALANCE
model D.3

PORTA HARMONY
model A.0

PORTA HARMONY
model B.0

PORTA HARMONY
model B.2

AIR
model P.1

AIR
model P.2

AIR
model P.3

MODERN / PORTA UNI COLOR MODERN; viz str. 88

plné modely

model 4.A

model H.1

model F.1

model L.1

model I.1


PORTA HIDE
viz str. 28

Skenujte QR kód
a poznejte naše barvy

Klasická řešení

Objevte naši širokou nabídku klasických dveří!
Interiéry v klasickém stylu jsou zárukou nadčasovosti, elegance a harmonie. Objevte modely dveří, specializované zárubně a příslušenství, které dokonale zdůrazní charakter vašeho interiéru. Nechte se inspirovat a vytvořte si jedinečný interiér.

AIR, model P.3

OBJEVTE NAŠE KLASICKÉ KOLEKCE

PORTA ROYAL
model A

PORTA GRANDE
model A.1

PORTA NOVA
model 2.1

PORTA HARMONY
model B.0

VILLADORA RETRO
model Residence 0

CORDOBA
velká lišta

PORTA INSPIRE
model A.0

Vyberte si nadčasovou klasiku

Objevte hodnoty našich výrobků

PORTA je značka, která existuje již více než 30 let a je lídrem ve výrobě dveří.
Za tu dobu jsme prodali přibližně 19 milionů výrobků a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, životnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich výrobků. Díky nim rychle najdete výrobek který hledáte. Najděte si je v katalogových listech.

Ověřte ikony na stránce s oblíbenou kolekcí

Trvalé řešení

STRUKTURA DŘEVA

Pociťte strukturu dřeva. Povrchová úprava Gladstone / Halifax připomíná přírodní masiv.

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odolný laminát CPL zajišťuje odolnost proti oděru a poškrábání.

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Jedinečná kvalita v přístupnou cenu!
Povrch těchto dveří je odolný proti drhnutí.

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

Jedinečná krása. Dýhovaná povrchová úprava křídla vypadá krásně a přirozeně. Je to klasika, která je vždy v kurzu.

Na míru vašemu interiéru

PŘIZPŮSOBTE

Vytvořte harmonický a ucelený design interiéru pomocí správně zvolené dýhy.
Sladění dveří s podlahou a nábytkem

V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Přizpůsobte dveře svému interiéru.
PORTA nabízí širokou paletu dýh v mnoha barvách.
Snadno je umístíte do každého prostoru.

VÍCE SVĚTLA

Skleněné dveře PORTA se dobře uplatní v místnostech, které potřebují více světla, například v předsíni, kuchyni nebo domácí kanceláři.

POMALUJTE JE V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Vytvořte si interiér dle svých vlastních představ.
Personalizujte si dveře podle svých představ - natřete je barvou, vytapetujte nebo ozdobte štukováním.

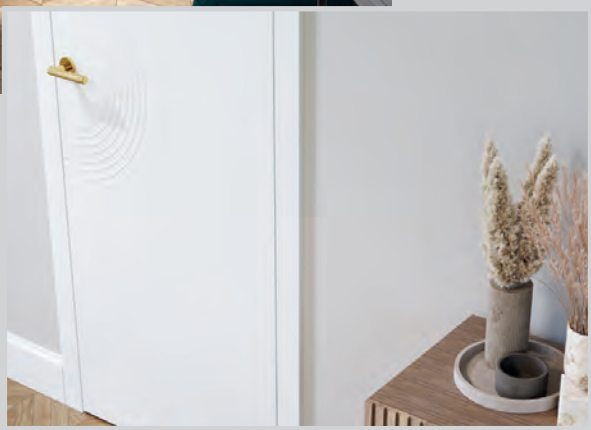

Detail je důležitý

ODOLNÁ HRANA

Hrana dveřního křídla s povrchovou úpravou ABS je odolná proti poškrábání, mechanickému poškození, vlhkosti, teplotním rozdílům a změně barvy.

BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Vyberte si dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky zabezpečení se v případě rozbití nerozpadne. Záleží nám na vaší bezpečnosti!

DETAIL JE DŮLEŽITÝ

Možnost objednání personalizovaných dveří (mnoho doplňků a příslušenství) dodá vašemu interiéru charakter.

AQUA STOP

AQUA STOP je jedinečná povrchová úprava, která chrání spodní okraj křídla před pronikáním vody.

Lak se zárukou kvality

DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se pro obzvláště citlivé osoby se sklonem k alergiím a pro děti.

TRVALÁ BARVA

Využití vysoce kvalitního UV laku je zárukou stál osti barev po mnoho let.

SATÉNOVÁ HLADKOST

Výjimečné hladkosti povrchu těchto dveří bylo dosaženo použitím vhodné vrstvy barvy, materiálů a technologie vytvrzování barvy UV světlem.

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vynikající životnost a hladkost povrchu křídla díky dokonalé vrstvě laku.

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Dveře s tvrzeným lakem se velmi snadno udržují v čistotě. Díky povrchu odolnému proti skvrnám snadno umyjete skvrny od kávy, čaje, vína, koly, mastnoty a dokonce i od červené řepy!

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Díky silnější vrstvě laku je povrch těchto dveří odolný proti drhnutí.

Buďte styloví!

VÁŠ INTERIÉR, VÁŠ **ŽIVEL**

01

Hledáte dveře, které sedí na míru a jsou navrženy designéry?
Kolekce PORTA 4 ŽIVLY inspirovaná přírodou byla vytvořena speciálně pro vás. Námi nabízené modely dveří se hodí ke všem v současnosti nejoblíbenějším stylům interiérů.

WATER

POZNEJTE MINIMALISTICKÝ TVAR, HLADKÝ, SATÉNOVÝ POVRCH + LINEÁRNÍ FRÉZOVÁNÍ

FIRE

HLEDÁTE NEOBVYKLÉ KOMBINACE, PŘEKVAPIVÁ ŘEŠENÍ, KOMBINACE „PÁLENÉHO“ DŘEVA S OCELOVÝMI PRVKY DEFINUJE INDUSTRIÁLNÍ STYL

EARTH

DŘEVO MÁ VŽDY NĚCO VYJÍMEČNÉHO. JEDNODUCHOST A PŘIROZENOST DŘEVA SE HODÍ TÉMĚŘ DO KAŽDÉHO INTERIÉRU.

created by CX DESIGN TEAM

DOPORUČUJEME

AIR

VYTVOŘTE SI UCELENÝ INTERIÉR VE SVÉ OBLÍBENÉ BARVĚ
A NADČASOVÉHO KLASICKÉHO STYLU

Kolekce AIR P.3, výška "220", Fjord, černá koule ORTICA

KOLEKCE NAVRŽENÁ JAKO KOMPLET

MALUJTE JAK MÁTE RÁDI

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

model P.1

model P.2

model P.3

koule ORTICA

podlahové a nástěnné lišty
viz str. 219

verze s povrchovou úpravou bílou základní fólií, pro svépomocné malování

TIP!
Navrženo jako sada
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
a koulí ORTICA

4 Živly P/ AIR

PREMIUM ●●●

created by CX DESIGN TEAM

BARVY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá

Podkladová fólie pro svépomocné malování

Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fjord

NOVINKA

Olive

Barva fjordu podobná barvě NCS: S 3010-B50G
Barva Olive podobná NCS S 6010-G10Y

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- falcované dveře - tři závěsy PRIME v barvách: stříbrná nebo zlatá
- bezfalcové dveře s reverzní polodrážkou - dva 3D falcové závěsy v barvách: stříbrná nebo za příplatek černá, zlatá
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá, za příplatek zlatá,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM v podkladové dýze nebo v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v základní dýze, Fjord, Olive nebo UV Premium Plus lak

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou w okleinie podkładowej, Fjord, Olive nebo Lakze UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Barva Fjord a Olive je k dispozici pouze u dveří bez polodrážky se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE s reverzní polodrážkou se zárubní PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- změna magnetického zámku ze stříbrného na černý
- změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý
- akustický padací prah
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs stříbrný/černý
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- klika s rozetou (str. 222)



Kolekce WATER W.2, klika MAXIMA CONNECT černá s bílým inzertem, záruběň LEVEL s frézovaným panelem

KOLEKCE NAVRŽENÁ JAKO KOMPLET

UV TRVALÁ BARVA

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SATÉNOVÁ HLADKOST

model W.1

model W.2

NOVINKA

model W.1 se zárubní LEVEL a dedikovaným panelem

NOVINKA

model W.2 se zárubní LEVEL a dedikovaným panelem

klika MAXIMA CONNECT

frézování model W.1



detailní záběr frézování

TIP!
Navrženo v sadě
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
nebo LEVEL se speciálním frézovaným panelem
a klikou MAXIMA CONNECT

created by CX DESIGN TEAM

BARVY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva 3D bezpolodrážkové závěsy v barvách: stříbrná nebo černá a bílá za příplatek,
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá a bílá za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- změna magnetického stříbrného zámku na černý nebo bílý
- akustický padací prah
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- klika s rozetou (str. 222)



Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika MAXIMA

KOLEKCE NAVRŽENÁ JAKO KOMPLET

STRUKTURA DŘEVA

INOVATIVNÍ ZÁMEK PRO ANTAB

ABS ODOLNÁ HRANA

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ SPOJOVACÍCH LÍNII

model O.1

model O.7

madlo CARBON

WC rozeta s dodatečným zámkem

TIP!
Navrženo v sadě
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
a klikou MAXIMA nebo madlem CARBON

created by CX DESIGN TEAM

BARVY

Deska Gladstone ♥♥♥♥♥♥

Dub Sherman

BARVY ZÁRUBNÍ

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

Černá struktura

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Boky dveřního křídla jsou pokryty černou ABS páskou. Horizontální směr letokruhů v modelu O.7. Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu O.7.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva závěsy dveří 3D v černé barvě,
- jednoduchý zámek pro ocelovou zárubeň v černé barvě,
- systém magnetic v černé barvě pro verzi s madlem (volitelně za příplatek),
- dodatečný zámek v systému magnetic pro WC v černé barvě (možnost za příplatek),
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Výška "220" je k dispozici pouze u modelu O.1
- Pro klasický zámek (varianta s klikou) - doporučená západka v ocelové zárubni
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- akustický padací prah
- systém magnetic s madlem: příplatek k zárubni
- systém magnetic s madlem: příplatek k křídlu
- systém magnetic s madlem: madlo CARBON
- systém magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem
- 3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)
- klika s rozetou (str. 222)



Kolekce EARTH Z.1, výška "220", Dub Matný, zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů, klika FIORO černá

KOLEKCE NAVRŽENÁ JAKO KOMPLET

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

model Z.1

model Z.1
s černou zárubní

geometrické uspořádání přírodní dýhy, matný lak, klika FIORO

geometrické uspořádání přírodní dýhy, matný lak, klika FIORO

TIP!
Navrženo v sadě se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° a klika FIORO

created by CX DESIGN TEAM

BARVY

Přírodní Dýha Matný Dub ♥♥♥♥♡♡

Dub Matný

BARVY ZÁRUBNÍ

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Černá

Přírodní Dýha Matný Dub ♥♥♥♥♡♡

Dub Matný

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou.
Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi tvrzenými technologií UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva 3D závěsy dveří ve stříbrné nebo černé barvě za příplatek,
- magnetický zámek v nerezové nebo černé barvě za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- ventilační podřez
- změna magnetického zámku ze stříbrného na černý
- změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý
- akustický padací prah
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka – třetí 3D závěs, černá barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- klika s rozetou (str. 222)



DVEŘE
SKRYTÉ

→ Vyberte si skryté dveře PORTA HIDE,
navrhněte si je podle svých představ!

OBJEDNEJTE SI VE VYBRANÉ FÓLII PORTA

OBJEDNÁVKA V DÝZE

MALUJTE V OBLIBENÍ BARVĚ

DEKORUJTE NÁSTĚNNOU LIŠTOU

NALEPTE ZAJÍMAVOU TAPETU

TIP!
Nakupujte VÝHODNĚ
v sadě dveře + klika
Skenujte kód QR
Objevte dveře PORTA
Hide cameleon
a proměňte svůj
interiér.
Dveře PORTA HIDE, model 1.1, Dub Lorenzo, klika SIMPLO Bílá

PORTA HIDE 1.1, Dub Lorenzo, bílá klika SIMPLO

UV TRVALÁ BARVA

NAMALUJTE OLEPTE TAPETOU JAK MÁTE RÁDI

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

CPL ATESTOVANÝ CPL

model 1.1,
Základní lak

model 1.1,
Dub Lorenzo

model 4.A,
Dub Lorenzo

Bezfalcový standard (otvírání ven) - pravé dveře

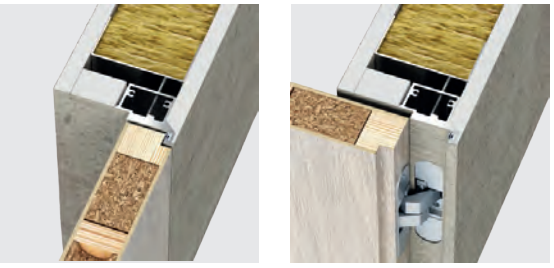

Reverzní falc (otevírání dovnitř) - levé dveře

PORTA HIDE

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

- Bílá

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

- Bílá
- Šedá

Základní lak

- Bílá — pro svépomocné malování a tapetování

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

- Šedá

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

- Dub Stříbrný
- Anglický Dub Hamilton

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

- Platinová Šedá Matt
- Grafitový Matt
- NOVINKA Kašmír Matt

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

- Dub Matný
- Přírodní Dub
- NOVINKA Dub Matný Tmavý
- Dub Havana
- NOVINKA Dub Sonoma

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

- Dub Craft Zlatý
- Přírodní Ořech (Matný)

SKUPINA II

- Beton Světlý
- Beton Tmavý
- NOVINKA Dub Lorenzo
- Hikora Přírodní
- NOVINKA Dub Corbridge

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

- Dub Bílý
- Dub Světlý
- Dub Winchester
- Tabacco
- Dub Hnědý
- Mocca
- Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

- Dub
- Ořech Tmavý
- Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

- Jasan
- Dub 1
- Dub Matný
- Ořech

Dýha jasan a Ořech je k dispozici v provedení - květina.

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

- Dub Pískový
- Dub Casella Přírodní
- Halifax Přírodní
- Halifax Tabak
- Dub Hnědý
- Dub Sherman

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Model 4.A v přírodní dýze dostupné pouze s dřevotřískovou výplní. Celek je obložen HDF deskou. Příprava na zkrácení pro výplň dřevotřískovou deskou, max. 60 mm.

ZÁRUBNĚ

Skrytá zárubeň z neošetřeného hliníku, připravená k nátěru barvou na zeď nebo lakování na bílo.
Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.
Použití na zděné nebo sádrokartonové stěny.
Rozměry viz str. 243, Tabulka 2.

DVEŘE ZAHRNUJÍ V SADĚ

- Křídlo
- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro dřevotřískové výplně
- Magnetický zámek na běžný klíč, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Skrytá hliníková zárubeň

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Padací těsnění ve dveřním křídle vyplněném děrovanou dřevotřískovou deskou
- V sadě se zárubní lakovanou na bílou barvu, bílými závěsy a bílým protiplechem
- Rekuperační zkrácení, padací prah a akustický balíček nejsou k dispozici u modelu 4.A.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska
- dýhy CPL 0,2 - SKUPINA II
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá, Přír. Select Černá
- povrch přír. dýha Jasan, Dub 1, Dub Matný
- povrch přír. dýha Ořech
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrat
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- klika s rozetou (str. 222)



KLIKA POUZE ZA 0,01€

AKUSTICKÝ BALÍČEK

NOVINKA

TOP KOLEKCE

INTERIÉROVÉ
DVEŘE

→ Výběr dveří **podle svých potřeb**

PLNÉ DVEŘE

se dobře uplatní v místnostech, kde hraje důležitou roli **soukromí a maximální zvuková izolace** (např. domácí kancelář, ložnice nebo pokoj teenagera).

PROSKLENÉ DVEŘE

Ideální pro tmavé místnosti. Modely rámových dveří s menším matným prosklením vám umožní zachovat soukromí bez ztráty světla. Na druhou stranuvelká prosklení dodají interiéru podkrovní charakter a opticky zvětší prostor.

PERSONALIZOVANÉ DVEŘE

Naše nabídka zahrnuje dveře s průzorem, magnetickou tabulí nebo zrcadlem. Zajímavou možností jsou také dveře s frézováním nebo v barvě vašeho nábytku.

TIP!
Nakupte VÝHODNĚ
v sadě s křídlem + zárubní+
klikou
PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika SIMPLO černá

PORTA VECTOR Premium U, Šedá, klika AZURA

UV TRVALÁ BARVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

SATÉNOVÁ HLADKOST

VECTOR T

VECTOR A

VECTOR B

VECTOR C

klika ELEGANTO



detail frézování

VECTOR E

VECTOR J

VECTOR U

VECTOR V

PORTA VECTOR Premium

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá | Šedá | Kašmír (NOVINKA)

Osvoboďte svou představivost!
Máte nápad na svůj vlastní model?
Můžete provádět libovolné frézování
s PORTA KONTRAKT.

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud k této kolekci hledáte proskleněné dveře, seznamte se také z kolekcí PORTA FOCUS Premium str. 38.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" (modely A, B, C, E, T, U, V, J) obsahuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační otvory, ventilační podřez nebo rekuperační zkrat
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME — bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

TOP KOLEKCE

PORTA ART DECO 2, bílá, zlatá klika AZURA

UV TRVALÁ BARVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZAŠPINĚNÍ

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

SATÉNOVÁ HLADKOST

model 1

model 2

model 3

model 4

klika AZURA



detail frézování
model 1, 5, 6, 7

detail frézování
model 2, 3, 4

NOVINKA

model 5

NOVINKA

model 6

NOVINKA

model 7

PORTA ART DECO

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá | Šedá | Kašmír (NOVINKA)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Modely 2 a 5 nejsou k dispozici v posuvném verzi.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační otvory, ventilační podřez nebo rekuperační zkrat
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME — bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA OSLO 1, Bílá, klika LAGO černá

UV TRVALÁ BARVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZAŠPINĚNÍ

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

SATÉNOVÁ HLADKOST

model 1

model 2

model 3

klika LAGO

detail frézování
model 1, 2

PORTA OSLO

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá | Šedá | Kašmír (NOVINKA)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME — bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA FOCUS Premium 4.A, Bílá, klika ELEGANTO černá

UV TRVALÁ BARVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZAŠPINĚNÍ

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

SATÉNOVÁ HLADKOST

modely z prosklením

PORTA FOCUS
model 4.A

PORTA FOCUS
model 4.B

PORTA FOCUS
model 4.C

klika FIUMO

spojení se sklem „na hranu"
polodrážkové křídlo

spojení se sklem "na hraně"
bezpolodrážkové křídlo

plné modely

PORTA FOCUS
model 5.A

PORTA FOCUS
model 5.B

PORTA FOCUS
model 5.C

PORTA FOCUS Premium

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska (možnost za příplatek).
Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný.
Model 4.A lze ho objednat s černým sklem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Ventilační podřez není k dispozici u verzí s reverzní polodrážkou (s výjimkou modelu 4.A).
- Modely 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez
- akustické padací těsnění (modely od třídy 5)
- **AKCE** - akustický balíček (modely ze sk. 5)
- černé sklo - model 4.A
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

TOP KOLEKCE

PORTA DUO 4.0, Kašmír s Matným Dubem Tmavým, klika FIORO černá

UV TRVALÁ BARVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

model 4.0

model 4.A

model 4.0

model 4.A

klika ELEGANTO, model 4.A

klika ELEGANTO, model 4.0

PORTA DUO

PREMIUM ●●●

BARVY ŠIROKÉHO PANELU

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

- Bílá
- Šedá
- Kašmír (NOVINKA)

BARVY ÚZKÉHO PANELU

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

- Dub Catania

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

- Dub Stříbrný
- Anglický Dub Hamilton

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

- Dub Matný
- Dub Matný Tmavý (NOVINKA)
- Přírodní Dub
- Klasický Dub

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

- Dub 1

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

- Dub Světlý

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Příprava ke zkrácení u modelu 4.0 maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Dveřní křídlo se skládá z: široké lakované části a úzkého panelu, potaženého přírodní nebo syntetickou dýhou. Prosklené provedení s matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm nebo černým vrstveným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek), které je konstrukčním prvkem křídla. Lakovaná část- saténovaná hladký povrch laku dosažený technologií lak UV. Část z přírodní dýhy - chráněná ekologickými laky na vodní bázi, tvrzená UV zářením (polomat).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy
- Zámek na klasický klíč s WC zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus nebo barvě úzkého panelu
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus nebo barvě úzkého panelu
- LEVEL v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Model 4.A je možné objednat s černým sklem
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Závěsy přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační podřez
- akustický padací prah - model 4.0
- černé sklo - model 4.A
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- magnetický zámek černý nebo bílý
- zlatý magnetický zámek
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA DESIRE 4, výška "220", Bílá, klika FIORO černá

UV TRVALÁ BARVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZAŠPINĚNÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

ODOLNÝ A HLADKÝ LAK

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

model 1

model 2

model 3

model 4

stříbrná intarzie, model 3

černá intarzie, model 3

zlatá intarzie, model 3

NOVINKA

model 5

NOVINKA

model 6

PORTA DESIRE

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá	Šedá	NOVINKA Kašmír

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Model 3, 4, 5 a 6 s intarziemi (intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Posuvná křídla nejsou k dispozici s hákovým koupelnovým zámkem.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- změna z děrované dutinkové desky na plnou (výška "200")
- ventilační podřez
- akustický padací prah
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



KLIKA POUZE ZA 0,01€

TOP KOLEKCE

PORTA GRANDE A.1 s rýhovaným prosklením, Kašmír, klika AZURA zlatá

UV TRVALÁ BARVA

POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

ODOLNÝ A HLADKÝ LAK

BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

model A.0

model A.1

model B.0

model B.3

klika AZURA, rýhované sklo u modelu A.1

zrcadlo - možnost dostupná u modelu A.1

model C.0

model D.0

model G.4, matné sklo

model G.4, matné nebo černé sklo (volitelně za příplatek)

PORTA GRANDE

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Bílá	Šedá	NOVINKA Kašmír

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová-panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovného matného vrstveného skla o tloušťce 6 mm.
Panely o tloušťce 6 mm, u modelu A.0 12 mm. Příprava pro zkrácení max. 60 mm. Pro variantu šířky „100" jsou vyžadovány 3 závěsy.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Možnost výměny skla za 6 mm čiré tvrzené sklo nebo u modelu A.1 za 6 mm rýhované sklo za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační podřez
- černé sklo 1 ks. - sk G
- drážkované sklo - model A.1
- průhledné sklo — bez příplatku
- zrcadlo na obou stranách
- zrcadlo na jedné straně
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou — (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA FACTOR 3, Bílá, klika ORGANIC černá struktura

UV TRVALÁ BARVA

ECO LAK DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

model 0

model 1

model 2

klika ORGANIC



detail frézování

model 3

model 4

BARVY

Lak UV Standard ♥♥♥♡♡♡

Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost „110" je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME (za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dwa závěsy 3D
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium
- MINIMAX v lakované dýze Premium
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované dýze Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované dýze Premium

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v lakované dýze Premium

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA ROYAL A, Bílá, klika FIUMO stříbrná

ECO LAK

DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI

PORTA ROYAL
model A

LONDÝN
model P

LONDÝN
model B

LONDÝN
model C

PORTA ROYAL
model P

VÍDEŇ
model P

VÍDEŇ
model B

VÍDEŇ
model C

PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ

BUDGET ●○○

BARVY PORTA ROYAL, LONDÝN

Lak Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDÝN a ROYAL - hladký podklad

BARVY LONDÝN, VÍDEŇ

Lak Standard ♥♥♡♡♡♡

Bílá

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDÝN a VÍDEŇ - kresba dřeva

LONDÝN, VÍDEŇ kresba dřeva

LONDÝN, ROYAL hladký povrch

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo masivní dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - možnost za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou. U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEW): dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL): dwa závěsy 3D
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Vzor skla: „chinchilla" (LONDÝN, VÍDEŇ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM ve fólii Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN)
- MINIMAX v dýze Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované dýze Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované dýze Premium
- LEVEL v lakované dýze Premium

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- LONDÝN, VÍDEŇ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a rámečku mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY PORTA ROYAL

- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační otvory nebo podřez
- akustický padací prah
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME — bez příplatku
  bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá
- (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)

PŘÍPLATKY LONDÝN, VÍDEŇ

- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)



MINIMAX P, Bílá s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM, černá klika EUFORIA

ECO LAK

DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI

model M

model D

model L

model P

klika DORO

sklo „chinchilla"

model 1

model 2

model 3

model 4

BARVY

Lak Standard ♥♥♡♡♡♡

Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u „100". Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou k dispozici pro vlastní lakování v ceně MINIMAX Bílá. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné bezpečnostní (možnost za příplatek). Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři otočné závěsy standardně nebo PRIME (volitelně za příplatek)
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

- PORTA SYSTEM ve fólii Portadecor
- MINIMAX v dýze Portadecor
- OCELOVÉ

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- kulaté okénko - z nerezové oceli
- černé kulaté okénko
- otočení skla — bez příplatku
- tvrzené matné sklo - model D
- tvrzené matné sklo - model L
- tvrzené matné sklo - model M
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA GLASS, matné grafitové sklo

TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO

VÍCE SVĚTLA

grafitové sklo
matné

matné sklo

sklo
transparentní

stříbrný závěs

stříbrný zámek

matné sklo
s malovanými mřížka

průhledné sklo
s malovanými mřížkami

PORTA GLASS

PREMIUM ●●●

PORTA GLASS (sada)	=	cena skleněného panelu	+	cena zárubně	+	cena za sadu kování

TECHNICKÉ INFORMACE

KŘÍDLO

Tabule tvrzeného skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámkem nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka línie ve vzorech s lakovanými sloupky - 30 mm.
  Příčky jsou natřeny na jedné straně ze strany pantů (tzn.dveře se otevírají k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně na straně závěsů (tj. dveře se otevírají směrem k sobě).

PŘÍPLATKY

- rozměr "90"
- K ventilační podřez



NATURA LUMIA 1, Černá, madlo ESTIMA černá

TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO

VÍCE SVĚTLA

INOVATIVNÍ ZÁMEK PRO MADLA

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

model 1

model 1

model 2

model 2

madlo ESTIMA

magnetický zámek

3D závěs

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

BARVY PORTA LUMIA

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Fólie SUPER MATT ♥♥♥♡♡♡

Černá

BARVY NATURA LUMIA

Přírodní Dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Černá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici s čirým tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 3D bezpolodrážkové závěsy
- magnetický zámek

Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Minimální vzdálenost otvorů pro madlo: 18 mm od skla.
- PORTA LUMIA: Spodní povrch svislých rámů chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- madlo (bílé nebo černé)



NOVINKA

PORTA VERTE HOME ČERNÁ, N.3, čiré sklo, klika SIMPLO černá

PROSKLENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VÍCE SVĚTLA

AQUA STOP

model B.5

model B.5
lakované sklo
transparentní

model L.4

model N.3

klika SIMPLO

matné nebo čiré sklo (za příplatek)

PORTA VERTE HOME ČERNÁ

OPTIMUM ●●○

BARVY

Fólie SUPER MATT ♥♥♥♡♡♡

Černá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů a prosklení z tvrzeného skla. Prosklení o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Tvrzené matné nebo čiré sklo (za příplatek)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Šířka (tloušťka) lakovaných čar u modelu B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Průhledné lakované sklo není k dispozici v posuvné verzi
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační otvory nebo podřez
- průhledné lakované sklo Model B.5
- průhledné sklo Model B.5
- průhledné sklo model L.4 1 ks.
- průhledné sklo model N.3 1 ks.
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 2, šampáňská, kouřový grafit a rýhované sklo

BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

OCELOVÁ KONSTRUKCE

PROSKLENÍ VÍCE SVĚTLA

model 1

model 2

model 3

šampaňská barva, rýhované prosklení

barva bílá struktura,
čiré sklo

barva černá struktura, matné
grafitové sklo

Máte nápad na vlastní model nebo barvu?
Přizpůsobte si výrobek svým individuálním potřebám.
Podívejte se na možnosti realizace v PORTA KONTRAKT.

PORTA LOFT OCELOVÉ

PREMIUM ●●●

BARVY

Prášková barva ♥♥♥♥♡♡

Barva Černá struktura podobná RAL 9005
Barva Bílá Struktura podobná RAL 9003
Barva Šampaňská podobná RAL 1035

SKLA

čiré

grafitové



rýhované

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelové křídlo v černé struktuře, bílé struktuře nebo v šampanské barvě (práškově lakované). Průřez rámu 40 mm x 20 mm, šířka vnitřních mřížek 15 mm. Průhledné vrstvené bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek. Čiré vrstvené bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek čiré rýhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

KOMPLETNÍ SADA

- ocelové křídlo
- vyhrazená ocelová zárubeň
- sada kování: tři panty, madlo, magnet

ZÁRUBEŇ

Ocelová zárubeň určená pro tento produkt

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměry viz str. 247, Tabulka 10.

PŘÍPLATKY

- výměna skla na kouřový grafit nebo rýhované
- model 3, vel. "90"



NOVINKA

PORTA KONCEPT A.9, Přírodní Dub, klika ELEGANTO stříbrná

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model A.0

model A.3

model A.9

model A.9
s černým sklem

klika ELEGANTO

plochý panel

regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

PORTA KONCEPT, skupina A

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

- Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

- Bílá
- Šedá
- Ořech Bělený
- Dub Catania
- Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

- Wenge White
- Norská Borovice
- Borovice Andersen
- Stříbrný Akát
- Akácie Medová
- Dub Šarlatový
- Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

- Dub Skandinávský
- Dub Sibiřský
- Skandinávský Buk
- Dub Matný
- Klasický Dub
- Přírodní Dub
- Dub Craft Zlatý
- NOVINKA Dub Mauvella
- Kalifornský Dub
- NOVINKA Dub Matný Tmavý
- Dub Havana
- NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

- Dub Stříbrný
- Anglický Dub Hamilton

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé sklo není k dispozici pro posuvná křídla.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)
- ventilační otvory nebo podřez
- černé sklo 1 ks - sk A
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA KONCEPT C.6, Bílá, klika ELEGANTO stříbrná

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model C.0

model C.2

model C.6

klika ELEGANTO

plochý panel

regulace nastavitelných 3D čepových závěsů

PORTA KONCEPT, skupina C

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Šedá | Ořech Bělený | Dub Catania | Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Dub Sibiřský | Skandinávský Buk | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

NOVINKA Dub Mauvella | Kalifornský Dub | NOVINKA Dub Matný Tmavý | Dub Havana | NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek)



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)
- ventilační otvory nebo podřez
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA KONCEPT K.3, Dub Angielski Hamilton, klika ELEGANTO stříbrná

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model H.0

model H.2

model H.4

model K.0

model K.1

model K.3

klika ELEGANTO

plochý panel

regulace nastavitelných 3D čepových závěsů

PORTA KONCEPT, skupina H a K

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

- Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

- Bílá
- Šedá
- Ořech Bělený
- Dub Catania
- Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

- Wenge White
- Norská Borovice
- Borovice Andersen
- Stříbrný Akát
- Akácie Medová
- Dub Šarlatový
- Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

- Dub Skandinávský
- Dub Sibiřský
- Skandinávský Buk
- Dub Matný
- Klasický Dub
- Přírodní Dub
- Dub Craft Zlatý
- NOVINKA Dub Mauvella
- Kalifornský Dub
- NOVINKA Dub Matný Tmavý
- Dub Havana
- NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

- Dub Stříbrný
- Anglický Dub Hamilton

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)
- ventilační otvory nebo podřez
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA HARMONY B.0, Olive, klika LUNGO Černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

PORTA BALANCE
model A.0

PORTA BALANCE
model B.0

PORTA BALANCE
model B.1

PORTA BALANCE
model D.0

klika LUNGO

elegantní profilovaný panel

PORTA HARMONY
model A.0

PORTA HARMONY
model B.0

PORTA HARMONY
model B.1

PORTA HARMONY
model B.2

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, klika FIORO stříbrný

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model A.0

model A.1

model A.1
se zrcadlem

klika FIORO

matné sklo "rámeček" - modely
ze skupiny A a B

model C.0

model C.2

model C.4

model C.4
s černým sklem

regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

PORTA INSPIRE

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá*

* barva pouze u modelů ze skupiny C

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Dub Catania

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Dub Sibiřský | Skandinávský Buk | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

NOVINKA Dub Mauvella | Kalifornský Dub | NOVINKA Dub Matný Tmavý | Dub Havana | NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Matné tvrzené sklo "rámeček" a matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)
- ventilační otvory nebo podřez
- černé sklo 1 ks. - sk C
- zrcadlo na obou stranách
- zrcadlo na jedné straně
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA VERTE PREMIUM C.0, Borovice Andersen, klika EUFORIA černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

skupina A

model A.0

model A.1

model A.4

skupina C

model C.0

model C.1

model C.2

skupina D

model D.0

model D.2

model D.3

model D.8

klika EUFORIA

plochý panel

matné sklo v modelu D.8

PORTA VERTE PREMIUM, skupina A, C, D

OPTIMUM ●●○

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá*

* barva pouze u modelů ze skupiny A a D

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Dub Sibiřský | Skandinávský Buk | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

NOVINKA Dub Mauvella | Kalifornský Dub | NOVINKA Dub Matný Tmavý | Dub Havana | NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce „100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační otvory nebo podřez
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANTO stříbrná

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model E.0

model E.2

model E.5

model E.5
s černým sklem

klika ELEGANTO

matné sklo

černé sklo

PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

OPTIMUM ●●○

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Šedá | Ořech Bělený | Dub Catania | Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

NOVINKA Dub Mauvella | Kalifornský Dub | NOVINKA Dub Matný Tmavý | Dub Havana | NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační otvory nebo podřez
- černé sklo 1 ks.
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA VERTE HOME D.7, Šedá, klika ELEGANTO černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model B.0

model B.1

model B.5

NOVINKA

model B.5
lakované sklo
transparentní

klika EUFORIA

vyhrazené matné sklo
s průhlednými pruhy u modelu B.5

model D.0

model D.2

model D.7

PORTA VERTE HOME, skupina B a D

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Šedá | Ořech Bělený | Dub Catania | Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

NOVINKA Dub Mauvella | Kalifornský Dub | NOVINKA Dub Matný Tmavý | Dub Havana | NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Šířka (tloušťka) lakovaných čar u modelu B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Průhledné lakované sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- průhledné lakované sklo Model B.5
- průhledné sklo model B.5
- intarzie v modelech ze sk. D
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika SIMPLO černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model C.0

model C.2

klika SIMPLO

matné tvrzené sklo

model C.4

model C.5

PORTA VERTE HOME, skupina C

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

- Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

- Bílá
- Šedá
- Ořech Bělený
- Dub Catania
- Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

- Wenge White
- Norská Borovice
- Borovice Andersen
- Stříbrný Akát
- Akácie Medová
- Dub Šarlatový
- Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

- Dub Skandinávský
- Dub Sibiřský
- Buk Skandinávský
- Dub Matný
- Klasický Dub
- Přírodní Dub
- Dub Craft Zlatý
- NOVINKA Dub Mauvella
- Kalifornský Dub
- NOVINKA Dub Matný Tmavý
- Dub Havana
- NOVINKA Dub Sonoma

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

- Dub Stříbrný
- Anglický Dub Hamilton

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- intarzie
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika ELEGANTO černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model E.0

NOVINKA

model M.1

NOVINKA

model M.2

model E.1

model E.5

model E.0 tabule

klika ELEGANTO

varianta s černou magnetickou tabulí pro kreslení křídovými fixy (varianta k dispozici u modelu E.0 na jedné straně, pouze v polodrážkové verzi)

průhledné nebo matné sklo u modelů řady M

PORTA VERTE HOME, skupina E a M

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. U modelu M je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



KLIKA POUZE ZA 0,01€

PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, klika ELEGANTO stříbrná

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model G.0

model G.2

model G.4

model G.4
s černým sklem

klika ELEGANTO

prosklení modelu G.4

PORTA VERTE HOME, skupina G

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- černé sklo 1 ks
- intarzie
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA VERTE HOME H.5, Přírodní Dub

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model H.0

model H.2

model H.3

klika EUFORIA

panel v modelu H.0

model H.5

model H.5
s černým sklem

PORTA VERTE HOME, skupina H

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační otvory nebo podřez
- černé sklo 1 ks
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, klika EUFORIA černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model J.0

model J.2

model J.6

model J.6
s černým sklem

klika EUFORIA

panel v modelu J.0

PORTA VERTE HOME, skupina J

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační otvory nebo podřez
- černé sklo 1 ks
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA VERTE HOME N.0 i N.3, Dub Matný Tmavý, klika DORO černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

AQUA STOP

model L.0

model L.1

model L.3

model L.4

klika ELEGANTO

panel v modelu L.0

model N.0

model N.1

model N.2

model N.3

panel v modelu N.0

PORTA VERTE HOME, skupina L a N

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- průhledné sklo modely ze sk. L - 1 ks.
- průhledné sklo modely ze sk. N- 1 ks.
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



PORTA UNI KOLOR MODERN s černým sklem, Kašmír Matt, klika LAGO černá

BEZPEČNOSTNÍ SKLO LAMINOVANÉ

DETAILY MAJÍ VÝZNAM

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

model 1.1

model 4.A

model H.1

klika MODERNO

černá intarziek dispozici také intarzie stříbrné i zlaté

model F.1

model L.1

model I.1

PORTA UNI KOLOR MODERN

PREMIUM ●●●

BARVY

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

Platinová Šedá Matt	Grafitový Matt	NOVINKA Kašmír Matt

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzii ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Prosklené modely s 8mm matným laminovaným bezpečnostním sklem nebo černým sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Velikost "110" není k dispozici pro model 4.A.
- Pevná velikost skla pro model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- černé sklo - model 4.A
- rozměr "100", "110"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez
- akustické padací těsnění INVEST (není k dostupné v modelu 4.A)
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou (str. 222)



NOVINKA

PORTA RESIST 1.1, Dub Casella Naturalny, klika LAGO černá

SLAĎTE DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

STRUKTURA DŘEVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÁ HRANA

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

vertikální struktura:

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

horizontální struktura:

model 7.1

model 7.2

model 7.3

model 7.4

vertikální nebo horizontální struktura:

model B.1*

model E.1*

model H.1*

vertikální struktura:

model 4.A
dispozici také
černé sklo

model 4.B

* struktura v souladu se směrem intarzie

klika LAGO černá

černá intarzie
k dispozici také stříbrné intarzie

prosklení v modelu 4.K dispozici
je také černé sklo - volitelně
za příplatek

PORTA RESIST

PREMIUM ●●●

BARVY

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

DOPORUČUJEME!

Povrch křídla je pokryt vysoce stlačenou deskou s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek), modely 1.4, 7.4 - plná dřevotřísková deska, 4.B - dutinková dřevotřísková deska. Celek je obložen HDF deskou. Křídla 4.A, 4.B jsou osazeny 8 mm silným vrstveným bezpečnostním sklem, které je konstrukčním prvkem křídla. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u „100".
Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Modely s intarziemi jsou doplněny stříbrnými nebo černými prvky o šířce 6 mm.
Sklo – modely sk. 1 a 7: "chinchilla", matné bezpečnostní, transparentní, modely sk. 4: matná laminovaná bezpečná 8 mm. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek).
Křídlo je potaženo deskou Gladstone/Halifax se synchronní strukturou, zárubeň je potažena sladěným laminátem CPL 0,2 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s WC zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Mřížka, větrací otvory a příprava ke zkrácení nejsou k dispozici pro modely sk. 4.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4, 7.4.
- Velikost "110" není k dispozici pro modely sk. 4.
- Pevný rozmět skla w modelu 4.A.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry „80" a „90" v investičním standardu pro bezpolodrážkové dveře (šířka průchodu 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně (platí pro modely sk. 1 a 7) - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"
- příprava na zkrácení (max. 60 mm) - s výj. sk. 4
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustické padací těsnění INVEST
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1
- černé kulaté okénko
- černé sklo - model 4.A
- otočení skla — bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME — bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- investiční balíček (příplatek k zárub.)
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)



PORTA FOCUS 4.A, Přírodní Ořech (matný), klika LAGO černá, záruběň LEVEL (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH

BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

ABS ODOLNÁ HRANA

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

CPL ATESTOVANÝ CPL

model 4.A

model 4.A
s černým sklem

model 2.0

model 4.B

klika ELEGANTO

spojení se sklem „na hranu"
polodrážkové křídlo

spojení se sklem "na hraně"
bezpolodrážkové křídlo

PORTA FOCUS

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Šedá | Ořech Bělený | Dub Catania | Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Skandinávský Dub | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

Kalifornský Dub | Dub Havana | NOVINKA Dub Mauvella | NOVINKA Dub Matný Tmavý | NOVINKA Dub Sonoma

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

Platinová Šedá Matt | Grafitový Matt | NOVINKA Kašmír Matt

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Rozměr "110" pouze s výplní dřevotřísková deska. U možností šířky "100" a "110" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla polepeny ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Modely 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou děrovanou výplní (bez dodatečného příplatku).
- Rozměr "110" není k dispozici pro modely skupiny 4.
- Pevný rozměr zasklení, pouze modely skupiny 2, model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- černé sklo - model 4.A
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- **AKCE** – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME — bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou — (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klika ELEGANTO černá

SLAĎTE DVEŘE S PODLAHAMI A NÁBYTKEM

STRUKTURA DŘEVA

BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ABS ODOLNÁ HRANA

CPL ATESTOVANÝ CPL

model 7.1

model 1.1

model 4.A
dispozici je také
černé sklo

model 4.B

klika ELEGANTO

3D závěsy v barvě zárubně

spojeni se sklem "na hraně"
bezpolodražkove křídlo

PORTA LOFT

PREMIUM ●●●

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

- Bílá
- Šedá Euroinvest
- Antracit HPL/CPL
- Ořech Bělený
- Přírodní Dub
- Přírodní Ořech (Matný)

SKUPINA II

- Beton Světlý
- Beton Tmavý
- Struktura Tmavý
- NOVINKA Dub Lorenzo
- Hikora Přírodní
- NOVINKA Dub Corbridge

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

- Platinová Šedá Matt
- Grafitový Matt
- NOVINKA Kašmír Matt

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

- Dub Sibiřský
- Buk Skandinávský
- Dub Matný
- Klasický Dub
- Přírodní Dub
- Dub Craft Zlatý
- NOVINKA Dub Mauvella
- NOVINKA Dub Matný Tmavý
- Dub Havana

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

- Dub Pískový
- Dub Casella Přírodní
- Halifax Přírodní
- Halifax Tabak
- Dub Hnědý
- Dub Sherman

BARVY ZÁRUBNÍ

Fólie SUPER MATT ♥♥♥♡♡♡

- Černá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené vzory s 8 mm silným laminovaným bezpečnostním sklem. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Charakteristickou vlastností kolekce je použití ABS pásky (bok křídla) v černé nebo bílé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy - v barvě rámu černá nebo bílá
- Běžný nebo magnetický zámek s čelem v barvě hrany dveřního křídla - Černá

ZÁRUBEŇ viz str. 198 – 216.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé barvě.
- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v černé barvě

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Pevný rozmět skla w modelu 4.A.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.
- Standardní zámek - vyhrazená západka v zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační otvory nebo podřez
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

TOP KOLEKCE

PORTA LEVEL C.2, Dub Catania s vyhrazenou zárubní LEVEL s výplní 100 cm, klika FIORO černá

DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ

model C.1
Zárubeň
s 20 cm panelem

model C.2
s intarzií
Zárubeň
s 20 cm panelem

model C.3
s intarzií
Zárubeň
s 20 cm panelem

klika ELEGANTO



černá intarzie

stříbrné intarzie

VĚNUJTE POZORNOST

Kolekce PORTA LEVEL spolu s dodatečnou zárubní LEVEL nabízí neobvyklé možnosti při navrhování interiéru. Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální kresbu - platí pro 6 barev.

PORTA LEVEL

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přibalené k rámu

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- podřez, ventilační otvory
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

PORTA NOVA 2.1, Dub Stříbrný, klika SIMPLO stříbrná

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM

model 2.1

model 2.2

model 2.2
se zrcadlem

model 3.1

klika SIMPLO,
rám s panelem

model 3.2

model 4.1

model 4.2

model 4.4

model 5.1

model 5.2

model 5.4

model 5.5

PORTA NOVA, skupina 2–5

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs. Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze skupina 2 a 3).

PROVEDENÍ

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně panel. Prosklené modely se vzorem "chinchilla", matné (za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- zrcadlo na obou stranách
- zrcadlo na jedné straně
- otočení skla — bez příplatku
- matné sklo - sk. 4 a 5 (za 1. sklo
- matné sklo, model 2
- matné sklo, model 3
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou — (str. 222)



PORTA LINE L.1, Dub Lorenzo, klika LAGO černá

SLAĎTE DVEŘE S PODLAHAMI A NÁBYTKEM

STRUKTURA DŘEVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÁ HRANA

CPL ATESTOVANÝ CPL

model A.1

model B.1

model C.1

model E.1

model F.1

model G.1

model H.1

NOVINKA

model I.1

NOVINKA

model L.1

klika LAGO černá

černá intarzie k dispozici také se stříbrnou a zlatou intarzií

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Šedá | Ořech Bělený | Dub Catania | Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Skandinávský Dub | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Klasický Dub | Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub

Kalifornský Dub | NOVINKA Dub Matný Tmavý | NOVINKA Dub Mauvella | Dub Havana

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I: Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

SKUPINA I: Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II: Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

Platinová Šedá Matt | Grafitový Matt | NOVINKA Kašmír Matt

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzii ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. U posuvných křídel jsou vložky u modelů F.1 a G.1 ve výšce madla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- podřez, ventilační otvory
- akustické padací těsnění INVEST
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- **AKCE** – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME — bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- investiční balíček (příplatek k zárub.)
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)

AQUA STOP | TŘÍDA 3 | 60 - 110 | 120 - 200 | 40 mm | TechnoPORTA TECHNOLOGY | KLIKA POUZE ZA 0,01€ | TOP KOLEKCE

PORTA CPL 1.1, Struktura Tmavý, klika ELEGANTO černá

SLAĎTE DVEŘE S PODLAHAMI A NÁBYTKEM

STRUKTURA DŘEVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÁ HRANA

CPL ATESTOVANÝ CPL

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

model 1.5

model 1.1
z okénkem

klika ELEGANTO

rámeček se sklem

PORTA CPL

OPTIMUM ●●○

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		

SKUPINA II

Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 - "voština", dutinková nebo plná dřevotříska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek) model 1.4 - plná dřevotřísková deska. Celý je pokryt HDF deskou.
Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u „100". Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Sklo „chinchilla" nebo za příplatek tvrzené sklo:matné čiré. Ocelové panely pro polodrážkové křídla dostupné ve velikostech „80", „90" a „100" s možností dutinkové nebo plné dřevotřískové desky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Panely (horní a dolní) jsou k dispozici v rozměrech dveří „80", „90" a „100" v polodrážkové verzi.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- rozměr "110" - pouze dveře s polodrážkou
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustické padací těsnění INVEST
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1
- černé kulaté okénko
- otočení skla — bez příplatku
- matné čiré sklo - model 1.2
- sklo matné, čiré - model 1.3 a 1.4
- matné čiré sklo - model 1.5
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – balíček PRIME — bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- investiční balíček (příplatek k zárub.)
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)
- spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)
- spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3)
  spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obě strany
- (modely 1.1-1.3)
- horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)



TOP KOLEKCE

PORTA CPL 1.1, Černá, klika ELEGANTO černá

SLAĎTE DVEŘE S PODLAHAMI A NÁBYTKEM

STRUKTURA DŘEVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÁ HRANA

CPL ATESTOVANÝ CPL

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY

model 1.1

model 1.2

model 1.5

padací těsnění

spodní ventilační panel



horní panel

spodní panel



třídílné závěsy do zár. PORTA SYSTEM - technická rozteč



třídílné závěsy do zár. Ocelové - technická rozteč

zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209

U vybraných modelů dveří s dřevotřískovou výplní je k dispozici investiční balíček:
- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- pORTA LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.

Investiční balíček

OPTIMUM ●●○

BARVY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek).
Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMACE PORTA CPL

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří dutinková nebo plná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené a průhledné (možnost za příplatek)
- Příprava ke zkrácení (max. 60 mm)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídle „110" - jako v „100"
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné ve velikostech "60" až "100".
- Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech "30", "40", "50" pouze v plné verzi.
- Možnost realiza jiných modelů přes PORTA KONTRAKT.
- **Křídlo se zárubní PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní - technická rozteč závěsů.**
- **Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchodový otvor 800, 900 mm) jsou k dispozici ve standardu - bez příplatku.**
- Ocelové panely jsou k dispozici ve velikostech „80", „90" a „100".
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"
- změna dutinkové desky na plnou
- lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustické padací těsnění INVEST
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1
- černé kulaté okénko
- otočení skla — bez příplatku
- matné čiré sklo - model 1.2
- matné čiré sklo - model 1.5
- investiční balíček (příplatek k zárub.)
- spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)
- spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)
- spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)
- horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)

AQUA STOP | TŘÍDA 3 | 60 - 110 | 90 - 200 | 40 mm | TechnoPORTA TECHNOLOGY | TOP KOLEKCE

PORTA DECOR P, Šedá, klika DORO černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

AQUA STOP

ABS ODOLNÁ HRANA

model P

model M

model D

model L

klika EUFORIA

rámeček se sklem „chinchilla"

okraj křídla ABS

PORTA DECOR

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Šedá | Ořech Bělený | Dub Catania | Ořech Verona 2

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Skandinávský Dub | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

Kalifornský Dub | Dub Havana | NOVINKA Dub Mauvella | NOVINKA Dub Matný Tmavý | NOVINKA Dub Sonoma

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené (možnost za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost „110" je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako ve velikosti "100".
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- ABS v černé barvě pro všechny křídla
- rozměr "100", "110"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- výplň z plné dřevotřískové desky
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustické padací těsnění INVEST
- kulaté okénko - z nerezové oceli
- černé kulaté okénko
- otočení skla — bez příplatku
- tvrzené matné sklo - model D
- tvrzené matné sklo - model L
- tvrzené matné sklo - model M
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- investiční balíček (příplatek k zárub.)
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)

AQUA STOP | TŘÍDA 3 | 60 - 110 | 90 - 200 | 40 mm | TechnoPORTA TECHNOLOGY

PORTA FIT I.1, Dub Matný, klika EUFORIA černá

SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM

ABS ODOLNÁ HRANA

CPL ATESTOVANÝ CPL

PORTA FIT
model G.0

PORTA FIT
model G.2

PORTA FIT
model G.5

PORTA FIT
model H.0

PORTA FIT
model H.4

PORTA FIT
model I.1

PORTA STYL
model 1

PORTA STYL
model 2

PORTA STYL
model 3

klika EUFORIA

rám s panelem,
POZOR: v případě fólie CPL
je rám zaoblený

model se sklem
POZOR: v případě fólie CPL
je rám zaoblený

PORTA FIT, PORTA STYL

BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá | Šedá | Ořech Bělený | Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Skandinávský Dub | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý

Kalifornský Dub | Dub Havana | NOVINKA Dub Mauvella | NOVINKA Dub Matný Tmavý | NOVINKA Dub Sonoma

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1

Buk Pískový | Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. Matné tvrzené sklo nebo "chinchilla".

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Velikost „110" je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako u velikosti "100" - platí pro PORTA STYL
- Mřížka, ventilační otvory 2 řady nejsou k dispozici pro model H - platí pro PORTA FIT
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100", „110"
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)
- výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou (PORTA STYL)
- výplň masivní dřevotřískovou deskou (PORTA STYL, PORTA FIT)
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- otočení skla — bez příplatku
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- **AKCE** – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME — bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou — (str. 222)



PORTA DECOR BASIC, šedá, s ocelovou ROHOVOU zárubní BASIC, klika EDEL

Ploché dveře řady BASIC jsou určeny pro bytové domy a veřejné budovy.
Díky své pevnostní charakteristice mohou být dveře použity v podmínkách odpovídajících třídě mechanické pevnosti 2 podle PN-EN. 1192:2001, tj. v lehkých, středně těžkých provozních podmínkách.

PORTA CPL
BASIC

PORTA DECOR
BASIC

PORTA VERTE
BASIC

SUPER CENA
V SADĚ
LEVNĚJI*

zárubeň OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC

zárubeň OCELOVÁ REGULOVANÁ
BASIC

VYBERTE SI V SADĚ KLIKU

EDEL
nerezová ocel

nebo

MAGNA
nerezová ocel

Obyčejný

Cylindrická

Se zámkem
WC

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

BUDGET ●○○

BARVY PORTA VERTE BASIC

Lakovaná deska ♥♥♡♡♡♡

Bílá

BARVY PORTA CPL BASIC

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Přírodní Dub	Dub Milano 5

BARVY PORTA DECOR BASIC

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Bílá	Šedá	Ořech Bělený	Dub Catania	Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White	Norská Borovice	Borovice Andersen	Stříbrný Akát	Akácie Medová	Dub Šarlatový	Dub Tmavý

LEVNĚJŠÍ JAKO SADA

* Při nákupu křídla v kompletu se zárubní BASIC je cena zárubně nižší.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla z MDF. Výplň tvoří voština nebo dutinková dřevotřísková deska (volitelně za příplatek v provedení CPL BASIC a DECOR BASIC). Celý je pokryt HDF deskou. Hrany křídla jsou olepeny ohrnovací páskou v barvě dveřního křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dwa nebo trzy závěsy czopowe standard
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 208.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC, OCELOVÁ REGULOVANÁ BASIC

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň z dřevotřískové desky obsahuje přípravu na zkrácení ve standardu (do 4 cm).
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- Velikost "110" není ve VERTE BASIC k dispozici.
- Velikosti "80" a "90" v investiční normě pro bezpolodrážkové dveře (průchod 800, 900 mm) standardně dostupné bez příplatku - ve VERTE BASIC nedostupné.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

CPL BASIC:
- U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs. Verze s dřevotřískovou dutinkovou výplní, ve velikostech "60" - "100".

PŘÍPLATKY

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC
- podřez, ventilační otvory nebo mřížka
- rozměr "100", "110"*
- výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou*

* Rozměr "110" a dřevotřísková deska nejsou k dispozici ve VERTE BASIC

CPL BASIC
- zesílení pod samozavírač
- zpevnění pro zavírač dveří - rozměr "100"
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček

- VERTE BASIC
- matné tvrzené sklo - model velký rámeček
- matné tvrzené sklo – model lift
- matné tvrzené sklo - model malý rámeček
- příprava na zkrácení
- zesílení pod samozavírač



Natura CLASSIC 1.1, Ořech, dýha - květina, klika AZURA černá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

ECO LAK

EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

vertikální struktura:

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

klika AZURA

horizontální struktura:

model 7.1

model 7.2

model 7.3

model 7.4



model 1.1
výška 220

model 3.1

Natura CLASSIC

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡



Přizpůsobte si barvu svým individuálním potřebám a zadejte poptávku prostřednictvím PORTA KONTRAKT.

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Dýha z jasanu a Ořechu je k dispozici v uspořádání - květina.; pouze pro modely skupiny 1 a 3

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 104.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" (modely 1.1 a 7.1) obsahuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a tři závěsy.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní Dýze Satin. Sklo se vzorem „chinchilla" nebo tvrzené matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" není pro model 1.3 k dispozici.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- povrch přír. dýha Select Černá
- podřez, ventilační otvory 1 řada - ventilační otvory 2 řady (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1
- černé kulaté okénko
- zrcadlo na obou stranách
- zrcadlo na jedné straně
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- investiční balíček (příplatek k zárub.)
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)
- klika s rozetou (str. 222)



Natura VECTOR W, Dub Winchester, klika ELEGANTO černá

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK — EKOLOGICKÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI

model J

NOVINKA

model K

NOVINKA

model L

model U

model V

NOVINKA



model W



model B

model E

NOVINKA

model F

NOVINKA

model G

klika ELEGANTO

NOVINKA

detail frézování - viditelná struktura přírodního Dubu, široké frézování

detail frézování - viditelná přírodní struktura Dubu, úzké frézování

Natura VECTOR

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

Osvoboďte svou představivost! Máte nápad na svůj vlastní model?
Můžete provádět libovolné frézování s PORTA KONTRAKT..

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo (nadstavec) ve velikostech "30", "40", "50" bez frézování.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Modely J, K, L nejsou dostupné ve verzi s pasivním křídlem.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model E má dýhu s vodorovnou strukturou, ostatní modely svislou.
- Model W není k dispozici ve velikosti „60".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- pokrytí přír. dýhou. Dub Satin Bílá
- výška křídla "220"
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- ventilační podřez
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



KLIKA POUZE ZA 0,01€

AKUSTICKÝ BALÍČEK

Natura LINE E2, Nero, klika ELEGANTO stříbrná

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK — EKOLOGICKÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI

model F.1

model A.1

model B.1

model C.2

model E.2

model G.1

model H.1

NOVINKA

model I.1

NOVINKA

model L.1

klika ELEGANTO

stříbrná intarzie, závěs PRIME,
NOVINKA: k dispozici také zlatá a černá intarzie

BARVY NATURA LINE

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡



Přírodní dýha Dub ♥♥♥♥♡♡

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

Osvoboďte svou představivost! Máte nápad na svůj vlastní model?Můžete provádět libovolné frézování s PORTA KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. U možnosti "zesílení pro samozavírač dveří" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Křídla jsou doplněna 6 mm širokými hliníkovými intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- povrch přír. dýha Select Černá
- ventilační podřez
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou (str. 222)



Natura LOFT 1.1, Dub 1, dýha - proužek, klika ELEGANTO černá

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK — EKOLOGICKÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI

model 1.1, Dub 1, uspořádání dýhy - květina

model 1.1, Dub 1, uspořádání dýhy - pruhované

model 1.1, Jasan

model 1.1, Ořech

klika ELEGANTO

3D závěsy v barvě zárubně

Natura LOFT

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Dýhy jsou k dispozici v uspořádání květina.
Dýha Dub 1 dostupná také v pruhované verzi.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

BARVY ZÁRUBNÍ

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří voštinová nebo dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Výplň dutinkou deskou obsahuje přípravu ke zkrácení ve standardu. U varianty velikosti "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt deskou s přírodní dýhou. Hrana v černé barvě Dýha Natural Select. Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany (bočních strana křídla) v černé barvě a černých doplňků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy – černé
- Magnetický zámek s čelem v barvě hrany křídla – Černá

ZÁRUBEŇ viz str. 198 – 216.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé barvě

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v černé barvě

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- ventilační podřez
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- klika s rozetou (str. 222)



Natura OSLO 2, Dub 1, klika FIORO černá

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK — EKOLOGICKÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI

model 1

model 2

model 3

klika FIORO

detail frézování - viditelná struktura přírodního Dubu

model 1

model 2

model 3

Natura OSLO

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Dub 1

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při volbě "zesílení pod samozavírač a velikosti "100" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- výška křídla "220"
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- ventilační podřez
- akustický padací prah
- **AKCE** - akustický balíček
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs
- klika s rozetou (str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK

Natura GRANDE B.3, Černá, klika FIUMO złota

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

ECO LAK — EKOLOGICKÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI

BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

model A.0

model A.1

model B.0

model B.3

klika FIUMO

dveře s prosklením

plochý panel

model C.0

model C.1

model D.0

model D.1

Natura GRANDE

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡



Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová-panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovného matného vrstveného skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm, u modelu A.0 12 mm. Příprava pro zkrácení max. 60 mm. Pro variantu šířky „100" jsou vyžadovány 3 závěsy.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Možnost výměny skla za 6 mm čiré tvrzené sklo nebo u modelu A.1 za 6 mm rýhované sklo za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- drážkované sklo - model A.1
- průhledné sklo — bez příplatku
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- povrch přír. dýha Select Černá
- ventilační podřez
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



Natura SPACE G.1 s černým sklem, Hnědý Dub, klika LAGO černá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

ECO LAK

EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

model G.1
dispozici je také
černé sklo

model F.1

model H.1

klika LAGO

dveře s černým sklem

dveře s matným sklem

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla je vyrobena z dutinkové dřevotřískové desky. Křídla se skládají z vnitřních rámů potažených přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci.

PROVEDENÍ

Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Modely s 8mm tvrzeným matným sklem. Model G.1 lze objednat s černým laminovaným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada (model F.1, G.1).
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- ventilační otvory (model F.1, G.1)
- černé sklo - model G.1
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



Natura KONCEPT C.6, Dub, klika FIUMO stříbrná

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

ECO LAK

EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

model A.0

model A.3

model A.9

model C.0

model C.2

model C.4

model C.6

model K.0

model K.1

model K.2

model K.3

klika FIUMO

matné sklo – model A.9

Natura KONCEPT

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci.
Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Matné tvrzené sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- podřez, ventilační otvory
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



SEVILLA plné, Dub Bílý, klika FIORO černá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK

EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

model plný

model se sklem

boční panel I

boční panel J

klika FIORO

profil panelu

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Dub 1

k dispozici také v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilačním podřezem - zkrácení do 40 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně je panel).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka)).
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- ventilační podřez, zkrácení nebo otvory
- zrcadlo na jedné straně
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- Klepačka do dvoukřídlých dveří
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



CORDOBA velká mřížka, boční panel K, Tabacco, klika FIORO stříbrná

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK — EKOLOGICKÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI

CORDOBA
plné

CORDOBA
malé okno

CORDOBA
mřížka

CORDOBA
velká mřížka



klika FIORO

CORDOBA
minimalistický rám 20°

MADRID
plné

MADRID
malé okno

MADRID
mřížka

MADRID
velká mřížka

MADRID
dekorativní panelový profil
a dekorativní tvarovaný rám

MADRID, CORDOBA

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Dub 1

k dispozici také v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy dveřních křídel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s větrací mezerou - zkrácené na 40 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka)).
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- ventilační podřez, zkrácení nebo otvory
- černý zámek a černé čepové závěsy
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.
- zlatý magnetický zámek
- Klepačka do dvoukřídlých dveří
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- posuvná křídla - podélné madlo
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly
- klika s rozetou (str. 222)



Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Bílý, klika LUNGO bílá

DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

ECO LAK — EKOLOGICKÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI

Capital 0

Capital 1

Residence 0

Residence 2

klika LUNGO

Delarte 0

Delarte 1

Delarte 2

Delarte 3

rámeček u panelu

Empire 0

Empire 1

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO

profil zárubně
– široká lišta 80 mm

modul Retro
(korunka a ozdobné lišty)

Modul RETRO (sada)	=	korunka	+	ozdobné lišty svislé (sada)

Villadora RETRO

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámově-panelové křídlo. Rám z vysoce kvalitní borovicové překližky a materiálů na bázi dřeva, dýhovaný přírodní Dubovou dýhou. Ozdobné rámy jsou vyrobeny z masivního Dubu. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Speciálně vybrané tvrzené matné sklo. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- 3 regulované čepové závěsy stříbrné barvy - přiloženy k zárubni. Možnost dokoupení krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato, stříbrná lesklá - viz příplatky.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

PŘÍPLATKY

- ventilační podřez, ventilační štěrbina	bez příplatku
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	
- klika s rozetou	(str. 222)

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- svazovací pásky.

Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána zákazníkovi v podobě sady dílů určených k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři sady čepových závěsů s 3D regulací
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

Pro rozsahy šířky zdi (A-K): „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

DVEŘE + SYSTÉMY

SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

08

→ Rozlišujeme **dva typy** posuvných systémů

PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM,
DVEŘE SE SCHOVÁVAJÍ DO STĚNY
v těchto systémech: KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
DVEŘE SE PŘPO STĚNĚ
v těchto systémech: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Poznejte **výhody** skládacích a posuvných dveří PORTA

- Posuvné systémy jsou **kompatibilní se všemi kolekcemi** křídel PORTA.
- Mohou být použity například mezi kuchyní a obývacím pokojem, a tak **propojit tyto dvě místnosti nebo je rozdělit** - v závislosti na vašich potřebách.
- Zabírají méně místa / **šetří místo.**
- **Umožňují větší svobodu při rozmisťovánínábytku**, vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.

TIP!
Nakupujte POHODLNĚ jako sadu: systém + křídlo + klika

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ

Skládací dveře ALFA

ALFA, BETA, Přírodní Dub

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:
- vodící systém (příplatek k sadě)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Lak Standard
Portadecor
Portasynchro

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná folie Matt

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Západka zámku

ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 200

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz tabulka 1, str. 242.

PŘÍPLATKY

- systém ALFA (příplatek k sadě)
- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- ventilační otvory, ventilační podřez
- klika s rozetou (str. 222)

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).



Skládací dveře BETA

ALFA, BETA, Bílá

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

KŘÍDLO BEZ PROSKLENÍ

kompletní sada obsahuje:
- vodicí systém (v ceně zárubně)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Lak Standard
Portadecor
Portasynchro

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná folie Matt

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek).
BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vodicí mechanismus
- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Kulaté madlo

ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 200

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz Tabulka 1, str. 242.

PŘÍPLATKY

- kolejnicový systém BETA v ceně zárubně	bez příplatku
- výplň dutinková dřevotřísková deska	
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
- ventilační otvory, ventilační podřez	

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).



Posuvný systém PORTA

Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý

Kompletní sada se skládá z:
- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Fólie Lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná folie Matt

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu a odrazového nosníku. Kryt a odrazový nosník jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s vozíky
- Protiplech zámku
- Samolepicí kartáčové těsnění
- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ viz str. 200.

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 200
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 246.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- **Sada je univerzální co do směru a výsuvu křídla. Směr lze změnit otočením nosníku odrážeče na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.**

* není zahrnuto v ceně

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- povrch přír. dýha Dub Satin Černá

Posuvný systém ALU

ALU posuvný systém, PORTA DECOR plný, bílá

Kompletní sada se skládá z:
- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY TUNELU Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Fólie Lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná folie Matt

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ALU POSUVNÉHO SYSTÉMU

Nabízený systém se skládá z pojezdové kolejnice a nosného profilu křídla.
Oba komponenty jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ viz str. 200.

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 200
- Rozměry viz tabulka 8, str. 246.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 vydání 2
- Pro správnou kombinaci systému, zárubně "tunel" a křídla je třeba u sady zvolit o jednu velikost větší, např.: pro systém a "tunel" o šířce „70" -> „80" dveřní křídlo pro sadu, pro „80" - > „90", pro „150" -> 2x „80", pro „170" -> 2x „90" atd.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

PŘÍPLATKY DO TUNELU

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá
- povrch přír. dýha Dub Satin Černá

Posuvný systém KOMPAKT

Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

hákový zámek

konstrukční kazeta

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡	♥♥♥♥♡♡	♥♥♥♥♥♡	♥♥♥♥♥♥
Portadecor Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus Lakovaná folie Matt	CPL HQ 0,2 mm Gladstone / Halifax

K Možnost objednání tunelu v přírodní dýze přes PORTA KONTRAKT.

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm

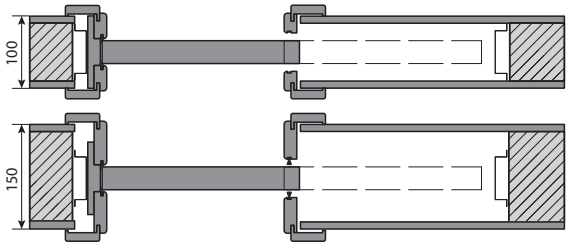

POZOR! Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubně KOMPAKT na ocelových pouzdrech od jiných výrobců doporučujeme zkontrolovat rozměry S_0/ H_0.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelové kazety z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce uvnitř stěny a tunel z dřevotřísky a MDF.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Konstrukční kazeta určená pro stěny o tloušťce 125 mm
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodícím trnem upevněným v podlaze
- Západka hákového zámku (možnost za příplatek za dveřní křídlo)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtlačené (tunely určené pro zeď o tloušťce125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

ZÁRUBNĚ

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel" jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel" určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdrem PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry S_0/H_0).
- KOMPAKT, rozměry viz Tabulka 6, str. 246.

POZNÁMKY

- Systém připravený pro sádrokartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 vydání 2
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- 100 mm tunel k dispozici s bezrámovými křídly.

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ, lak Premium

křídlo s hákovým zámkem



speciální madla
(kulaté nebo čtvercové)

BARVY jako na straně 29

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích pásků.
Kazeta je určena pro instalaci do sádrokartonových stěn.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a seřízení křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni- ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nárazníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodítek, ložiskových válečků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek).
Celý je pokryt HDF deskou.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádrokartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 6, str. 246.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska
- hákový zámek s madlem
- kulaté nebo hranaté madlo
- lam. CPL 0,2 - SKUPINA II
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá, Přír. Select Černá
- povrch přír. dýha Jasan, Dub 1, Dub Matný
- povrch přír. dýha Ořech

Posuvný systém BLACK

Posuvný systém BLACK Rea

Typ REA

Typ LUNA

madlo Black 1

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Lak UV Premium PLUS ♥♥♥♥♥♡

Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Vedení 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzální z hlediska směru a výsuvu křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 246.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídlého systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
  - Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
  - Systém BLACK typ REA pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly s dřevotřískovou dutinkovou výplní.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska
- madlo Black 1 jednostranné
- podélné madlo pro posuvné dveře
- spojovací svorka pro dvoukřídlá řešení
- sada dvou tichých dorazů
- sada pěti distančních objímek

SLIDE

Posuvný systém SLIDE

EFEKT

Posuvný systém EFEKT

BARVY System SLIDE

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Kalifornský Dub | Dub Havana | Dub Craft Zlatý | NOVINKA Dub Mauvella | NOVINKA Dub Matný Tmavý | NOVINKA Dub Sonoma

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

BARVY System EFEKT

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Kalifornský Dub | Dub Havana | Dub Craft Zlatý | NOVINKA Dub Mauvella | NOVINKA Dub Matný Tmavý

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Lak Premium ♥♥♥♥♡♡

Bílá

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

Platinová Šedá Matt | Grafitový Matt | NOVINKA Kašmír Matt

TECHNICKÉ INFORMACE

System SLIDE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm
- Sada dvou zavíračů

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 247.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře

System EFEKT

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapěmontáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrbiny (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor„60"-> ke kompletu křídlo„90".
- Rozměry viz Tabulka 6, str. 247.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" a "110"
- podélné madlo pro posuvné dveře

DVEŘE
TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

→ Přehled **dostupných modelů**

PLOCHÉ - mix uspořádání přírodní dýhy*

PLOCHÉ - vertikální uspořádání přírodní dýhy, syntetické dýhy a Gladstone / Halifax

PLOCHÉ - horizontální uspořádání přírodní dýhy a Gladstone / Halifax

intarzie 1

intarzie 3

intarzie 4

intarzie 6

intarzie 7

intarzie 8

intarzie 9

PREZENTOVANÉ MODELY JSOU K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH KOLEKCÍCH:

TECHNICKÉ DVEŘE
Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB, Protipožární ochrana EI 30, EI 60

VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE
(u kolekcí si povšimněte označení RC*) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT tř. C

Třída odolnosti (RC 2) – úroven odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástroju, napr. šroubovák, klín, klešte, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroven odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástroju jako napr. pácidlo, nastrelovace, mechanická vrtacka.



Třída odolnosti (RC 4) - úroveň odolnosti proti pokusům o vloupání pomocí nástrojů, jako je sekera, štípačky a vrtačka.

* **Třída odolnosti (RC - Resistance Class)** - úroveň odolnosti výrobku proti pokusům o vloupání.

POZOR! Modely s intarziemi:
- syntetické dýhy - vodorovná struktura,
- povrch Gladstone/Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - kresba dřeva ve směru intarzie,
- přírodní dýhy - kresba ve směru intarzie.

* model dostupný pouze v dýze: Natural Select, Natural Oak, Ash, Walnut

TIP!
Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika

INNOVO 42 dB

Akustické 32 dB, Bílá



všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně
- křídlo
- zárubeň

zámek pro cylindrickou vložku

závěs tříprvkový

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27÷31 dB)*
- Rw=32 dB (32÷36 dB)*

Podrobné výsledky testů jsou k dispoziciu u výrobce

Akustické 27 dB, 32 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4

SKUPINA II

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | Dub Lorenzo (NOVINKA) | Hikora Přírodní | Dub Corbridge (NOVINKA)

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (PORTA SYSTEM 27 dB regulovná zárubeň), nebo třídílné závěsy (regulovaná PORTA SYSTEM 32 dB zárubeň. ocelová 27 dB, 32 dB)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Prahové těsnění
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB). Uvedená cena dveří zahrnují zárubeň v rozsahu šířky "A".
- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Ocelová rohová zárubeň, šířka 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 vydání 2 (Rw=27 dB).
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 vydání 2 (Rw=32 dB).
- Uvedené ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní platí pro dveře se zárubní pro nejužší šířku stěny.
- Třída zvukové izolace Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D_1=25 dB.
- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D_1=30 dB.
- Křídlo 32 dB přizpůsobené pro montáž samozavírače.
- Rozměr "60" pouze pro plochá křídla.
- **Spodní hrana dveřního křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové
- tříprvkové závěsy se zárub. Porta SYSTEM 27 dB
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm — bez příplatku
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM
- výztuha pro zavírač dveří - křídlo 27 dB
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové
- klika s rozetou — (str. 235)



INNOVO 37 dB, Černá

AQUA STOP

Rw 37dB
D,35

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- záruběň

DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=37 dB (37÷41 dB)

zámek pro cylindrickou vložku

automatické těsnění prahu

třídílné závěsy

třídílné závěsy

INNOVO 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální třívrstvá akustická struktura INNOVO v rámu z lepeného dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvoudílné nebo třídílné závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM o rozsahu tloušťky stěnyod 120 do 300 mm.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové
- klika s rozetou (str. 235)



SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)

AQUA STOP | Rw 37dB D_n35 | EI 30 | Sa, S_{200} | třída 4

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- záruběň

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- Rw=37 dB (37÷41 dB)*

Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

zámek pro cylindrickou vložku

objektové závěsy



automatické těsnění prahu

SILENCE 37 dB, EI 30

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | Dub Lorenzo (NOVINKA) | Hikora Přírodní

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5vrstvá akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. Dostupné v bezpolodážkové i polodrážkové verzi. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy (regulovatelný závěs PORTA SYSTEM a bezpolodrážková verze, závěs není skrytý) nebo tři závěsy (bezpolodrážková ocelová zárubeň)
- Bezpolodrážková verze zárubně MDF - 4 čepové závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ

- Možnost objednat zárubeň ve dvou variantách polodrážková a bezpolodrážková.
- Nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťky stěny od 120 do 300 mm. Vyrobeno z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm
- Pevná zárubeň z MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní Certifikát Stálosti Užitkových Vlastností č. 020-UWB-2978/W
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Zárubeň PORTA System a ocelová s možností vyztužení pro dveřní zavírač.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi a s intarziemi.
- Protipožární dveře - inztarzie jsou k dispozici pouze v oboustrané verzi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- klika s rozetou (str. 235)



INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)

AQUA STOP | Rw 42dB D,35 | EI 30* | Sa, S_{200}**

* neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM
** neplatí pro sadu se systémem PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní dveří

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- zárubeň

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- Rw=42 dB (42÷46 dB)

zámek pro cylindrickou vložku

automatické těsnění prahu

objektové závěsy

objektové závěsy

INNOVO 42 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	
Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový

SKUPINA II

Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva objektové závěsy- zárubeň PORTA SYSTEM; tři tříprvkové závěsy - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - zárubeň MDF
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Pevný rám z MDF 100 mm Rw 42 dB opatřený závěsy nastavitelnými ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.

POZNÁMKY

- Výrobek je k dispozici s dokumentací o schválení jednotky.
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové
- klika s rozetou (str. 235)

80 - 100 | 62 mm | TechnoPORTA TECHNOLOGY

PURE 57 dB

TechnoPORTA TECHNOLOGY | AQUA STOP | Rw 57dB | neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM | 80 - 100 | 68 - 69 mm

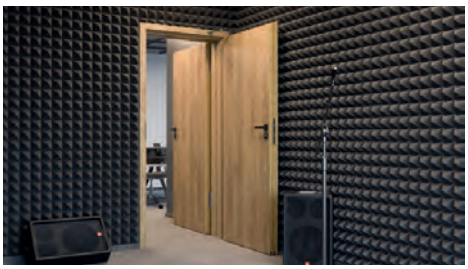

Možnost objednat dveře se zvukovou izolací Rw=57 dB PORTA PURE.
Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.

Akustické 42 dB, Přírodní Ořech (matný, niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

AQUA STOP | Rw 42dB D_n40 | EI 30 | Sa, S_{200}

nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM



zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahů
(verze na zárubni PORTA SYSTEM)

objektové závěsy



automatické těsnění prahů
(verze na ocelovou zárubni a MDF)

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- záruběň

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- Rw=42 dB (42–46 dB)*

Podrobné výsledky testů jsou k dispoziciu u výrobce

Akustické 42 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	
Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub	Ořech Tmavý	Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan	Dub 1	Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění v polodrážce křídla a zárubni
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky. prezentovaná cena dveří zahrnuje zárubeň v šířkovém rozsahu "C".
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 120 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Zárubeň pevná MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená otvory na závěsy nastavitelné ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2985/W (neplatí pro dveře 42 dB na zárubni PS).
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM
- klika s rozetou (str. 235)



Protipožární EI 30, Dub hnědý

AQUA STOP | EI 30 | EI 60 | Sa, S_{200} | Rw 32dB D_n30

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- záruběň

DVEŘE EI 30, EI 60 MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=32 dB (32÷36 dB)*

Podrobné výsledky testů jsou k dispoziciu u výrobce

ploché (EI 30)

model 2 (EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)

příklady prosklení
v kontraktní nabídce (EI 30)

Protipožární EI 30, EI 60

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I: Bílá, Šedá Euroinvest, Antracit HPL/CPL, Dub Milano 4, Dub Craft Zlatý, Přírodní Dub, Přírodní Ořech (Matný), Ořech Modena 1, Dub Milano 5

SKUPINA II: Beton Světlý, Beton Tmavý, Struktura Tmavý, Černá

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený, Dub Milano 1, Buk Pískový, Dub Lorenzo (NOVINKA), Hikora Přírodní, Dub Corbridge (NOVINKA)

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový, Dub Casella Přírodní, Halifax Přírodní, Halifax Tabak, Dub Hnědý, Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý, Dub Světlý, Dub Winchester, Tabacco, Dub Hnědý, Mocca, Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub, Ořech Tmavý, Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan, Dub 1, Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: dva nebo tři (EI 30); čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Průhledné ohnivzdorné sklo (pevná šířka, nezávislá na velikosti křídla)
- Těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná
- Prahové těsnění, automatické
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ

- Pevný rám MDF EI30 100 mm a nastavitelný (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavený nastavitelnými závěsy - objektovými závěsy pro EI 30 a nastavitelnými čepovými závěsy pro EI 30 SOFT.
- Dřevěný rám o tloušťce 120 mm (EI 60) z třívrstvého borovicového lepeného dřeva s nastavitelnými čepovými závěsy.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno výztuhou pro zavírač dveří, montážními hmoždinkami a třídílnými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 216).
- EI 30: Zárubeň PROJEKT Premium (str. 216). EI 60: Zárubeň PROJEKT Premium k dispozici s dokumentací individuálního schválení. Realizace Oddělení Kontraktů. Podrobnosti naleznete v Katalogu investic a v obchodních odděleních PORTA.

POZNÁMKY

- EI 30 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vydání 2.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2707/W
- Pro splnění stavebních předpisů je nutné u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací využít zavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubně jsou uzpůsobeny pro montáž samozavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
- Velikost „100" pro EI 60 není dostuoná ve standardní nabídce PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT není k dispozici ve dvojité verzi.
- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřidlé
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- dvoukřídlé dveře
- rozměr„100" pro EI 30
- panoramatické kukátko (EI 60, povrch:. syntetický)
- třetí závěs v zár. MDF
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- regulovaná zárubeň: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové EI30 pro obklad PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm — bez příplatku
- klika s rozetou — (str. 235)

PROJEKT | 60 - 100 | 120 - 200 | 44 - 45 mm | 60 - 61 mm

TechnoPORTA TECHNOLOGY

TOP KOLEKCE

ENDURO, Antracit

AQUA STOP

TŘÍDA 3

plné

model 1

model 2

model 3

model 4

V ceně sady dveří
- křídlo
- záruběň

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DVEŘÍ ENDURO:
- Laboratoře
- Stomatologické kliniky
- Nemocnice

horní panel

spodní panel

spodní ventilační panel

ventilační mřížka

BARVY

Laminát HPL i CPL HQ 0,7 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Přírodní Dub

Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Černá | NOVINKA Dub Corbridge

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ve polodrážkové verzi třídílné závěsy
- V kyvné verzi dva ("60"), tři ("70", "80"), čtyři ("90") závěsy
- Tvrzené průhledné nebo matné sklo (bezpečnostní sklo u modelu 4)
- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Součástí křídla je zpevnění pod samozavírač

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsnením, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškove lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 242).
- Zárubeň lze objednat ve dvou provedeních:
  - k umístění na hotovou podlahu - úroveň „0"
  - k zalití do potěru podlahy - úroveň „-30".

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pro kývné dveře ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Systém montáže lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kývného křídla je "90".
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- provedení v kyvné verzi	
- rozměr „100"	
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	
- křídlo: povrch. HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINA II	
- profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	
- profil zárub. ocelové od 155 do 270 mm	
- profil zárub. ocelové od 275 do 390 mm	
- profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	
- okopový plech - sada na obě strany	
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany	
- okopový plech horní - sada na obě strany	
- mřížka z nerezové oceli	
- klika s rozetou	(str. 235)



TechnoPORTA TECHNOLOGY

TOP KOLEKCE

4 mechanická třída, Antracit, klika Edel

AQUA STOP

Třída 4

V ceně sady dveří
- křídlo
- záruběň

zesílený třídílný závěs

zámek nejvyšší 3 třídy kategorie použití dle PN-EN 12209

4 mechanická třída

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Dub Milano 5

NOVINKA: Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | Dub Corbridge (NOVINKA)

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou drevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitrním rámem. Celé krídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo drevotřískovou deskou (prírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři tříprvkové závěsy v technické rozteči
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209

ZÁRUBNĚ

Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm:
- Ocelová Rohová VELKÁ
- Ocelová Regulovaná
- Ocelová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80", „90" i „100" pro povrchovou úpravu CPL.
- Dostupné pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Produkt je k dispozici pouze v investičním standardu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- podřez, otvory
- výměna dutinkové dřevotřísky na plnou (syntetické dýhy)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- spodní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)
- spodní ventilační panel - sada. na obou stranách (cca CPL)
- spodní panel s ventilačním podřezem – sada. na obou stranách (cca CPL)
- horní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)
- klika s rozetou (str. 235)



OPAL, Ploché, Grafitový Matt s ocelovou zárubní a PORTA LINE, model L.1

AQUA STOP | RC2 OPAL | Rw 32dB

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

3 - čepový zámek - AGAT

bezpecnostní trny – AGAT, OPAL

DVEŘE AGAT

Výztužné dveře AGAT jsou vybaveny jedním nebo dvěma čepovými zámky a mají třídu akustické izolace Rw = 32 dB (32–36 dB).

čtyřbodový lištový zámek – OPAL



nastavitelná západka zámku v ocelovém rámu (možnost výběru)

DVEŘE OPAL

Bezpečnostní dveře OPAL mají třídu akustické izolace Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkouse-stavení křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou s rozetou minimálne 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálne 4. třídy EN.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE,TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



AGAT

vstupní dveře 32 dB

OPAL

bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

BARVY

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Norská Borovice | Borovice Andersen | Stříbrný Akát | Akácie Medová | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Skandinávský Dub | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Klasický Dub | Přírodní Dub | Dub Craft Zlatý | Kalifornský Dub | Dub Havana | NOVINKA Dub Mauvella | NOVINKA Dub Matný Tmavý | NOVINKA Dub Sonoma

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbrný | Anglický Dub Hamilton

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

Platinová Šedá Matt | Grafitový Matt | NOVINKA Kašmír Matt

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném struktuře (platí pro křídlo dveří).

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ | **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový | Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Křídlo je navíc vyztuženo vnitřním rámem. Plášť křídla se skládá z hliníkové vrstvy a dřevěné desky. Dostupné listy doplněné hliníkovými intarziemi ve stříbrné barvě. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou strany dveřního křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva kolíkové zámky pro patentní vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Ocelová zárubeň vybavená nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, obvodovým těsněním z gumovým těsněním a OPAL je navíc vybaven šesti montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Příprava ke zkrácení (maximálně 60 mm).
- Třída akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
- Pokud zvolíte dveře AGAT nebo OPAL s ocelovou zárubní, je práh součástí zárubně.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- cylindrické vložky
- kukátko
- vybavení zárub. AGAT s 6 montážními hmoždinkami
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové
- klika (str. 236)

PROJEKT | TŘÍDA 3 | 80 - 100 | 40 - 41 mm | TechnoPORTA TECHNOLOGY

EXTREME RC 2 Flat, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

AQUA STOP | RC2 | Rw 37dB D:35 | $EI_2$30 | Třída 4 | Sa, S_{200}

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

spodní zámek - 3-závorový zámek

horní zámek - 3-ryglový zámek

bezpečnostní trny proti vylomení

tři zesílené tříprvkové závěsy

práh z nerezové oceli (120 mm)

Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tr. B a také trny proti vylomení.

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:
Typ I
- třída RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třída akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)*

Typ II
- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Podrobné výsledky testů jsou k dispoziciu u výrobce

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJÍMEČNÉ ODOLNOSTI DVERÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třída RC 2, 37 dB, EI 30

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | Dub Lorenzo (NOVINKA) | Hikora Přírodní

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální pětivrstvá konstrukce v rámu z lepeného dřeva jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici ve verzi s polodrážkou. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bodové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři třídílné závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (120 mm)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvetší svůj objemna okrajích křídla

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaného, tloušťky 1,5 mm.
- Vybaveno třemi třídílnými závěsy, samozhášivým těsněním a osmi montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 ed. 2 a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Třída zvukové izolace Rw = 37 dB (rozsah 37÷41 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- V případě použití jiného kování, než které doporučuje společnost PORTA, postupujte podle pokynů uvedených v záručním listu.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr„100"
- kukátko
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strány)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- pružinový zavírač
- pružinový zavírač černý
- černé vložky
- změna barvy závěsů na černou
- klika s rozetou (rozteč 72 mm) (str. 236)



Dveře Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá Struktura

RC3 | Rw 37dB D_n35 | $EI_2$30

V ceně sady dveří
- křídlo
- záruběň
- ocelový práh
- klika
- cylindrická vložka

Volitelně za příplatek
- dodatečný horní zámek

lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky

hák

DVEŘE Steel SECURE

Dveře s lištovým zámkem a cylindrickou vložkou třídy C mají:
- třídu RC 3 podle DIN EN 1627:2012
- třída akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)
- požární odolnost EI 30

zesílený třídílný závěs

bezpečnostní trny proti vylomení

pružinový zavírač

pružinový zavírač

POZNÁMKA: díky speciálním montážním kotvám nemá záruběň dodatečné otvory a záslepky

Steel SECURE

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

BARVY

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I

SKUPINA II

Ocelový plech laminovaný PVC ♥♥♥♥♥♥



SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ

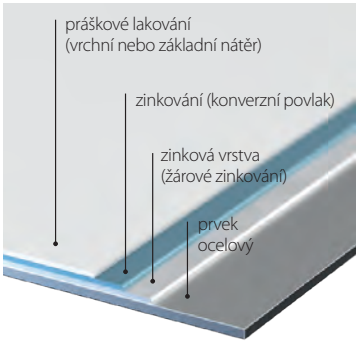

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je založena na dvouvrstvých dřevěných rámech, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro opláštění křídel se používá 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři tříprvkové závěsy
- Lištový zámek
- Čtyři bezpečnostní trny
- Klika SECURE
- Cylindrická vložka třídy C
- Prah z nerezové oceli
- Zesílení pod samozavírač v dveřním křídle a zárubni

ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň, šířka profilu 100. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.
Zárubně jsou malovány práškovou Polyesterovou Barvou Premium.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2919/W.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- horní cylindrická vložka
- horní dodatečný zámek
- horní štítek
- kukátko
- polyesterová barva - skupina II
- pružinový zavírač



KWARC Intarzie 6, bílá, s ocelovou zárubní

CPL

ATESTOVANÝ
CPL

Bezpečnostní třída RC 2 (typ III)
Akustická izolace Rw=34 dB*
Požární odolnost EI 30 Kouřotěsnost

lištový čtyřbodový zámek pro dvě profilové vložky – KWARC III

zesílený tříprvkový závěs

Trny proti vylomení- KVARC III

všechny dostupné modely viz str. 144

KWARC doors

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC typ I a typ II) vybavené jedním nebo dvěma zapuštěnými zámky disponují:

- třídu zvukové izolace Rw=32 dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC typ III) jsou vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny a disponují:

- třída RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třídu zvukové izolace Rw=32 dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

DOPORUČUJEME!

DÍKY VYUŽITÉ KONSTRUKCI S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC VŮČI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO VSTUPNÍ DVEŘE, TEPLOTNÍM ROZDÍLŮM A VLHKOSTI VZDUCHU.



KWARC

bezpečnostní dveře třídy RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

BARVY

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Borovice Norská | Borovice Andersen | Akát Stříbrný | Akát Medový | Dub Šarlatový | Dub Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Skandinávský | Dub Sibiřský | Buk Skandinávský | Dub Matný | Dub Klasický | Dub Přírodní | Dub Craft Zlatý

Dub Kalifornia | Dub Havana | NOVINKA Dub Mauvella | NOVINKA Dub Matt Dark | NOVINKA Dub Sonoma

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Písečný | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabákový | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Stříbřitý | Dub Anglický Hamilton

Fólie Lakovaná MAT ♥♥♥♥♥♡

Šedá Platinová MAT | Grafitová MAT | NOVINKA Kašmír MAT

Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

CPL HQ 0,2 Veneer ♥♥♥♥♥♥ | **CPL 0,7 Veneer** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I: Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Sand Beech

SKUPINA I: Dub Craft Zlatý | Dub Přírodní | Ořech Přírodní (mat) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II: Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Oak Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje požární odolnost po dobu 30 minut a akustickou izolaci Rw=34 dB*.Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře mimořádně odolné vůči nepříznivým provozním podmínkám, které panují na schodišti. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek se čtyřhranným pohonem pro profilovou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyrbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny protivylomení (KWARC typ III)
- Tři zesílené třídílné panty ve stříbrné barvě
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvetší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm). KWARC I má západku pro jeden zámek, KWARC II pro dva zámky, KWARC III pro lištový zámek a šest montážních hmoždinek a otvorů pro bezpečnostní trny.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži samozavírače.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- Třída akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva SKUPINA III
- profil zár. ocelové pro Obklad PROJECT BIS
- profil zár. ocelové pro Obklady PROJECT Premium
- profil zár. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm
- rozměr„100"
- křídla: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm SKUPINA II
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- kukátko
- klika s rozetou (str. 236)

AQUA STOP | RC2 | Rw 32dB D,30 | EI30 | Sa, S_{200} | TŘÍDA 3 | PROJEKT | 80 - 100 | 44 - 45 mm | TechnoPORTA TECHNOLOGY

EXTREME RC 3, Hikora Přírodní, s PS zesílenou zárubní (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika
- cylindrická vložka

Volitelně za příplatek
- dodatečný horní zámek



2 bezpečnostní háky

Vícebodový hákový zámek

Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)

4 bezpečnostní trny

DVEŘE EXTREME

vyskytují ve dvou typech

Typ I
- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II
- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

*Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

EXTREME RC 3

bezpečnostní dvaře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4

SKUPINA II

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

Laminát HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | Dub Lorenzo (NOVINKA) | Hikora Přírodní

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá struktura v rámu z jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem, dodatečný horní zámek (viz Příplatky)
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítem (SAFE - rozteč 92 mm)
- Tři tříprvkové závěsy (dveře se zárub. ocelovou) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní. PS vyztužená) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty bobtná na hranách křídla (kromě spodního okraje)
- Zárubeň je opatřena nerezovým prahem a zesílením pod samozavírač

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybaven protipožární těsnění, osm montážních hmoždinek a prahem z nerezové oceli (120 mm).
- Zesílená zárubeň PORTA System, tloušťka stěny od 120 do 300 mm, vybavená nerezovým prahem (100 mm). Úhelník o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení č. ITB-KOT 2017/0007 2. vydání.
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubeň uzpůsobené pro montáž samozavírače dveří.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- horní cylindrická vložka
- horní dodatečný zámek
- horní štítek
- kukátko
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strány)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- pružinový zavírač
- pružinový zavírač černý
- černé vložky
- černá vložka (jednoduchý patent)
- změna barvy závěsů na černou
- klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm)

(str. 236)

PROJEKT | 80 - 100 | 50 - 51 mm | TechnoPORTA TECHNOLOGY | TOP KOLEKCE

Extreme RC 3, EI 45, Antracit



háky proti vylomení

hákový zámek
vícebodový Winkhaus

otevřený závěs

trn proti vylomení

DVEŘE EXTREME RC 3 EI 45

Typ I

- Bezpečnostní třída RC 3
- Akustická izolace Rw=37 dB
- Požární odolnost EI 45

EXTREME RC 3 EI 45

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 45, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I: Bílý, Šedý Euroinvest, Antracit HPL/CPL, Dub Milano 4, Dub Craft Zlatý, Přírodní Dub, Přírodní Ořech (matný), Ořech Modena 1, Dub Milano 5

SKUPINA II: Beton Světlý, Beton Tmavý, Tmavá Struktura, Černá, Dub Lorenzo (NOVINKA), Hikora Přírodní

Laminát HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený, Dub Milano 1, Buk Pískový

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový, Dub Casella Přírodní, Halifax Přírodní, Halifax Tabak, Dub Hnědý, Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý, Dub Světlý, Dub Winchester, Tabacco, Dub Hnědý, Mocca, Nero

Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub, Ořech Tmavý, Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan, Dub 1, Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá konstrukce v rámu z lepeného jehličnatého dřeva, opláštěná HDF deskou o tloušťce 5 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek,
- hákový firmy Winkhaus
- objektové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- doporučená klika

ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem.

POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 16034
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro osazení samozavírače
- V případe použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokynyuvedenými v záručním listu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- horní cylindrická vložka
- horní dodatečný zámek
- horní štítek
- kukátko
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strány)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- pružinový zavírač
- pružinový zavírač černý
- černé vložky
- černá vložka (jednoduchý patent)
- změna barvy závěsů na černou
- klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm) (str. 236)



EXTREME RC 4, Antracit (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



V ceně kompletu
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika
- cylindrická vložka

Varianta za příplatek
- dodatečný horní zámek

speciální klika a lištový zámek

háky proti vylomení

zesílené objektové závesy

regulované západky háků zámku

práh z nerezové oceli (120 mm)

Dveře EXTREME RC4

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I
- třída RC4 dle PN EN 1627-2012
- třída akustické izolace Rw=37 dB (37–41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II
- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

EXTREME RC 4

bezpečnostní dveře třídy RC 4, EI 30, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá

Laminát HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Dub Milano 5

NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový | Dub Casella Přírodní | Halifax Přírodní | Halifax Tabak | Dub Hnědý | Dub Sherman

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva a překližky. 5-vrstvá výplň vyztužená ocelovými tyčemi. Celek je obložen HDF deskou s hliníkovým plechem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový, hákový zámek
- objektové zámky
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- vyhrazená klika
- navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná

ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň z oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami, nastavitelnými háky zámku a prahem z nerezové oceli.

POZNÁMKY

- Norma výrobku PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2950/W
- Pro splnění požární odolností a/nebo kouřotěsností v souladu se stavebními předpisy, musí být vybaveny zavíračem nebo zavíracím zařízením
- U dveří otevíraných dovnitř je zajištěna odolnost proti vloupání RC4
- Dveřní křídlo a zárubeň jsou připraveny pro montáž samozavírače
- Pro zachování deklarovaných parametrů je nutné použít hardware uvedený v programu PORTA. Je nutné dodržovat ustanovení obsažená v záručním listu produktu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- horní cylindrická vložka
- horní dodatečný zámek
- horní štítek
- kukátko
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- pružinový zavírač



GRANIT třída C, Přírodní Ořech, se zárubní PROJEKT BIS

AQUA STOP | KLASA C | RC3 | Rw 32dB Dₙ30 | EI 30 | Sa, S_{200} | Třída 4

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika z szyldem górnym
- dvě cylindrické vložky

lištový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky

bezpečnostní trny proti vylomení

zesílený tříprvkový závěs

Dveře GRANIT tř. C

vyskytují ve dvou typech:

Typ I
- bezpečnostní třída C
- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace Rw=32 dB (32–36 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II
- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE,TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

GRANIT Třída C

bezpečnostní dveře třídy C, EI 30, 32 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Dub Milano 4 | Ořech Bělený | Dub Milano 1 | Buk Pískový

Dub Craft Zlatý | Přírodní Dub | Přírodní Ořech (Matný) | Ořech Modena 1 | Dub Milano 5

SKUPINA II

Beton Světlý | Beton Tmavý | Struktura Tmavý | Černá | NOVINKA Dub Lorenzo | Hikora Přírodní | NOVINKA Dub Corbridge

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Dub Bílý | Dub Světlý | Dub Winchester | Tabacco | Dub Hnědý | Mocca | Nero

Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Dub | Ořech Tmavý | Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Jasan | Dub 1 | Ořech

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Opláštění křídla tvoří speciální dvouvrstvá deska z hliníkového plechu a HDF. K dispozici křídla doplněná stříbrnými hliníkovými intarzemi. Přírodní dýhy zakončené polomatným lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícetrnový lištový zámek třídy 4
- Dvě vložky bezpečnostní třídy C
- Klika s bezpečnostním štítem GRANIT
- Horní štít
- Tři třídílné závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Příprava pro zkrácení až na 60 mm (platí pro Granit typ I)
- Navíc: model II protipožární těsnení, které vlivem vysoké teploty zvetší svůj objemna okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm) a výztuhou pro zavírač dveří

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str 216).
- Zárubeň PROJECT Premium (str. 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0242 2. vydání.
- Národní Certifikáto stálosti vlastností 020-UWB-2618/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a rám zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži zavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100"
- kukátko
- panoramatické kukátko
- nastavitelná západka zámku (typ I)
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm
- klika (str. 236)



VNĚJŠÍ DVEŘE
OCELOVÉ PORTA THERMO

Proč se vyplatí vybrat dveře PORTA THERMO?

KVALITA

/ potvrzená lídrem na trhu, podpořená 30 lety zkušeností s výrobou dveří

naskenujte kód / poznejte naše výhody

BEZPEČNOST

/ Stojí za to již na samém počátku plánování nákupu vnějších dveří zvážit energeticky úsporný balíček s možností aktivace dodatečné ochrany dveří PORTA THERMO. PORTA prodlouží ochranu výrobce nad vašimi dveřmi až na 5 let.

naskenujte kód / poznejte podrobnosti BEZPEČNOSTNÍHO BALÍČKU PORTA

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

/ inovativní technologie **SolidTherm** zajišťuje trvalou konstrukci a největší tepelnou izolaci

/ každý model je dostupný ve 4 energeticky úsporných balíčcích, vyberte si takový, který vyhovuje vašim potřebám

naskenujte kód / podívejte se na naši technologii

DOPORUČENÍ MONTÉRŮ

/ systém montáže dveří PORTA THERMO byl vytvořen ve spolupráci s montéry z Akademie dobré montáže PORTA

naskenujte kód / zjistěte více o montáži

PORTA THERMO

PŘIZPŮSOBENÉ
DVEŘE
INTERIÉROVÉ

IDEÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÉ ROZMĚRY

/ skenujte kód

Přizpůsobte svým potřebám

CENÍK BEZ DPH | S DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům, str.184)

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHRNUJE: DVEŘE (šířka křídla "90" / "100" + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámkem s háky, nastavitelnými západkami, čepy proti vysazení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami, PŘÍSLUŠENSTVÍ V BARVĚ STŘÍBRNÉ (Inox) (klika s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B)

MODERN

model M.1
antracit

model M.2
antracit, jednostranný panel

model M.3
antracit, jednostranný panel

model M.4
antraciz, oboustranné panely

PREMIUM ENERGY

OPTIMUM ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

LINE

model L.1
ořech, oboustranná ražba

model L.2
ořech, oboustranná ražba

model L.3
ořech, oboustranná ražba

model L.4
ořech, oboustranná intarzie

PREMIUM ENERGY

OPTIMUM ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

Třída RC2 v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY:
- bez příplatku - všechny modely MODERN, LINE a C.1, C.2 CLASSIC
- s příplatkem 340 | 418,20 - všechny modely GLASS
- není k dispozici u modelů C.3, C.4 CLASSIC

GLASS

model G.1
woodec dub woodec,
panely a oboustranné ražení

model G.2
woodec dub woodec,
oboustranné panely

model G.3
woodec dub woodec,
oboustranné panely

model G.4
woodec dub woodec,
oboustranné panely

PREMIUM ENERGY

OPTIMUM ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

CLASSIC

model C.1
černá, oboustranné rámečky

model C.2
černá, oboustranné rámečky

model C.3
černá, oboustranné rámečky

model C.4
černá, oboustranné rámečky

PREMIUM ENERGY

OPTIMUM ENERGY

OPTIMUM

STANDARD

Přizpůsobte svým potřebám

POZNEJTE KONSTRUKCE, KTERÉ MAJÍ VLIV NA TERMOIZOLAČNÍ PARAMETRY

Životnost po desetiletí díky moderní kompozitní technologii Kompozit SolidTherm je speciálně navržená směs ABS a sklolaminátu. Na rozdíl od dřevěných konstrukcí neabsorbuje vlhkost, nedeformuje se a je odolná na teplotní výkyvy. Poskytuje vynikající tepelnou izolaci konstrukce a utěsňuje dveře po mnoho let.

Výplň všech křídel tvoří PUR pěna (polyuretanová), která kromě vysoké tepelná izolace pevně spojuje celou konstrukci.

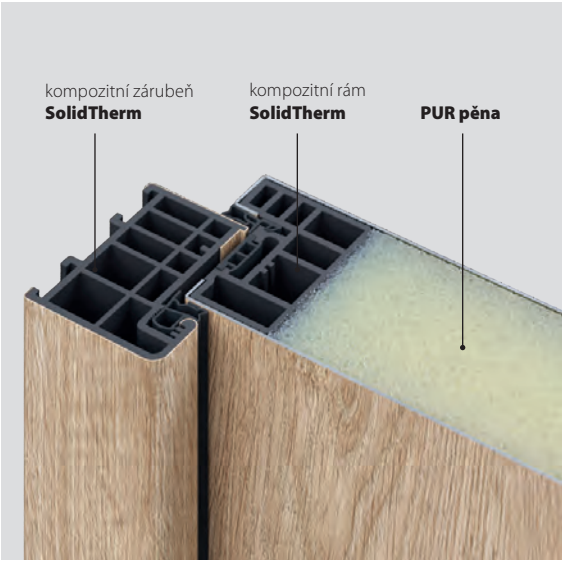

PREMIUM ENERGY

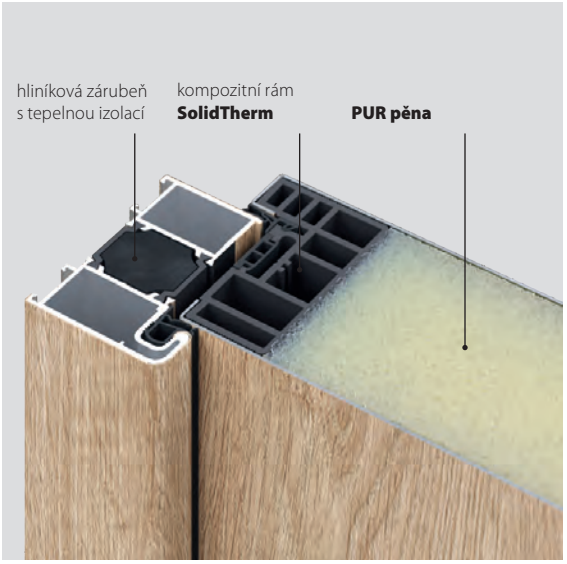

OPTIMUM ENERGY

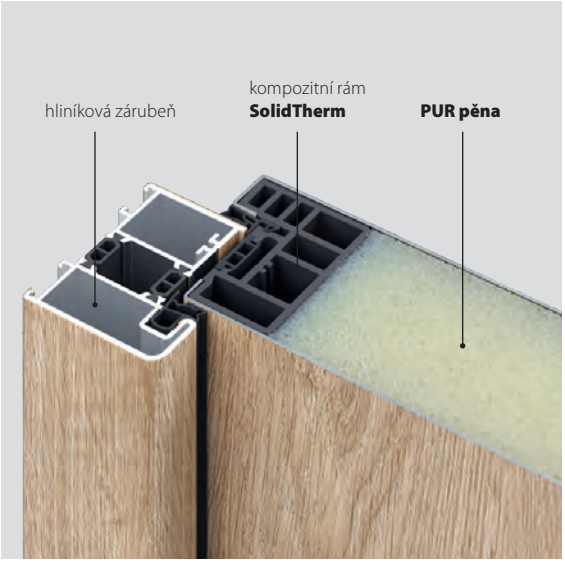

OPTIMUM

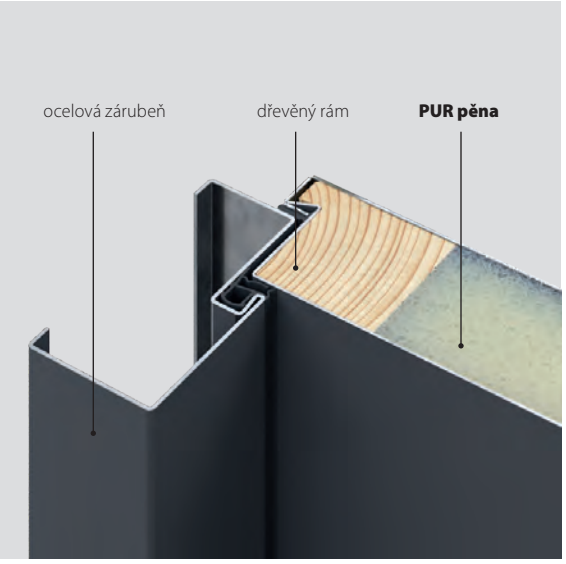

STANDARD

POZNEJTE KONSTRUKCE, KTERÉ MAJÍ VLIV NA TERMOIZOLAČNÍ PARAMETRY

NEJVÍCE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=**1,1**	Ud=**0,73**	Ud=**0,61**	Ud=**0,57**
tepelná izolace [W/m²K]	**tepelná** izolace [W/m²K]	**tepelná** izolace [W/m²K]	**tepelná** izolace [W/m²K]
konstrukce křídla **dřevěný rám** + výplň z PUR PĚNY	konstrukce křídla **kompozitní rám** + výplň pur PĚNA	konstrukce křídla **kompozitní rám** + výplň pur PĚNA	konstrukce křídla **kompozitní rám** + výplň pur PĚNA
tloušťka 54 mm	**tloušťka 66 mm**	**tloušťka 78 mm**	**tloušťka 66 mm**
ocelová **zárubeň**	hliníková **zárubeň**	hliníková **zárubeň**	kompozitní **zárubeň**
✕	možnost přidání **nadsvětlíků**	možnost přidání **nadsvětlíků**	✕
ocelový **práh**	práh **hliníkově kompozitní** zvětšující tepelnou izolaci	práh **hliníkově kompozitní** zvětšující tepelnou izolaci	práh **hliníkově kompozitní** zvětšující tepelnou izolaci
klika **standard**	klika **premium** se zvýšenými bezpečnostními parametry **RC2**	klika **premium** se zvýšenými bezpečnostními parametry **RC2**	klika **premium** se zvýšenými bezpečnostními parametry **RC2**

7 TOP BAREV

Ocelový laminovaný plech ♥♥♥♥♥♥

*barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILY V BARVÁCH

Ocelový laminovaný plech ♥♥♥♥♥♥

Přizpůsobte svým potřebám

DOSTUPNÉ SKLA

Černá*

Reflex Grafit*

Grafit

Jednosměrné zrcadlo

Matné

Transparentní

* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ**

klika + klika

klika + madlo

klika + koule

kontrola přístupu,
SMART zámek v balíčcích
OPTIMUM ENERGY a
PREMIUM ENERGY

Skenujte kód QR
poznejte nabídku
SMART s čtečkou
otisku prstu

**Model M.3 je k dispozici pouze s klikou, modely M.4, C.1, C.2, C.4 nejsou k dispozici s klikou.

PŘÍPLATKY

PŘÍPLATKY BALÍČEK STANDARD

- kliko-klika s horní rozetou, barva inox
- kliko-klika s horní rozetou, barva černá
- kliko-koule s horní rozetou, barva inox
- kliko-koule s horní rozetou, barva černá
- madlo 150 cm + klika barva inox
- madlo 150 cm + klika barva černá
- *vložky třídy B, stříbrné (sada)
- vložka třídy B, stříbrná barva (jednoduchá pro madla)
- změna barvy vložky na černou (v ceně vložky)
- el. otvírač s funkcí rolky (den / noc) pro: klika + madlo / klika + koule
- jazýčkový kontakt pro všechny způsoby otevírání
- kukátko stříbrný nebo černý
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá
- zesílení pod samozavírač
- vyšší dveře (po 10 mm od 2040 - 2340)
- širší dveře (po 10 mm od 868 do 1068) bez příplatku

PŘÍPLATKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- kliko-klika s horní rozetou, barva inox
- kliko-klika s horní rozetou, barva černá
- kliko-koule s horní rozetou, barva inox
- kliko-koule s horní rozetou, barva černá
- madlo 150 cm + klika barva inox
- madlo 150 cm s tlačítkem + barva kliky inox
- madlo 150 cm + klika barva černá
- madlo 150 cm s tlačítkem + klika barva černé
- *vložky třídy B, stříbrná barva (sada) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (sada) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- stříbrné stavební vložky (sada) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- vložka třídy B, stříbrná barva (jednoduchá pro madla) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (jednoduché pro madla) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- stavební vložky ve stříbrné barvě (jednotlivé pro madla) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- *vložky třída B barva stříbrná (sada) (OPTIMUM ENERGY)
- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (sada) (OPTIMUM ENERGY)
- stavební vložky stříbrná barva (sada) (OPTIMUM ENERGY)
- vložka třídy B, stříbrná barva (jednoduchá pro madla) (OPTIMUM ENERGY)
- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (jednoduché pro madla) (OPTIMUM ENERGY)
- stavební vložky stříbrná barva (jednoduché pro madla) (OPTIMUM ENERGY)
- změna barvy vložky na černou (v ceně vložky)
- možnost zabezpečení vložky (flex) ve verzi s madlem (v ceně vložky)
- možnost zabezpečení vložky (flex) ve verzi madlo (do ceny vložky)
- el. otvírač s funkcí rolky (den / noc) pro: klika + madlo / klika + koule
- el. otevírání s funkcí rolky+ jazýčkový kontakt, pro verzi: klika + madlo/ klika + koule
- jazýčkový kontakt pro všechny způsoby otevírání
- SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický zámek Winkhaus EAV3, napájecí zdroj), určený pro beztlačítková řešení dveřních závěsů**
- NAPÁJENÍ 12 V Vyhrazené pro řešení madla s tlačítkem
- panoramatické kukátko stříbrné
- panoramatické kukátko černé
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá
- kolejnicový samozavírač s funkcí blokády, barva stříbrná
- kolejnicový samozavírač dveří s funkcí blokády barva černá
- Výsuvný samozavírač dveří K (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)
- zesílení pro samozavírač
- vyšší dveře (po10 mm v rozsahu 2037 - 2337)
- širší dveře (po 10 mm od 884 - 1084) bez příplatku

* položky zahrnuté v ceně sady na stránce 178-179. V případě výměny kování je třeba tuto hodnotu odečíst od ceny sady.

** volitelně k dispozici s balíčky OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

■ PŘÍPLATKY ZA SKLO

VE DVEŘÍCH DO MODELU DVEŘÍ

Jednosměrné zrcadlo
Černé sklo:
balíček STANDARD
ostatní balíčky

V NADSVĚTLÍCÍCH / CENA ZA M²

Jednosměrné zrcadlo
Černé sklo
Sklo ve verzi RC2

■ NADSVĚTLÍKY PRO BALÍČKY OPTIMUM A OPTIMUM PREMIUM

CENA BOČNÍHO NADSVĚTLÍKA (celkový rozměr nasvětlíka, rozměry v mm)





šířka / NS	výška / NH			
400				
500				
600	2085	2185	2285	2385
700				
800				

CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKA VE VARIANTĚ S BOČNÍ
(celkový rozměr nadsvětlíka, rozměry v mm)





šířka / NS	výška / NH	
1454		
1554		
1654	400	500
1754		
1854		
1954		

CENA HORNÍHO NADSVĚTÍKA
(celkový rozměr nadsvětlíka, rozměry v mm)



šířka / NS	výška / NH	
1054	400	500
1154		

CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKA VOLITELNĚ S BOČNÍMI NADSVĚTLÍKY
(celkový rozměr nadsvětlíka, rozměry v mm)



šířka / NS	výška / NH	
1854		
1954		
2054		
2154		
2254	400	500
2354		
2454		
2554		
2654		
2754		

DVEŘE
TECHNICKÉ OCELOVÉ

→ Objevte **výhody** ocelových výrobků PORTA

ODOLNÁ TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Vysoká kvalita a **odolnost potvrzená testy**.
  Pozinkovaný ocelový plech používá se ve všech našich ocelových výrobcích.
- **Různé povrchové úpravy:** polyesterová barva, nerezová ocel, ocelový plech potažený PVC, plech s povrchovou úpravou.

ZÁRUKA KVALITY

- Precizní provedení každého zvoleného řešení, **životnost antikorozní ochrany.**
- **Vysoké parametry** užitkové a technické.

AKTUÁLNÍ DESIGN

- **Široká paleta barev** kvalitní polyesterové barvy na povrchy: **matné, lesklé, strukturované**.
- Možnost provedení dle architektonického návrhu. Použití ve veřejných budovách, bytových domech, školách, nákupních centrech, garážových halách

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

- **Efektivní a rychlá instalace** - výrobek vyrobený v souladu s platnými normami.
- Možnost montáže na cihlové, betonové a sádrokartonové stěny. **Speciální příslušenství** pro zvýšení funkčnosti dveří.

TIP!
Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika

Univerzální dveře do hosp. hospodářské, model 2 popélavé

V ceně sady dveří

- křídlo
- záruběň
- klika
- zámek

Průmyslový Vzor W.121254

OCHRANNÝ SYSTÉM OCELOVÝCH POVRCHŮ

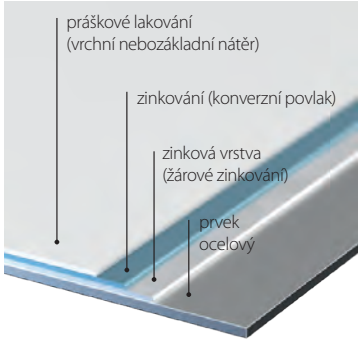

klika

ventilační mřížka

pravá nebo levá? **univerzální!**

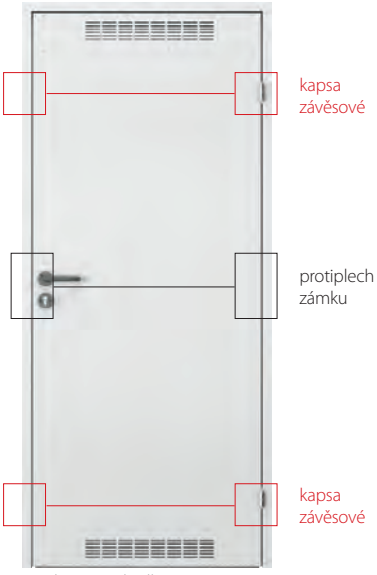

přední strana křídla

zadní část křídla

Univerzální dveře do technických místností

BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥♡♡

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I



SKUPINA II

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNUJÍ V SADĚ

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Větrací mřížka (volitelně)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Úsporná plastová klika s kulatým štítem a rozetou
- Rohová ocelová zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 48 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je lze instalovat jako pravé nebo levé dveře.
- **Pozinkovaný ocelový plech vyztužený na třech úrovních.**

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - skupina II



Steel BASIC, Šedá

zámek a klika

ventilační mřížka

práškově lakovaný práh
(Steel Basic PLUS)

stříška (Steel Basic PLUS)

voštinová výplň

výplň z polystyrenu

V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC

- křídlo
- záruběň
- klika
- konstrukce z pozinkovaného plechu

V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC PLUS

- křídlo
- záruběň
- prág
- klika
- konstrukce z pozinkovaného plechu

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥♡♡

Povlékaný plech ♥♥♥♡♡♡

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNUJÍ V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Sada klik s rozetami
- Zárubeň (pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Odkapnice (Steel BASIC PLUS) (viz Příplatky)

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku

ZÁRUBEŇ

- Rohová ocelová zárubeň o šířce profilu 64 mm (obdoba Angular MAŁA PLUS). Vyrobeno z ocelového plechu o tl 1,2 mm, pozinkované nebo práškově lakované.
- Zárubeň ke dverím Steel Basic je vybavena těsnením. Zárubeň ke dveřím Steel BASICPLUS je vybavena těsnením, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Záruben je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY

- **Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 interiérové dveře.**
- **Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 vnější dveře.**
- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v souladu s investiční normou (viz tabulka rozměrů na str. 245, tab 4).
- Křídlo Steel BASIC vyrábíme v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevíraná dovnitř jsou opatřena okapnicí (viz Příplatky).
- **Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.**

PŘÍPLATKY

- ventilační mřížka (Steel BASIC)
- okapnice (STEEL BASIC PLUS)



Steel SOLID, plné, Šedá

plné

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

V ceně

- křídla
- konstrukce z pozinkovaného plechu

VYUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- technická místnost
- průmyslové prostory
- zadní vchod
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ

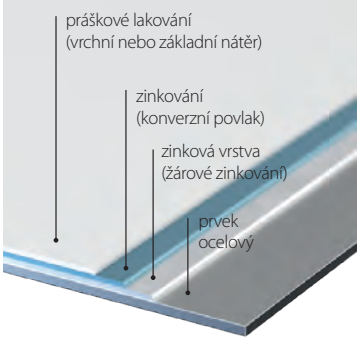

voštinová výplň

výplň z polystyrenu



výplň minerální vlna

BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥♡♡

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I

SKUPINA II

Nerezová ocel ♥♥♥♥♥♥

Ocelový plech laminovaný PVC ♥♥♥♥♥♥



K Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMACE

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tloušťce 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva standardní čepové závěsy (tři závěsy v křídle "100")
- Zámek na cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo, průhledné nebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Rohová zárubeň MALÁ PLUS, Rohová Velká
- REGULOVANÁ zárubeň (standard), REGULOVANÁ PS "na hranu"
- Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici v lakovaném provedení.**
- Pro křídla s PVC laminátem, zasklení pouze s plochým rámem z nerezové oceli.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveřní křídla z nerezové oceli dostupné pouze v nabídce PORTA KONTRAKT.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" (křídla z pozinkovaného plechu)
- rozměr "100" (křídla z nerezové oceli)
- polyesterová barva - skupina II
- barva Antracitová struktura, PVC plech Antracit
- vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu)
- ventilační mřížka z nerezové oceli — verze kontrakt
- zesílení pod samozavírač
- klika s rozetou — (str. 235)



Steel EI 30 PLUS, dvoukřídlé model plný, jednokřídlé model 3, Šedá MAT

EI 60
EI 30

plné

model 2

model 3

automatický rýgl

západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí balení

rýgl zámku horní / spodní



zpěňující těsnění

V ceně sady dveří
- křídla
- záruběň
- klika
- konstrukce z pozinkovaného plechu

DVEŘE EI 30 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard
- požární odolnost 30 min.

Typ 1
- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace Rw=32 dB (32-36 dB)

DVEŘE EI 60 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard
- požární odolnost 60 min.

Typ 1 - jednokřídlé dveře
- vlastnosti dveří typu standart
- třída zvukové izolace v závislosti na modelu Rw=32 dB (32-36 dB) nebo 37 dB (37-41 dB)*

Typ 1 - dvoukřídlé dveře
- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace Rw=32 dB (32-36 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ

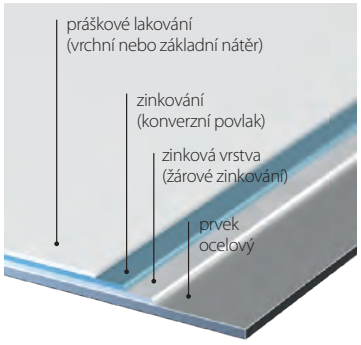

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

BARVY

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I

Bílá MAT | MAT Ash | Antracit struktura

SKUPINA II

Černá struktura

UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- dveře do kotelny
- dveře do gráže

K Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je zavěs nosný a druhý, díky vestavěné pružine, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabací západkový zámek pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vloupání
- Sada klik s rozetami (nutno objednat zvlášť)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBNĚ

- Rohová ocelová zárubeň. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Svařované rohové spoje zárubně (jednokrídlové dvere) nebo skládaná zárubeň (dvoukrídlové dvere). Vybavena dorazovým těsněním.
- Ocelovou zárubeň je možné objednat ve dvou provedeních:
  - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu – úroven „0", práh zapříplatek (EI 30 a EI 60).
  - směrová zárubeň (pravá/levá) - pro zalití podlahovým potěrem - úroveň "-30", práh za příplatek (EI 30 a EI 60). Typ 1 - zárubeň s prahem (105 mm)

POZNÁMKY

Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní certifikát Kategorie Užitkových Vlastností 020-UWB-2958/W.
- Nedostupné rozměry pro jednokřídlé dveře:
  "90" - EI 60 model 3,
  "100" - EI 30, EI 60 model 2 a 3.
- Nedostupné rozměry pro dvoukřídlé dveře:
  "80" - pasivní křídlo EI 60 model 3,
  "90" - pasivní křídlo EI 60 model 2, aktivní a pasivní křídlo EI 60 model 3 a pasivní křídlo EI 30 model 3,
  "100" - aktivní a pasivní křídlo

EI 30 a EI 60 model 2 a 3, pasivní křídlo EI 60 plný model
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" - EI 30, EI 60
- rozměr "100" - EI 30, EI 60 - dvoukřídlé
- polyesterová barva - skupina II*
- zesílení pod samozavírač*

*cena pro dvoukřídlé dveře



ZÁRUBNĚ

→ Jedno křídlo **mnoho možností**

PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM

PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM
ELEGANCE

PORTA VECTOR model V
+ OCELOVÁ PORTA
SYSTEM ELEGANCE

PORTA VECTOR
model V
+ LEVEL

→ **Typy** zárubní PORTA

POLODRÁŽKOVÉ
S VIDITELNÝMI ZÁVĚSY
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM

BEZPOLODRÁŽKOVÉ /
S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY
viz stránky 192-195

BEZPOLODRÁŽKOVÉ
S VYVÝŠENÝM HORNÍM PANELEM
LEVEL

OCELOVÁ
VYSOKÁ ŽIVOTNOST,
ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI
viz stránky 198-205

TIP!
Nakupte VÝHODNĚ v sadě
s křídlem + zárubní+ klikou

křídlo PORTA FOCUS se zárubní LEVEL

MINIMAX

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)

100 mm,
syntetická dýha
(spojování rovných lišt pod úhlem 90°) nebo přírodní
(spojování rovných lišt pod úhlem 45°)

100 mm,
syntetická dýha
nebo přírodní
(se zaoblenými krycími lištami)

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná folie Matt
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- vodorovný nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušným příslušenstvím a příslušenstvím,
- krycích lišt (příslušenství za příplatek),
- čvrtváleček (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.
Zárubeň MINIMAX pro křídla v laku UV Premium Plus se základním nátěrem a lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

(k dispozici pouze ve laminátu 3D Portadecor a Portasynchro)
- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

Syntetické dýhy:
- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

Přírodní dýhy:
- Tři čepové závěsy standart nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 249, TABULKA 12

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.
„60",„70",„80",„90",„100" a libovolná kombinace těchto rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatne provádenékonecné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, maskovací lišty a čtvrtváleček jsou také k dispozici v syntetické dýze pro svépomocné malování. V ceně jsou zahrnuty zárubně a lišty ve fólie Portadecor.

PŘÍPLATKY

- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- závěsy PRIME

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



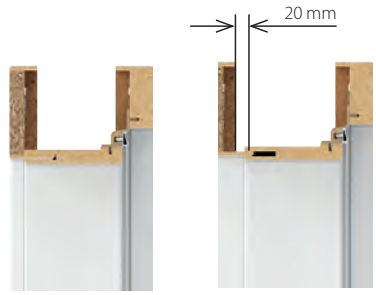

minimum maximum

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná folie Matt*

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z materiálů na bázi dřeva, svazovací pásky.

Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky stěny ("5" + AJ) "60", "70", "80", "90", "100", "110".

NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNUJE:

- zárubeň PORTA RENOVA pro křídla od A do J + velikost "5" – 55÷75
- zárubeň tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšírení zárubně Porta RENOVA) od A do J

POZNÁMKY

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídavných nosníků.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat **křídla s hlubším zámkem 60 mm**, mužetepoužít **křídla se standardním zámkem**, za predpokladu, že použitá klika s rozetounebo štítem má šírku max 44 mm.
- **Při vyměřování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.**
- **Z důvodu složité montáže se doporučuje využít služeb Autorizované Montážní Skupiny.**

* s výjimkou barvy Kašmír Matt

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

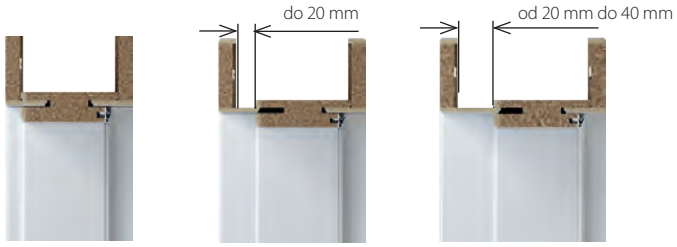

minimum | maximum | zárubeň se širokým perem volitelně za příplatek

PRŮŘEZ / POHLED SHORA



BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná folie Matt
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

viditelná polodrážka křídla

viditelný čepový závěs

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N**	340 ÷ 360

** Řada N není k dispozici v laku UV Premium Plus a povrchové úpravě přírodní dýha

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím
- lišty (60, 80 mm).

Zárubeň PORTA SYSTEM je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sadu komponentů, které se montují na místě.
Zárubeň PORTA SYSTEM pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základní folií a upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTEM
Syntetické dýhy:
- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (možnost za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Přírodní dýhy:
- Tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Západka zámku (krátká)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Závěsy (kapsy) 2 kusy pro velikosti "60" ÷ "90", 3 kusy pro velikost "100"

POZOR! závěsy nejsou součástí zárubně.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

PORTA SYSTEM
- Pro rozsahy šířky stěny (A-K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200" a jednokřídlé „60" ÷ „90" s rozšíření „40" [1].

PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Pro rozsahy šířky stěny (AK) "60", "70", "80", "90"

[1] Platí pouze pro zárubně s přírodní dýhou

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel" (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška "220": povrchy - Fólie Lakovaná Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.
- Investiční balíček k dispozici v lam. CPL, Portalamino a přír. Dýze.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubně jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně zárubně v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY

- zárubeň "220": folie. Lakovaná Premium
- zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: lam. Přír. Ořech
- zárubeň: lam. Přír. Černá, Dub Satin Bílá
- záklop s prodlouženým perem: lam. syntetický
- záklop s prodlouženým perem: UV lak Premium Plus
- záklop s prodlouženým perem: lam. přírodní
- závěsy PRIME
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní (str. 238)
- investiční balíček
- zesílení pod samozavírač

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

minimum

maximum

SPOJENÍ ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Pohledové výkresy

Zarovnaný povrch
v zárubni s fólií a laminátech

Zapuštěný horní záklop
v zárubni v laku UV Premium Plus

Zarovnaný povrch
v zárubni v přírodní dýze

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

polodrážka dveřního křídla
lícuje s rámem

skrytý 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Perfektní provedení
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



PORTA SYSTEM ELEGANCE
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

* Rozsah N není k dispozici v povrchové úpravě Lak UV Premium Plus a Přírodní Dýze

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPNŮ
ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Dýha lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná folie Matt
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm.

Poloměr úhlové lišty „na hranu" pro přírodní dýhy
Poloměr úhlové lišty je 1,5 mm pro tyto dýhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Premium Lacquered Veneer a Portaperfect 3D. Poloměr úhelníku 3 mm pro laminaty CPL HQ 0,2 mm. Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.
Rám PS ELEGANCE pro křídla v laku UV Premium Plus se základní fólií a s povrchovou úpravou v laku UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny, od 95 mm do 300 mm: „60",„70",„80",„90",„100",„120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi "tunel" (t.j. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).
- **Výška "220": k dispozici v provedení - Lam. Lak Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.**
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubně jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně zárubně v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY

- zárubeň "220": folie. Lakovaná Premium a lam. Portadecor Fjord
- zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní
- krycí lišty 100 mm (týká se výš.„220", zár. PS ELEGANCE v lam. dýze)
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - GROUP II (Ref. PS ELEGANCE)
- zárubeň: lam. Přír. Ořech
- zárubeň: lam. Přír. Černá, Dub Satin Bílá
- záklop s prodlouženým perem: lam. syntetický
- záklop s prodlouženým perem: UV lak Premium Plus
- záklop s prodlouženým perem: lam. přírodní
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)
- magnetický protiplech zámku (pro LUMIA)
- zesílení pod samozavírač (platí pro zár.. PS ELEGANCE)

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

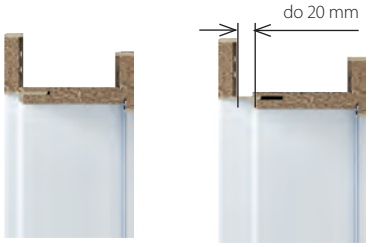

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

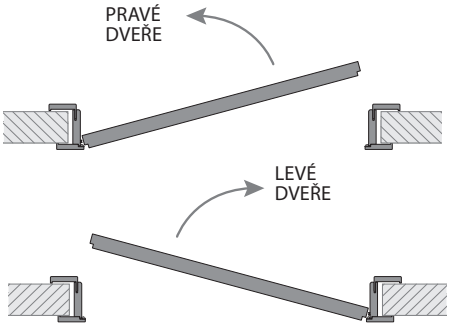

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem

skrytý vyhrazený 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

PORTA SYSTEM
s reverzní polodrážkou



ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná folie Matt
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm na obou stranách.

Poloměr rohové lišty „na hranu" pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
Poloměr úhelníku 1,5 mm pro laky Premium a UV Premium Plus. Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě stav.

VYUŽITÍ

Zárubeň PORTA SYSTEM reverzní je dostupná v následujících kolekcích:
- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR
- kolekce v přírodní dýze: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, NATURA LOFT, NATURA KONCEPT, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH
- kolekce v dýze: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI COLOR MODERN, PORTA CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm: „60", „70", „80", „90", „100".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Výška „220" - standardně tři závěsy.**

PŘÍPLATKY

- zárubeň "220": folie. syntetická
- zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní
- zárubeň: lam. Přír. Ořech
- zárubeň: lam. Přír. Černá, Dub Satin Bílá
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- třetí závěs 3D stříbrné barvy
- třetí 3D závěs v bílé a černé barvě
- 3D závěsy, zlatá barva
- třetí závěs 3D, zlaté barvy

LEVEL

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

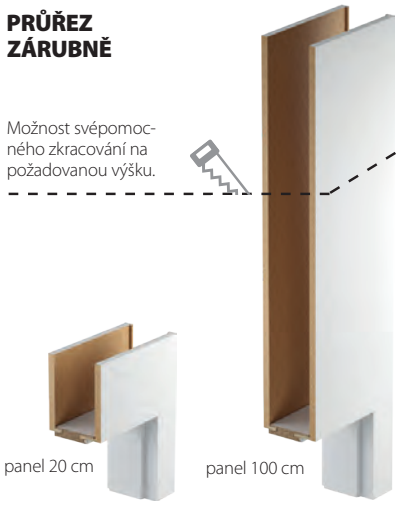

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

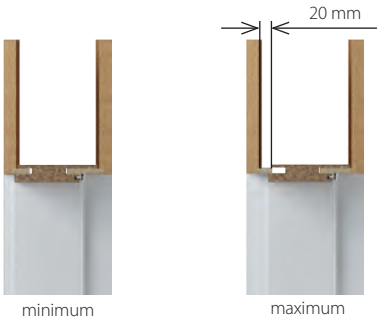

POZOR: V případe, že se pouzdro závesu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v míste pouzdra mírne rozšírit jak na obrázku na str. 208

zárubeň LEVEL (sada)	=	**základna zárubně**	+	**horní panely**

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem

skrytý 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

K Zárubeň v dvoukřídlém provedení, a v CPL HQ v PORTA KONTRAKT.

LEVEL



ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

HORNÍ PANELY

200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 i 1000 mm (1/1)

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lak UV Premium Plus

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:
- hlavních nosníku: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislýchzhotovených z materiálu na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kovánía příslušenstvím
- pásové lišty (80 mm),
- 2 horizontální panely (objednává se jako samostatná položka).

Panel LEVEL má svislý směr struktury dřeva. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 97).
Poloměr úhelníku 1,5 mm. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.
Zárubeň LEVEL pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základovou fólií a povrchově upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm:
„60",„70",„80",„90",„100".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel" (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).

PŘÍPLATKY

- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC
Regulovaná BASIC

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ

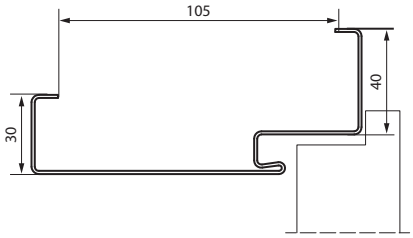

Ocelová Regulovaná BASIC

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

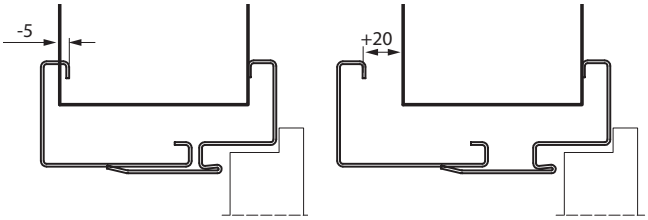

ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

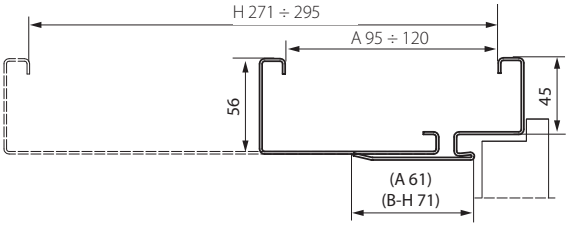

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I
- Bílá MAT
- Šedá MAT
- Antracit struktura
- Antracit HPL/CPL
- Béžová MAT
- Hnědá MAT

SKUPINA II
- Černá struktura

SKUPINA III
- Černá MAT

Základní barva ♥♥♥♥♡♡

- Šedá

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC
Regulovaná BASIC

REGULACE

NOVINKA

5 LET ZÁRUKY

NA KONSTRUKCI A POVRCHOVOU ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÝ ZÁKLADNÍ

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Výrobky z uhlíkové oceli DC01 o tloušťce 1,2 mm, práškově lakované.
Zárubeň Ocelová Rohová VELKÁ BASIC - šířka profilu zárubně 105 mm.
Ve dvou verzích:
• k umístění na hotovou podlahu "0",
• pro zalití do podlahového potěru "-30".
Ocelová Regulovaná zárubeň BASIC se skládá z:
• bezpolodrážkové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
• uzamykatelný nástavec, který obklopuje stěnu,
• obvodové těsnění,
• čepové závěsy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Ocelová Rohová VELKÁ pro zděné stěny
- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100" a "110")
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC pro sádrokartonové stěny
- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubní v rozměrech „100", „110"
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Speciální kotvy pro sádrokartonové stěny pro usnadnění montáže (až do šířky stěny 150 mm)

Ocelová Regulovaná BASIC
- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100" a „110")
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBEŇ VIZ STR. 243, TABULKA 3

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80" a „90" v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC
- polyesterová barva - SKUPINA II
- polyesterová barva - SKUPINA III
- investiční balíček
- nastavitelný protiplech zámku
- zesílení pod samozavírač

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC
- rozšíření profilu zárubně z 110 na 150 mm
- rozšíření profilu zárubně z 155 na 270 mm
- rozšíření profilu zárubně z 275 na 390 mm
- příprava pro montážní hmoždinky

Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE
Ocelová PORTA SYSTEM

Ocelová PORTA SYSTEM

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAHY ZÁRUBNĚ

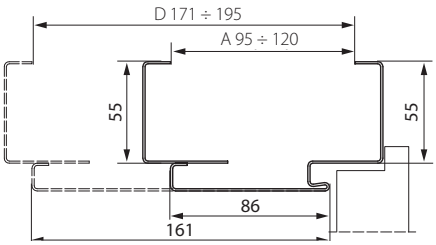

REGULACE ZÁRUBNĚ

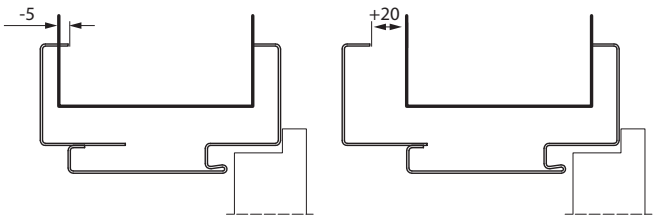

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAHY ZÁRUBNĚ

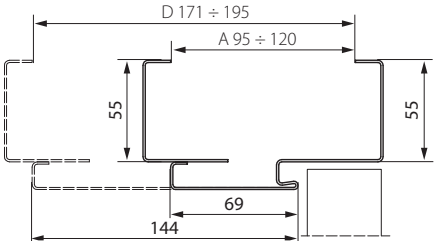

REGULACE ZÁRUBNĚ

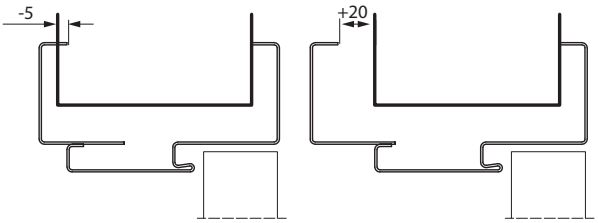

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE
Ocelová PORTA SYSTEM

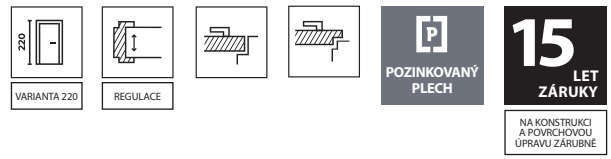

Ocelová PORTA SYSTEM

ROZSAH TLOUŠŤEK STĚN	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH TLOUŠŤEK STĚN	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:
- část polodrážek přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená potřebným kováním a příslušenstvím,
- regulovaný úhelník v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodové těsnění,
- čepové panty (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- 3D regulované závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Dva regulované 3D závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Tři závěsy (u rámu velikosti „100") (Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- "Montážní závity"
- Výztuž pro západku zámku*

VELIKOST ZÁRUBEŇ VIZ STR. 243, TABULKA 3

- „60",„70",„80",„90",„100" i „120" ÷ „200"
- K umístění na hotovou podlahu "0".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80" a „90" v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- zárubeň „220"
- polyesterová barva - SKUPINA II
- polyesterová barva - SKUPINA III
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)
- regulovatelný protiplech*
- investiční balíček
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)
- zesílení pod samozavírač

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové PORTA SYSTEM

Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu"

Ocelová Regulovaná

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAHY ZÁRUBNĚ

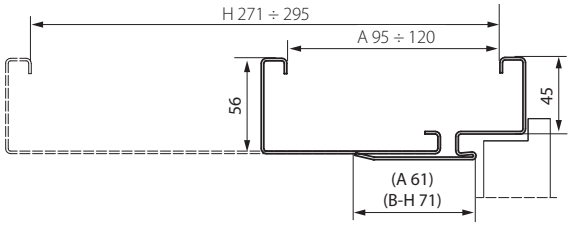

REGULACE ZÁRUBNĚ

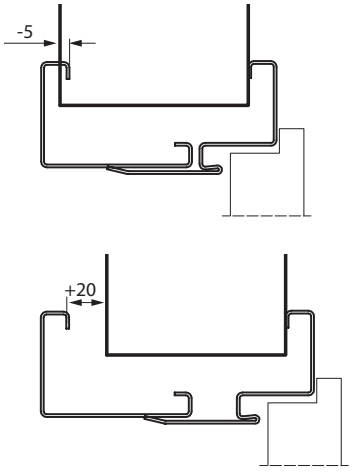

Ocelová Regulovaná bezpolodrážková

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

ROZSAH ZÁRUBNĚ OCELOVÉ REGULOVANÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ

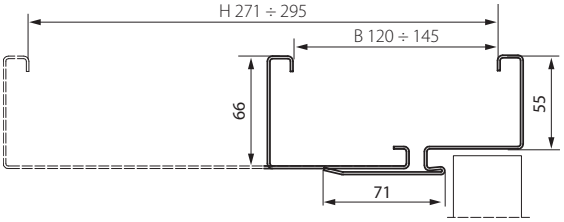

REGULACE ZÁRUBNĚ REGULOVANÁ OCELOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

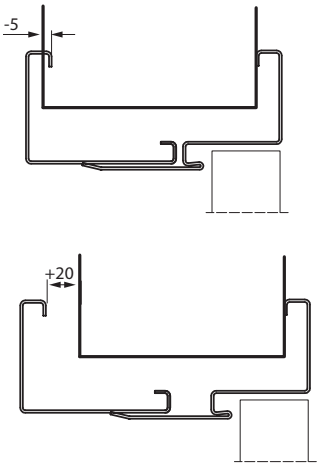

Ocelová PS "na hranu"

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Béžová MAT	Hnědý MAT	SKUPINA III	Černá MAT

Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu"

ROZSAH TLOUŠŤĚK STĚN

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

ROZSAH TLOUŠŤĚK STĚN

B	120 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm (Regulo, Bezfalcové) nebo 1,2 mm (Nastavitelné, Nastavitelné "do okraje").

Zárubeň se skládá z:
- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- uzavírací nástavec obklopující stěnu,
- obvodové těsnění,
- čepových závěsů (bezpolodrážkové zárubně),
- 3D regulované závěsy (bezpolodrážková regulovaná zárubeň)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (REGULOVANÁ zárubeň)
- Tři závěsy (u velikosti zárubně„100" a „110") (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva regulované 3D závěsy (REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ zárubeň)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 243, TABULKA 3

- „60",„70",„80",„90",„100",„110" i „120" ÷ „200"
- K umístění na hotovou podlahu „0".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80" a „90" v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II
- polyesterová barva - SKUPINA III
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)
- regulovatelný protiplech*
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní (str. 238)
- investiční balíček
- zesílení pod samozavírač
- vyrobeno z plechu tloušťky 1,5 mm (regulová zárubeň, mechanická třída 4)
- práh z nerezové oceli (str. 238)

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové Regulované a Regulované PS „na hranu"

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová
Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

Ocelová Rohová MALÁ PLUS

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



Ocelová rohová VELKÁ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

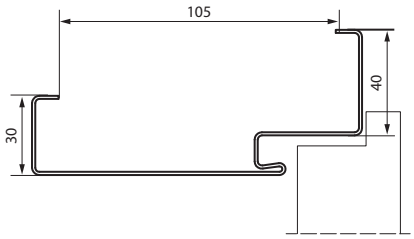

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

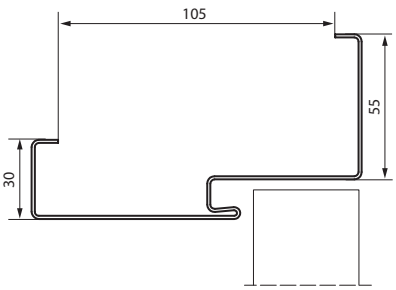

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I: Bílá MAT, Šedá MAT, Antracit struktura, Antracit HPL/CPL, Béžová MAT, Hnědá MAT

SKUPINA II: Černá struktura

SKUPINA III: Černá MAT

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová
Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

POZINKOVANÝ PLECH

15 LET ZÁRUKY

NA KONSTRUKCI A POVRCHOVOU ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotovenyz ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální (Rohové MALÁ PLUS, VELKÁ) nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubeň: 64 mm (Ocelová Rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (Ocelová Rohová VELKÝ, Bezpolodrážková VELKÁ).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová Ocelová VELKÁ a MALÁ PLUS
- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100" a „110")
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě
- Kotvy usnadňující montáž (Ocelová Rohová MALÁ PLUS)

Ocelová Rohová VELKÁ do SDK stěn
- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubní v rozměrech „100",„110"
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé, hnědé, antracitové a černé barvě
- Speciální kotvy pro sádrokartonové stěny usnadňující montáž (do maximální šířky stěny 150 mm)

Ocelová Rohová VELKÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ
- Dva 3D regulované závěsy
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 243, TABULKA 3

- „60",„70",„80",„90",„100",„110" i „120" ÷ „200"

Ve dvou verzích:
- k umístění na hotovou podlahu „0"
- pro zalití v podlahovém potěru „-30"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 vydání 2.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II
- polyesterová barva - SKUPINA III
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)
- příprava pro montážní hmoždinky (VELKÁ rohová zárubeň)
- regulovaný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní (str. 238)
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- investiční balíček
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)
- zesílení pod samozavírač
- práh z nerezové oceli (str. 238)

* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohové MALÉ PLUS, VELKÉ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® **autorské řešení PORTA, chráněné zákonem**

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

zárubeň PROJEKT BIS

zárubeň PROJEKT Premium

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

♥♥♡♡♡♡
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D

♥♥♥♥♥♡
Portalamino

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

VÝKRES (NÁHLED)

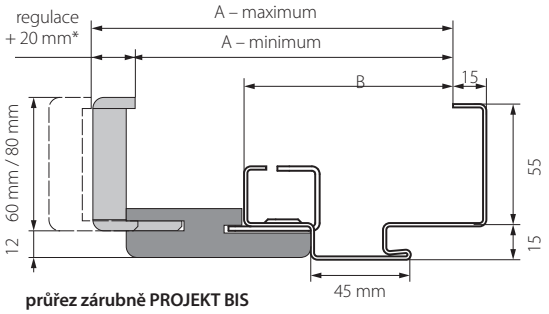

průřez zárubně PROJEKT BIS

* pro rozsah A regulace +15 mm

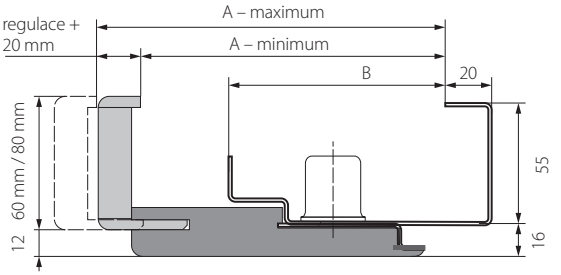

průřez zárubně PROJEKT Premium

ROZSAHY

MODELY	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
QUARTZ	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
GRANIT sk. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EXTREME RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷342 mm	104 mm
EXTREME RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, bezpolofrážkové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

Možnost objednat obložky v přírodní dýze
v PORTA KONTRAKT.

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské řešení PORTA, chráněné zákonem

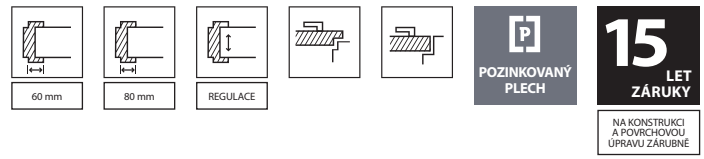

OBKLAD PROJEKT BIS*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	SILENCE 37 dB polodrážkové, EXTREME RC2 a RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážkové	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm

*Příplatek za sadu technických nebo vchodových dveří

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kompletní zárubeň PROJEKT BIS a PROJEKT Premium se skládá z:
- rohová ocelová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT třída C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s připraveným profilem pro montáž nádstavců PORTA SYSTEM,
- speciálně vyfrézované prvky PORTA SYSTEM skládající se z vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků a také lišt z materiálů na bázi dřeva.

Obklad zárubně PORTA System se vyrábí a dodává zákazníkovi jako sada komponentů, které se montují na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardně podle typu zárubně přizpůsobeno k typu využitého křídla.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 246, TABULKA 5

- „80",„90",„100"

Ve dvou verzích:
- k umístění na hotovou podlahu "0"
- pro zalití v podlahovém potěru "-30"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimální tloušťka stěny je spodní hodnota rozsahu - rozměr "A".
- Zárubeň PROJECT (BIS a Premium) vyžaduje zvětšení otvoru ve stěně S_0 o 30 mm a výšky H_0 o 15 mm (výsledná tolerance ±10 mm / ±5 mm) oproti standardním rozměrům ocelové zárubně,.

PŘÍPLATKY

- obložka zárubně: barvy v laminátu CPL 0,2 mm - SKUPINA II

Jedny dveře, mnoho možností

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter!
Postarejte se o dokončovací detaily a módní doplňky, které si můžete pořídit, aniž byste museli vyměnit celé křídlo.

TIP!
Každé dveře lze přizpůsobit svým požadavkům a svému stylu

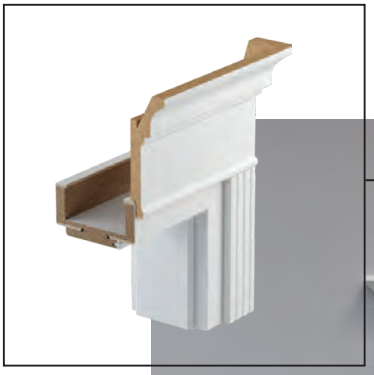

MODUL RETRO
stylizovaná korunka a ozdobná lišta pro připevnění k zárubni

NÁSTĚNNÁ LIŠTA
dekorativní nástěnné lišty pro malování / DoItYourself

PODLAHOVÁ LIŠTA
elegantní a praktický způsob doplnění interiéru

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

MODUL RETRO

PORTA SYSTEM
+ Modul RETRO
(korunka a ozdobné lišty)

korunka	+	ozdobné lišty svislé (sada)

SOKLOVÉ LIŠTY

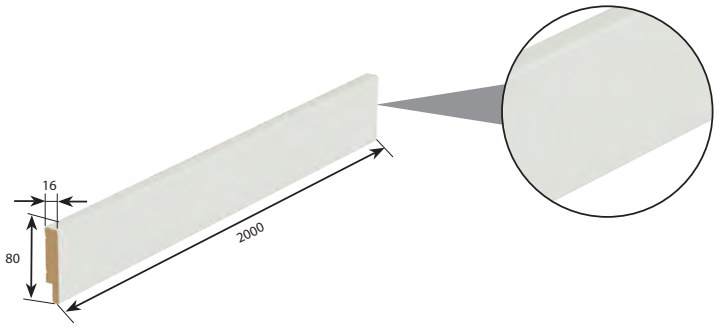

BARVY

Portadecor: Bílá, Fjord,
Nelakovaná (povrch pro svépomocné malování)
Premium Plus UV lak: Bílá a šedá
Portaperfekt: Přírodní Dub, Matný Dub
CPL HQ: Černý Dub Craft Zlatý.

NÁSTĚNNÉ LIŠTY

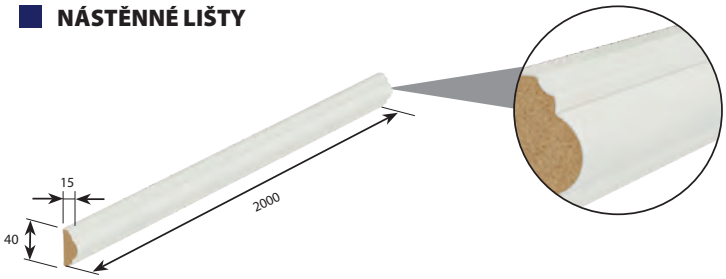

KRYCÍ LIŠTY

Ploché lišty

Zaoblené lišty

Čtvrtkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

Rozšíření zárubně

REGULACE ZÁRUBNĚ

Zárubni lze rozšířit do takové šířk, aby odpovídal rozsahu stěny:

- **Tunelový nástavec (zárubeň spojená) - určená pro široké rozsahy stěn (max. 588 mm).** Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Zkontrolujte rozměry v TABULCE 1, str. 242

- **Nastavovací panel 1- řešení, které umožňuje rozšířit standardní zárubeň (max. 460 mm) o další panel z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.**



- **Široké pero** - záklop s prodlouženým nastavovacím perem umožňuje zvětšení rozsahu stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm). Tato možnost je k dispozici pro zárubně PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE ve všech povrchových úpravách.

minimum

maximum



zárubeň se širokým perem
volitelně za příplatek

REKUPERAČNÍ PODŘEZ

V budovách, kde se používá systém rekuperace tepla, se vyplatí postarat se o vhodné dveře. V nabídce PORTA jsme ve vybraných kolekcích připravili rekuperační podřez. Křídla v této variantě jsou o 15 mm kratší než standardní, při zachování standardní výšky zárubně.

Tato varianta je dostupná v kolekcích: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Poznámka: k dispozici pouze v polské normě.

Porta VECTOR Premium

Porta VECTOR Premium
s rekuperačním podřezem

Porta VECTOR Premium
s ventilačním podřezem

VENTILACE

Ventilační otvory
- 1. řada (různé barvy)

Ventilační otvory
- 2. řada (různé barvy)

Ventilační výřez

Ventilační mřížka (různé barvy)
- Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelenv souladu se stavebními předpisy.

NAKUPUJTE VÝHODNĚ JAKO SET
PŘÍSLUŠENSTVÍ

→ Vyberte příslušenství **v závislosti na potřebách**

MNOHO BAREV Naše kliky jsou k dispozici v

mnoha barvách, **snadno je sladíte s dalšími prvky ve vašem interiéru..** Nákupem příslušenství v setu si je **můžete pohodlně sladit k sobě**a mít jistotu, že budou barevně ladit všechny prvky (klika, zámek, závěsy).

RŮZNÉ STYLY V naší nabídce najdete kliku

bez ohledu na styl vašeho interiéru. Kliky v geometrických tvarech a minimalistickým designem jsou ideální pro moderní styl. V klasických interiérech jsou ideální kliky s dlouhým dříkem a zaoblenými tvary.

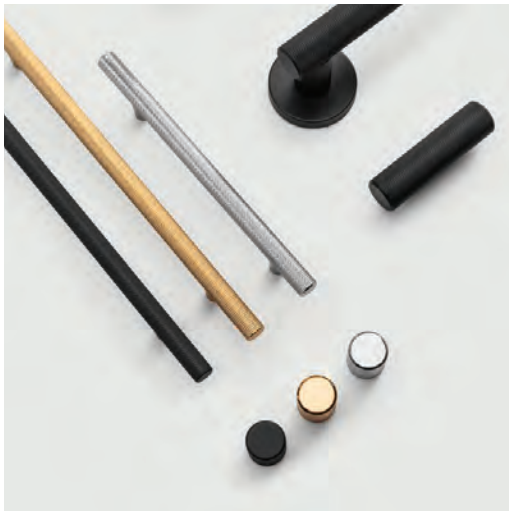

FUNKČNÍ V naší nabídce najdete

kolekci, která kombinuje **kliky, nábytkové úchytky, věšáky a stopery**s nimiž můžete vytvořit stylově ucelený a funkční interiér. Kromě toho zde najdete kliky a madla, která nepřehlédnutelným způsobem promění váš interiér.

TIP!
Nakupte VÝHODNĚ v sadě s křídlem + zárubní+ klikou

kliky / BASIC

ÚSPORNÉ A POPULÁRNÍ MODELY

ROZETA BASIC
(10 mm)

SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dub Matný, klika EUFORIA, Stříbrná

klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. EUFORIA			
B. DORO	černá, stříbrná		
C. SEGURA			

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

kliky / TREND

ŠIROKÝ VÝBĚR
MÓDNÍCH TVARŮ
I BARVY

ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

V MNOHA
BARVÁCH

ROZETA
SLIM (6 mm)

PORTA HIDE 1.1, Podkladová barva s nanesením barvy NCS S 6010-G10Y, klika FIORO, Gunmetal

klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. SIMPLO	černá, bílá, matná stříbrná		
B. FIUMO	černá, stříbrná matná, zlatá matná		
C. ELEGANTO	černá, bílá, matná stříbrná, matná zlatá		
D. FIORO	černá, bílá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal		
E . LAGO	černá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal		

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

doplňky / KLASIKA

NADČASOVÝ
A ELEGANTNÍ DETAILY

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

STYLOVÁ KLIKA

AIR P.3, UV Premium Plus bílý lak, koule ORTICA, zlatá

klika	A./B. obyčejná rozeta	A./B. cylindrická rozeta	A. B. rozeta s WC zámkem
A. ORTICA	zlatá, černá, stříbrná		
B. MODERNO	černá, bílá		
	LUNGO verze klíč	LUNGO verze patent	LUNGO verze WC
C. LUNGO	černá, bílá		

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

příslušenství / GEOMETRIA

MNOHO MOŽNOSTÍ
V ORIGINÁLNÍCH FORMÁCH

ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

DESIGN

STYLOVÁ
KLIKA

WATER W.2, UV lak Premium Plus bílý, klika MAXIMA CONNECT, Černá

klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. MAXIMA	černá, chrom, kartáčovaný chrom		
B. MAXIMA CONNECT	černá		
	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
C. UNICO	černá struktura, antracitová struktura		
D. ORGANIC			
	obdélníková	kulatá	ovalná
E. PODLOŽKA pro kliku	černá struktura, struktura antracit		
F. MADLO ESTIMA	černá, bílá		
G. MADLO CARBON	Černá struktura		

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

příslušenství / AZURA

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DVEŘE A NÁBYTEK

madlo
nádbytkové
320 mm

PORTA GRANDE A.1 drážkované sklo, Kašmír, klika AZURA, Zlatá

klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. AZURA	zlatá, černá, stříbrná		
zarážka dveří			
B. nástěnný **C.** podlahový	zlatá, černá, stříbrná		
D. věšák	zlatá, černá, stříbrná		
nábytkové madlo			
E.* 320 mm **F.*** 192 mm **G.*** 128 mm	zlatá, černá, stříbrná		
H. t-bar	zlatá, černá, stříbrná		
nábytková koule			
I. cone **J.** roller	zlatá, černá, stříbrná		

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.
* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

PORTA CPL 1.1, Přírodní Ořech Matný, klika EDEL, Nerezová Ocel

Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

EDEL (tloušťka rozety 10 mm)

Klika Rozeta obyčejná, cylindrická Rozeta WC	nerezová ocel

MAGNA (tloušťka rozety 10 mm)

Klika Rozeta obyčejná, cylindrická Rozeta WC	nerezová ocel

TURO (tloušťka rozety 10 mm)

Klika Rozeta obyčejná, cylindrická Rozeta WC	nerezová ocel

EDEL - PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (tloušťka rozety 10 mm)

Klika Cylindrická Se zámkem WC	nerezová ocel

MINI PLUS ((tloušťka štítu 10 mm)

Klika (72) plastová	MINI PLUS
obyčejná cylindrická	černá

Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA I), KLIKA (72)
tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní. 8 mm

stříbré · černá

se standardním madlem

s rukojetí „koule"

štítek pro horní zámek

PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA II), KLIKA (72)
tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní. 8 mm

inox · titan

se standardním madlem

s rukojetí „koule"

štítek pro horní zámek

PORTA GRANIT (III. EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C"), KLIKA (72)
tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní. 8,5 mm

inox · titan

se standardním madlem

s rukojetí „koule"

štítek pro horní zámek

ROYAL (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE „C" TŘÍDA), KLIKA (72)
tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní. 8,5 mm

stříbré · černá

se standardním madlem

s rukojetí „koule"

štítek pro horní zámek

PORTA SAFE (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA)
tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní. 8,5 mm

inox · titan · černá

se standardním madlem

s rukojetí „koule"

štítek pro horní zámek

PORTA SAFE FLEX (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA), KLIKA (92)
tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní. 8,5 mm

inox · černá

se standardním madlem

s rukojetí „koule"

štítek pro horní zámek

INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

Bezdrátový pohon vložky, který umožnuje na dálku ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoliv na světe. Jako správce mužete vytvořitneomezený počet vzdálených klíču pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

SALTO DANALOCK v3

Stříbrná

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).
Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpecnostní klasifikaci dveří.

SADA
elektronický zámek (krytka)
adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku
WiFi - brána
sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí, 1 ks. s bezpečnostní spojkou

SADA PRO ČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A OBNOVU POVRCHŮ DVEŘÍ

PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravku zajištuje udržování dveřív čistotě a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míruspokojenosti s používanými dveřmi.

Doporučuje aplikovat pravidelně každé 2-3 týdny, v případě silného znečištění častěji, a mezitím dveře otřít měkkým a suchým hadříkem, bez nutnosti používání jiných čisticích prostředků.

SADA OBSAHUJE:

Čistič dveří PORTA – přípravek na čištění povrchu dveří

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy po mastnotě, nálepkách, vosku, průpiskách, tužce, fixech, krému na boty, nikotinu atd. Má antistatický účinek.

PORTA Door Refresher – přípravek pro osvežení a regeneraci povrchu dveří.

Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů dveří z přírodního dřeva, dýhy, laminátu, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje skvrny od vody a alkoholu.

Oživuje barvu a navrací původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte na vysoce lesklé, voskované a olejované povrchy dveří. Neobsahuje vosk a silikon.

Doplňkové příslušenství

PODLOŽKY POD KLIKU

obdélníková podložka

kulatá podložka

oválná podložka

KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI

- **Kulaté okénko** je k dispozici pouze v křídlech s dutinkovou dřevotřískovou deskou, v těchto modelech plochých křídel:
  MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Vnější průměr je 350 mm.
- Na výběr je čiré nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.

VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Širokoúhlé kukátko

Dvě cylindrické vložky třídy "B". - stříbrné, černé a zlaté barvy

PRÁH



Nerezový práh pro zárubně PORTA:

- standardní (90 mm)
- rozšířený (120 mm)

pro dvoukřídlé dveře:
- standardní (90 mm)
- rozšířený (120 mm)

SAMOZAVÍRAČ

Samozavírač
- stříbrná a hnědá barva

MADLA

Hákový zámek na klíč nebo koupelnový zámek s bočními a předními klikami, pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá

Kulaté madlo pro posuvné dveře v ceně křídla.
- stříbrná, zlatá a černá

Obdélníkové a podélné madla pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá

EL. PROTIPLECH

El. protiplech dveří pro Rohovou ocelovou zárubni VELKÉ a Regulované
- averzní
- reverzní

El. protiplech do zárubně Porta SYSTEM
- averzní
- reverzní

PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ

Příprava křídla ke zkrácení
- maximálně 60 mm

Doplňkové příslušenství

ZÁMKY

Magnetický zámek a protiplech z nerezové oceli,
černý, bílý a zlatý

Zámek PRIME se stříbrnou
nebo zlatou čelní deskou

Zámek z čelem
v černé barvě

ZÁVĚSY

Prodej 3D závěsů po kusech - část křídla
a zárubně

- zlatý

- stříbrná, bílá, černá

Prodej čepových závěsů PRIME
maloobchod - křídlo a zárubeň
- zlatý, zlatý matný, stříbrný,
  stříbrý matný

Prodej závěsů standart
část křídla a zárubně
- stříbrný

Prodej závěsů na kusy
část křídla a zárubně
- černý



Prodej závěsu 3D na kusy -
částzárubňová a křídlová
- stříbrný

KRYTKY

Krytky závěsů standart pro
interiérové dveře
sada na jeden závěs):

- zlatá, matná stříbrná,
  lesklý chrom
- bílá, černá

Krytky závěsů Villadora
(sada pro jeden závěs)
- zlatý lesk, staré zlato,
  stříbrný lesk

VLOŽKA PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

Cylindrická vložka do inter. dvečí,
rozměr: 30/30, 26/35
- černá
- stříbrná

Montážní rozměry dveří

ZÁRUBEŇ MINIMAX





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





ZÁRUBEŇ LEVEL





OCELOVÁ ZÁRUBEŇ





OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY





Montážní rozměry dveří

PORTA HIDE

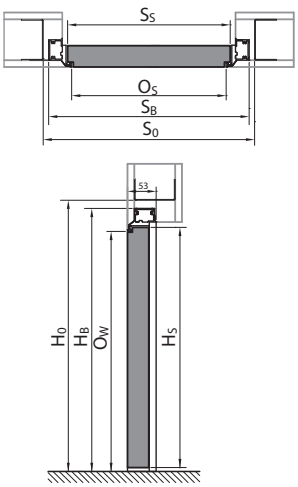

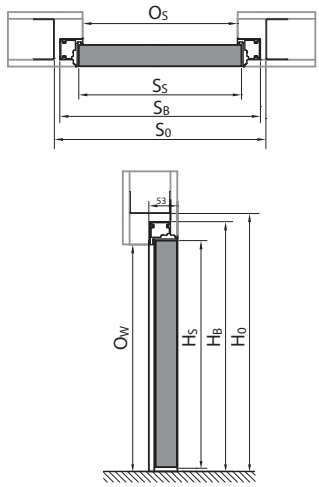

ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM REVERZNÍ

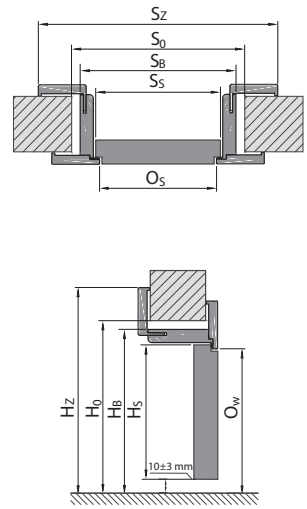

POSUVNÝ SYSTÉM PORTA

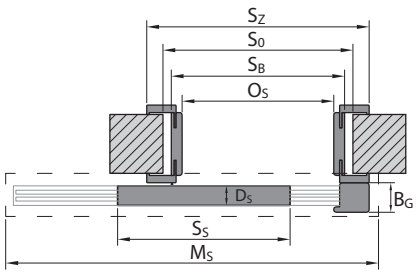



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

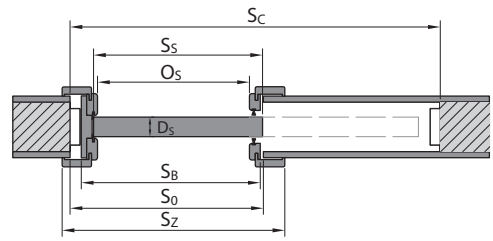



POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ

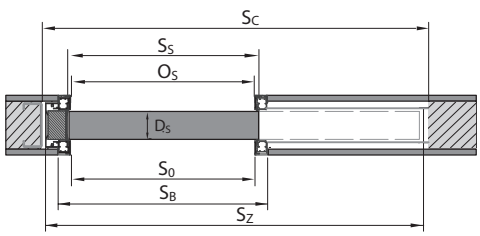



LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_S celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_S celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_S tloušťka dveřního křídla
- S_0 šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_0 výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_S šířka v profilu zárubně (v případe dveří Alfa, Beta a šatních dveříje rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavešených na zárubni)
- O_W výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_B šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
- H_B výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_Z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_Z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- M_S šířka maskovacího rámu posuvného systému
- M_G tloušťka maskovacího rámu posuvného systému
- B_G šířka dorazové části posuvného systému
- $T_{S/W}$ povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně
- S_C šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_C výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Všimnete si rozměru záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách (S_Z).

Tabulky rozměrů dveří

Tabulku rozmeru dvoukřídlých interiérových dveří s dřevenými zárubněmi naleznete na portadoors.com/cz/do-pobrania

Pro získání rozměru S_0 pro dvoukřídlé dveře:
a) pro falcová křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) křídlo přičtete rozměr S_S druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
b) u polodrážkových křídel s jinými zárubněmi: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 pro jednoduché (falcové) křídlo přičtěte rozměr S_S druhého (falcovaného) křídla nebo bočního (falcovaného) křídla a získanou hodnotu odečtěte 10 mm.
c) u bezpolodrážkových křídel: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 u jednoduchého (bezfalcového) dveřního křídla přidejte rozměr S_S druhého dveřního křídla (bezfalcového) nebo bočního (bezfalcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtěte 16 mm.

TABULKA 1 INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S\|W}$
se zárubněmi: MINIMAX 60 mm MINIMAX 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 /+ 10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubní PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horní panel (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

POZNÁMKA: Rozměry S_Z a H_Z pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - velikost "110" není k dispozici, šířka pásku 6 cm

** Vnější rozměry (na užší straně křídla) S_Z a H_Z shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_0 / H_0 - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré ocelové zárubně. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONKTRAKT.

ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO ROZSAHU NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ POMOCÍ TUNELU

Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N ****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L****	608-628	–	–
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	–	–
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	–	–
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	–	–

Tabulky rozměrů dveří

TABULKA 2 DVEŘE PORTA HIDE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
PORTA HIDE bezpolodrážkové (otevírání ven)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE s reverzní polodrážkou (otevírání dovnitř)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

TABULKA 3 INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: VELKÁ ROHOVÁ, VELKÁ BASIC pro zděné stěny a VELKÁ SKLÁDACÍ ROHOVÁ z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
se zárubní Rohová VELKÁ, VELKÁ BASIC pro sádrokartonové stěny	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
se zárubní REGULOVANÁ, REGULOVANÁ BASIC	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	–10 / –5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
s REGULOVNOU zárubní PS "na hranu"	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	–10 / –5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
ROHOVOU VELKOU do zděných příček	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
ROHOVOU VELKOU do SDK příček	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10 / +5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Ocelová Regulovaná Bezpolodrážková**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	–10 / –5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

* POZOR! Objednávky v investičním standardu (šířka průchodu 800, 900 mm) - k dispozici standardně - bez příplatku (investiční standard) - do S_0 je nutné dopočátat 8 mm). Nezapomeňte také vybrat správnou velikost dedikovaných křídel pro kompletu.
UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 252.
**V prípade, že se pouzdro závesu nevejde do stavebního otvoru je treba stavební otvor v míste pouzdra mírne rozšířit.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 4 **TECHNICKÉ DVEŘE**

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Rw = 27 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná polodrážka	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088 / 2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná bezpolodrážková	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/ 2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB pevná bezpolodrážková	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128 / 2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezfalcové stálé	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklop (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklop (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 s MDF zárubní	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklop (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
Rw=27 dB, Rw=32 dB s ocelovou zárubní pro sádrokartonové stěny	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	–		
	80	844			885		796		880		906	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1044			1085		996		1080		1106	–		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	–		
	80	868			975		828		947		1058	–		
	90	968			1075		928		1047		1158	–		
EI 60 s ocelovou zárubní*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	–		
	80	868			900		818		878		932	–		
	90	968			1000		918		978		1032	–		

TABULKA 4 TECHNICKÉ DVEŘE pokr.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS dvojité	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní pro zděné stěny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10 /±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní do sádrokartonových stěn	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 /±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 mechanická třída s NASTAVITELNOU ocelovou zárubní	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 /±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 mechanická třída s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 /±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Univerzální dveře pro technické místnosti	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC a Steel BASIC PLU se zárubní ROHOVÁ MALÁ PLUS PORTA SYSTEM	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
INNOVO 42 dB s MDF zárubní	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	záklop (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	záklop (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		

* Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S_0 zvětšit o 30 mm a výška H_0 o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).
Další charakteristické rozměry profilu PROJECT naleznete na výkresu na straně 214.
** Pasivní křídlo pouze plné (bez prosklení)
*** Tloušťka křídla měřená na svislých hranách (křídlo bez výplně, na zavírací straně otevřené).
UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 252.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 5 INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
ACHÁT, OPÁL, ŽULA třída C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* pro GRANIT tř. C H_S=2032

** Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S_0 zvětšit o 30 mm a výška H_0 o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm). Další charakteristické rozměry profilu PROJECT naleznete na výkresu na straně 216.

*** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 253.

TABULKA 6 POSUVNÉ SYSTÉMY

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S(6)/(8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S\|W}$
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMĚR	S_S	H_S	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6)/ (8)	S_C	H_C	$T_{S\|W}$
Posuvný systém KOMPAKT - jednoduchý	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvojitý	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 /+10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* U Posuvného systému KOMPAKT znamenají rozměry S_0 a H_0 velikost otvoru v ocelové kazetě pro montáž zárubně imitující dřevo.

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Bezobložkový systém	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMĚR	S_S1	S_S2	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Dvojitý posuvný systém Porta BLACK	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 /±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 /±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

TABULKA 7 DVEŘE PORTA GLASS

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	H_Z	$T_{S/W}$
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088/ 2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
VELKÁ Rohová Ocelová (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádrokartonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
REGULOVANÁ Ocelová "na hranu"	60	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			800		696		779		836	–		
	80	818			900		796		879		936	–		
	90	918			1000		896		979		1036	–		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

TABULKA 10 OCELOVÉ DVEŘE PORTA LOFT

	ROZMĚR	S_O	H_O	S_Z/ S_B	H_Z/ H_B
PORTA LOFT Ocelové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

TABULKA 8 VNITŘNÍ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI- VÝŠKA "220"

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S\|W}$
se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklop (6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZNÁMKA: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně v přírodní dýze jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* Vnější rozměry (na užší straně křídla) S_Z a H_Z jsou shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA System ELEGANCE.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 9 VNITŘNÍ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* V prípade, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je treba stavební otvor v míste pouzdra mírne rozšírit.
UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u stavebních otvorů uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové úpravy hran zdiva v místech, kde vyčnívají vnitřní prvky zárubně - viz výkres na straně 252.

TABULKA 11 VSTUPNÍ VNĚJŠÍ DVEŘE PORTA THERMO*

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
BALÍČEK STANDARD	80**	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	90	968			1050		920		1030		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍČEK OPTIMUM	80**	885	2038	66	975	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		
BALÍČEK OPTIMUM ENERGY	80**	885	2038	78	975	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		
BALÍČEK PREMIUM ENERGY	80**	885	2038	66	975	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		

* rozměry pro standardní výšky, při změně výšky se rozměry H_S, H_O, O_W, H_B, H_Z odpovídajícím způsobem zvětší
** vel. 80 k dispozici v kontraktní nabídce

TABULKA 12 NADSVĚTLÍKY PRO DVEŘE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÍ NADSVĚTLÍKY	2085	1967	400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÍ NADSVĚTLÍKY	400 / 500	282 / 382	954	836
			1054	936
			1154	1036
			1354	1236
			1454	1336
			1554	1436
			1654	1536
			1754	1636
			1854	1736
			1954	1836
			2054	1936
			2154	2036
			2254	2136
			2354	2236
			2454	2336
			2554	2436
			2654	2536
			2754	2636

* rozměry pro standardní výšku, pokud se změní výška dveří, rozměr NH, NOw bočního nadsvětlíka se odpovídajícím způsobem také zvětší

NS - Celková šířka nadsvětlíka
Nos – Viditelná šířka prosklení
NH – Celková výška nadsvětlíka
NYNÍ – Viditelná výška prosklení

PORTA THERMO – ROZMĚROVÁ ÚPRAVA CO 10 mm

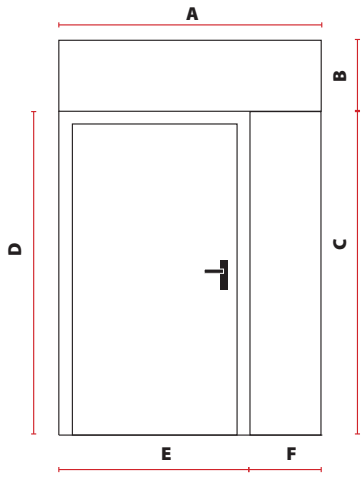

A Nastavitelná šířka horního nadsvětlíka v rozmezí 954-2754 mm (po 1 cm) v cenách podle tabulek 2a, 2b

B Přizpůsobení výšky horního nadsvětlíka v rozmezí 400-500 mm (každý 1 cm) za ceny dle tabulek 2a, 2, b

C Přizpusobení výšky bočního nadsvětlíka v rozmezí 2085-2385 mm za ceny dle tabulky č. 1

D Přizpusobení výšky dveří po 1 cm v následujícím rozsahu:
standard 2040 - 2340
optimum 2037 - 2337
premium 2037 - 2337

E Přizpusobení šířky (Ss) dveří v rozsahu
standard 868-1068 mm
optimum 884-1084 mm
premium 884-1084 mm

F Přizpusobení šířky nadsvětlíku v rozmezí 400-800 mm za ceny dle tabulky č.1

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 12

	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) / (8)	$T_{S\|W}$
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	záklop (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	–	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horní panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		–	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		–	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		–	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		–	1190/-		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
se zárubní: RENOVA**	60	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	+15* –6
	70	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové ocel	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
se zárubní ROHOVOU VELKOU pro SDK	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	694/655	2015	600/561	1968	673/634	2005	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			794/780		700/686		773/759		820/806	–		
	80	848/860			894/905		800/811		873/884		920/931	–		
	90	948/985			994/1030		900/936		973/1009		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1094/ -		1000/ –		1073/ –		1120/ –	–		
s ocelovou REGULOVANOU bezfalcovou	60	622/584	1972	40	694/655	2015	600/561	1968	673/634	2005	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	722/709			794/780		700/686		773/759		840/826	–		
	80	822/834			894/905		800/811		873/884		940/951	–		
	90	922/959			994/1030		900/936		973/1009		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1094/ -		1000/ -		1073/ -		1140/ -	–		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1968	650/611	1993	740/701	–	2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	740/701	–	2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/746		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/871		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/996		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová pro SDK	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1968	684/645	1998	740/701	–	2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu"	60	648/610	1985	40	694/655	2015	600/561	1968	673/634	2005	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			794/780		700/686		773/759		840/826	–		
	80	848/860			894/905		800/811		873/884		940/951	–		
	90	948/985			994/1030		900/936		973/1009		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1094/ -		1000/ –		1073/ -		1140/ –	–		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	650/611	1993	740/701	-	2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/ -	-		

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	–	2024	±10 /±5
	90	948			980		900		960		1010	–		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–		

* vnější rozměr (na užší straně křídla) S_Z a H_Z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta Systém ELEGANCE

** S_0 / H_0 – znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

SKLÁDACÍ DVEŘE — TABULKA 13

CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z(6)	S_Z (8)	H_Z(6), (8)	$T_{S/W}$
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
Systém BETA	60	592/556	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

POSUVNÉ SYSTÉMY — TABULKA 14

CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S(6), (8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z(6)	S_Z(8)	H_Z(6),(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S_0 a H_0 označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Posuvný systém bezobložkový	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

DVEŘE PORTA HIDE — TABULKA 15

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE — TABULKA 16

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z(8)	H_Z(6)	H_Z(8)	$T_{S/W}$
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	950	990	2043	2063	+20/+10
	90	948			985		906		954		1050	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		1150	1190			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	950	990	2043	2063	+20/+10
	90	922			985		906		954		1050	1090			
	100	1022			1085		1006		1054		1150	1190			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1030	1070	2083	2103	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1130	1170			
	100	1048			1155		1006		1126		1230	1270			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1030	1070	2083	2103	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1130	1170			
	100	1022			1155		1006		1126		1230	1270			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s oceľovou zárubňou	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s oceľovou zárubňou	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	–			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	–			
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	830	870	2083	2103	±10/±5
	70	748			855		706		826		930	970			
	80	848			955		806		926		1030	1070			
	90	948			1055		906		1026		1130	1170			
	100	1048			1155		1006		1126		1230	1270			
EI 30 so zárubňou PORTA SYSTEM	60	648	1985	44 / 45	685	2015	606	1971	654	1995	750	790	2043	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		754		850	890			
	80	848			885		806		854		950	990			
	90	948			985		906		954		1050	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		1150	1190			
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	–	2023	–	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	–			
	80	848			880		800		860		910	–			
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
AGAT, OPAL*	80	848	1985	40	880	2010	800	1968**	860	1998	910	–	2023	–	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44÷48	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	–	990	–	2063	+20/+10
	90	948			985		906		954		–	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		–	1190			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	655	1995	600	1968	633	1985	710	–	2023- Basic 2027- Basic PLUS	–	±10/±5
	70	748			755		700		733		810	–			
	80	848			855		800		833		910	–			
	90	948			955		900		933		810	–			
	100	1048			1055		1000		1033		1010	–			
EXTREME RC3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1968***	860	1998	910	–	2023	–	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			

* Při použiti zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S_0 o 30 mm a vyšku H_0 o 15 mm (s toleranci ±10 mm / ±5 mm).
Další rozměry charkteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na str. 216.
** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.
*** Rozměr s nainstalovaným prahem

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI — TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S\|W}$
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	záklop (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	–	790	-/2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		–	1190		
se zárubní: Porta SYSYTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	–	790	2195	+20/+10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		–	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	–	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		–	935		
	80	843			925		830		895		–	1035		
	90	943			1025		930		995		–	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		–	1235		

POZOR: Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* Vnější rozměr (na užší straně křídla) S_Z a H_Z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta Systém ELEGANCE
** Verze zárubně s panelem PLUS

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI — TABULKA 18

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

ZVÝŠENÁ VÝŠKA DVEŘÍ "220"

VÝŠKA „220" JE STANDARDNĚ DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:

- 4 ŽIVLY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

POZNÁMKY:

- Rozměrová tolerance podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Bocní panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40", kde S_S=444, H_S=2030.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_B a H_Z zvětšeny o 30 mm (úroveň "-30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s nadvětlíkemH_0, H_B a H_Z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěněS_0 zvětšit o 30 mm a výška H_0 o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Technické výkresy

PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ MINIMAX



montáž pěnou
a kotvy do zděné stěny



montáž pěnou
ve zděné stěně



montáž na pěnu do stěny
ze SDK



montáž pomocí šroubů
do stěny SDK



zárubeň Rohová
MALÁ PLUS



motáž bez dalších
kotevních prvků



zárubeň Rohová VELKÁ
montáž pomocí
hmoždinek



zárubeň Rohová VELKÁ
montáž na stěně
SDK

PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU"



tloušťka zdi — rozsah regulace



tloušťka zdi — rozsah regulace

PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE



bezpolodrážkové
(otevírané ven)



Reverzní polodrážka
(otevírané dovnitř)

RETRO MODUL (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM)







PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u stavebních otvorů uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové úpravy hran zdiva v místech, kde vyčnívají vnitřní prvky zárubně

PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



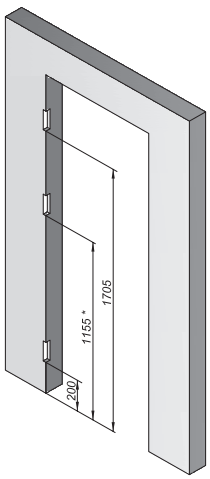

* vnitří výsek ve zdi
jepotřeba provést pro
zárubeňse třemi závesy.

Klasifikace povrchových úprav / Vzorky barev

PODÍVEJTE SE NA NAŠI KLASIFIKACI POVRCHOVÝCH ÚPRAV, VYBERTE SI TU IDEÁLNÍ BARVU PRO SEBE

STANDARD ♥♥♡♡♡♡

Základní třída PORTA zajišťuje její dlouhodobé používání v domácnostech.

STANDARD PLUS ♥♥♥♡♡♡

Rozšířená třída STANDARD se zvýšenou odolností proti oděru a vlhkosti.

PREMIUM ♥♥♥♥♡♡

Třída, která ideálně kombinuje estetiku se zárukou vysoké užitné kvality, s navrhovaným použitím pro obytné budovy a kanceláře.

PREMIUM PLUS ♥♥♥♥♥♡

Třída, která spojuje funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře přímo vystaveny dlouhodobým vnějším vlivům, s doporučeným použitím pro veřejné budovy.

EXTREME ♥♥♥♥♥♥

Třída, jejíž parametry zajišťují ochranu při intenzivním používání. Je určen pro místa s intenzivním pohybem osob.

Lak Standard ♥♥♡♡♡♡

1 vrstva laku bezpečná pro alergiky, malé děti a životní prostředí.

Bílá - LBI

Lak UV Standard ♥♥♥♡♡♡

2 vrstvy laku vytvrzeného UV zářením, má stejné vlastnosti jako standardní lak a díky vytvrzení UV zářením má dodatečnou barevnou stálost.

Bílá - LBI

Povrchová úprava dostupná v kolekci PORTA FACTOR.

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

3 vrstvý lak vytvrzený UV má stejné vlastnosti jako lak UV Standard, navíc je saténově hladký a vysoce odolný proti oděru, poškrábání, nečistotám a snadno se čistí.

Bílá - UBI

Fólie Lakovaná Premium ♥♥♥♥♡♡

Fólie, která je alternativou lakovaného výrobku. Dokonale odráží vlastnosti lakovaného nátěru. Má lakovou vrstvu - základní materiál, který se po vhodném zpracování lakuje, zajišťující haptiku podobnou laku.

Bílá - UBI

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Nejodolnější lak z řady PORTA. Má vlastnosti laku UV Premium a díky speciální technologii nanášení je povrch saténově hladký bez viditelných pórů. Díky použití technologie vytvrzování barev UV světlem je navíc tato povrchová úprava chráněna před otisky prstů, tzv. antifinger efekt.

Bílá - WBI

Šedá - WSA

NOVINKA

Kašmír - WCA

Barva Bílá podobná RAL 9003
Barva Šedá podobná RAL 7035
Barva Kašmír podobná NCS S2002-Y50R

Z důvodu využití různých materiálů a technologií povrchové úpravy křídla a zárubně může být mezi oběma díly mírný barevný rozdíl.

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Vzorky barev

Fólie Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Tento typ povrchové úpravy představuje dokonalou kombinaci ceny, užitkových parametrů a šířek dostupné nabídky. Povrch dýhy je potažen lakem. Vyznačuje se hladkým povrchem s potiskem.





Barva fjordu podobná do NCS: S 3010-B50G
Barva olive podobná NCS: S 6010-G10Y

** povrchová úprava k dispozici výhradně ve vybraných produktech

Fólie Super Matt ♥♥♥♡♡♡

Tento typ povrchové úpravy představuje PP fólie neboli polypropylenová fólie, která se vyznačuje zvýšenou odolností proti oděru nebo poškrábání. Zároveň dodává dveřím hedvábně hladkou strukturu.

** dostupná povrchová úprava ve vybraných produktech

Lakovaná folie Matt ♥♥♥♥♥♡

Fólie se vyznačuje mimořádnou odolností, hladkým povrchem a nízkou porézností. Další výhodou je ochrana proti otiskům prstů, tzv antifinger povlak, který výrazně ovlivňuje kvalitu použití dveří s touto povrchovou úpravou v každodenním životě.

Barva Platinová šedá Matt
podobná RAL 7037 / NCS S5502-G

Barva Grafitová Matt
podobná RAL 7024 / NCS S8000-N

Barva Kašmír Matt
podobná NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad,
nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Vzorky barev

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Povrchová úprava s vlastnostmi povrchové úpravy Portadecor s dodatečným optickým efektem, která odráží strukturu dřeva a dodává mu trojrozměrný efekt.

Wenge White - RNS

Borovice Norská - RSN

Borovice Andersen - RSD

Akát Stříbrný - RAS

Akácie Medová - RAM

Šarlatový Dub - RDS


Dub Tmavý - RDC

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Vysoce kvalitní povrchová úprava reprodukuje kresbu dřeva s 3D efektem, který je citelný na dotek.

Skandinávský Dub - PDN

Sibiřský Dub - PDY

Skandinávský Buk - PUA

Matný Dub - PSM

Klasický Dub - PDL

Přírodní Dub - PDA

Zlatý Craft Dub - PDB

Dub Mauvella - PDM

Kalifornský Dub - PDK



Dub Matný Tmavý - PLC


Dub Havana - PDH

Dub Sonoma - PLS

Vzorky barev

Fólie Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Jedná se o typ odolného, pružného laminátu, který vizuálně i na dotek připomíná strukturu dřeva. Pro dodatečnou ochranu jeho povrchu se používá technologie laminace, která ovlivňuje jeho životnost.

Dub Stříbrný - IDU

Anglický Dub Hamilton - IDQ

Deska Gladstone/Halifax ♥♥♥♥♥♥

Velmi pevná a extrémně odolná povrchová úprava - vysoce stlačená deska s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.

Pískový Dub - TDP

Dub Casella Přírodní - TCN

Halifax Přírodní - THN

Halifax Tabak - THT


Hnědý Dub - TDO

Dub Sherman - TDF

Ocelový plech laminovaný PVC ♥♥♥♥♥♥

Ocelové plechy a dekorativní fólie mohou imitovat přírodní dřevo nebo moderní struktury. Navrhovaným účelem tohoto řešení jsou místa přímo vystavená dlouhodobým vnějším faktorům.

Antracit - GNT

Dub Winchester - GDE

Zlatý Dub - GDZ

Ořech - GOC

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

CPL ATESTOVANÝ CPL

Vzorky barev

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ Laminát HPL a CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Lamináty se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, oděru a poškrábání. Díky potisku se strukturou mají výrobky s tímto povrchem dodatečný haptický efekt. Laminát CPL HQ 0,2 lze použít na křídla a zárubně, laminát HPL a CPL HQ 0,7 lze použít pouze na křídla dveří z důvodu jeho vysoké tvrdosti. Lamináty se skládají z dekorativní vrstvy napuštěné pryskyřicí a z podkladové vrstvy, která zajišťuje pružnost.

SKUPINA I

Bílá - 2BM
Bílá - HBM / 7BM

Šedá Euroinvest - 2PO
Šedá Euroinvest - HPO / 7PO

Antracit HPL/CPL - 2NC *
Antracit HPL/CPL - HNC / 7NC *

Dub Milano 4 - 2D4
Dub Milano 4 - 7D4

Ořech bělený - 2OB
Ořech bělený - HOB / 7OB

Dub Milano 1 - 2D1
Dub Milano 1- 7D1

Buk Pískový - 2UP
Buk Pískový - 7UP

Dub Craft Zlatý - 2DB
Dub Craft Zlatý - 7DB

Přírodní Dub - 2DA
Přírodní Dub - HDA / 7DA

Přírodní Ořech (matný) - 2ON
Přírodní Ořech (matný) - HON / 7ON

Ořech Modena 1 - 2O1
Ořech Modena1 - HO1 / 7O1

Dub Milano 5 - 2D5
Dub Milano 5 - 7D5

SKUPINA II

Světlý Beton - 2US
Světlý Beton - 7US

Beton Tmavý - 2UC
Beton Tmavý - 7UC

Černá - 2EC
Černá - HEC / 7EC

Struktura Tmavý - 2FC
Struktura Tmavý - 7FC

NOVINKA
Dub Lorenzo - 2LR
Dub Lorenzo - 7LR

Hikora Přírodní - 2OH
Hikora Přírodní - 7OH

NOVINKA
Dub Corbridge- 7DG
Dub Corbridge- 2DG

Charakteristika dýh HPL a CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakteristikaHPLCPL.pdf
* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciálního práškového laku Antracit HPL/CPL.

Vzorky barev

přírodní dýha

Přírodní dýha ♥♥♥♥♡♡

Přírodní Dub, jasan, Ořech a dýha Dub mat jsou unikátní povrchové úpravy v naší nabídce, protože přírodní barvy uvedených barev jsou lakovány výhradně ekologickým UV lakem. Plná prezentace přirozené barvy dřeva a hloubky jeho kresby, vznešeně odkazující k přírodě.

Jasan - KJ1

Dub 1 - ND1/KD1

Dub Matný * - NSM

Ořech - KO1

* povrchová úprava dostupná pouze v kolekci 4 Živly - EARTH a PORTA HIDE

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♡♡

Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha, která se vyznačuje vysokou opakovatelností kresby a barvy. Výrobky vyrobené v tomto typu povrchu splňují vysoké standardy kvality.

Dub - MDX

Ořech Tmavý - EQX


Černá - MEC

ČERNÁ BARVA
SROVNATELNÁ S RAL 9017

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Tyto dýhy se vyznačují různými barvami, kresbou vláken, vyskytujícími se zákruty vláken atd. Jejich charakter vychází z přirozeného prostředí, v němž strom roste, z klimatických a stanovištních podmínek, které se vyskytují u stejného biologického druhu. Jeho barva se získává technologií barvení a následného lakování ekologickým bezbarvým lakem. Dodává se ve dvou variantách: pruhovaný, který má jednotný vzor kresby dřeva, a květinový (flader), který má přirozený, jasný a vzorovaný vzor dřeva.


Dub Bílý - NBI / KBI

Dub Světlý - NDJ/KDJ

Dub Winchester - NDE/KDE

Tabacco - NTC / KTC

Hnědý Dub - NDR/KDR

Mocca - NMO / KMO

Nero - NNE / KNE

BÍLÁ BARVA
SROVNATELNÁ S RAL 9016

Vzor dýhy se získá správným výberem dřeva a správným zpracováním dýhovýchlistu a technikou skládání.
Symbolika barev:
N - dýha ve verzi „proužek"
K - dýha ve verzi „květina".

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.
PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů,
z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzorky barev

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♡♡

Složení barvy tvoří pryskyřice nebo směs pryskyřic ve správném poměru, pigmenty a plniva a přísady. Po lakování se prvky zahřejí a v důsledku toho se prášková barva roztaví a vytvoří odolný povrch.

SKUPINA I

Bílá MAT - LBM

Šedá MAT - LPM

Antracit HPL/CPL - LNC *

Antracit struktura - LNT

SKUPINA I

Béžová MAT - LKM

Hnědý MAT - LRM

SKUPINA II

Černá struktura - LCS

SKUPINA III

Černá MAT - LCM

Barva Bílá (LBM) srovnatelná s RAL 9003, Barva Šedá (LPM) srovnatelná s RAL 7047, Barva Hnědá (LRM) srovnatelná s RAL 8028, Barva Béžová (LKM) srovnatelná s RAL 1019 , Barva Černá (LCM) srovnatelná s RAL 9017, Barevná struktura antracit (LNT) srovnatelná s RAL 7024

* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciální antracitové dýze HPL/CPL

Povlékaný plech ♥♥♥♡♡♡

Pozinkovaná ocel s organickým povlakem na bázi polyesterových pryskyřic. Velmi oblíbené řešení, estetické a odolné.

Bílá - 0BI

Šedá - 0PO

Antracit - 0NT

Vzhledem k charakteru použitého materiálu jsou barvy výrobků podobné těm z palety RAL.
Barva Bílá srovnatelná s RAL 9010 /
Šedá Popélavá srovnatelná s RAL 7035
Barva Antracit srovnatelná s RAL 7024

Pozinkovaný Plech ♥♥♥♥♡♡

Proti korozi je chráněn nanesením vrstvy zinku. Zinková vrstva chrání ocel po mnoho let a je bezúdržbová, což umožňuje její použití v nejnáročnějších podmínkách, vystavených agresivním vlivům prostředí, především korozi.

Pozinkovaný plech - 000

Nerezová ocel ♥♥♥♥♥♥

Vynikající surovina se zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jeho hlavní vlastností je pozoruhodná odolnost proti korozi a škodlivým účinkům kyselin. Díky této vlastnosti ji lze používat v agresivním prostředí. Důležitým faktorem, který přispívá k oblibě tohoto materiálu v průmyslu,je jeho odolnost v kontaktu s vysokými teplotami.

Nerezová ocel - 000

Podkladová farba ♥♥♥♥♡♡

Šedá - LBP

TYPY ZASKLENIA

Průhledné sklo

Sklo “chinchilla”

Černé sklo

Sklo "rámeček" je matné

Matné sklo



Rýhované sklo

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

portadoors.com/cz

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE DVEŘÍ VE STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ EVROPĚ

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko

facebook.com/portadoorscesko **instagram.com**/portadoorscesko/

● Výrobní závody společnosti PORTA

Máte otázky? Kontaktujte nás: **export@porta.com.pl**

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE

NASKENUJ QR KÓD
A ZJISTIT KDE KOUPÍŠ DVEŘE PORTA

KATALOG PORTA CZ 2024/2025 Datum 01.09.2024